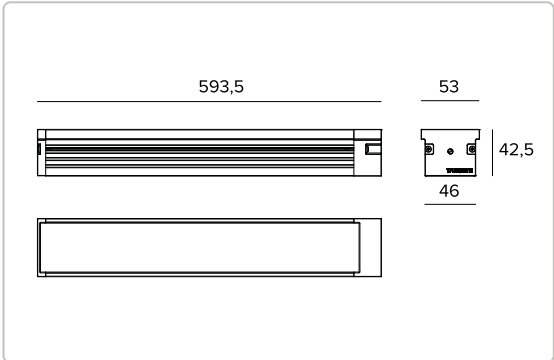


PROYECTORES

Jedi Compact
Outdoor RGBW
Proyectores Louvre -
Driver remoto - L.
593,5mm

Código
1E4312

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	FL 33°	24W 802lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
500mA		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED RGBW.

Lámpara

Modulo de LED Mid Power quadri-chip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 3000K.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	24W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Flood.

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	44,7%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 594x53x43mm
Peso	1,75Kg
Versión	Louvre - Driver remoto
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Versión con driver remoto. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Precableado con 1 m de cable 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	500mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.







Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	24W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>85°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>24W</td><td>1</td><td>1.84</td><td>0.59</td><td>816</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1794lm</td><td>2</td><td>3.67</td><td>1.18</td><td>204</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>802lm</td><td>3</td><td>5.51</td><td>1.77</td><td>91</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>33lm/W</td><td>4</td><td>7.35</td><td>2.37</td><td>51</td></tr><tr><td>TS1749</td><td>Imax=455cd/klm</td><td>Imax</td><td>816cd</td><td>5</td><td>9.18</td><td>2.96</td><td>33</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	85°	33°			Fixture Power	24W	1	1.84	0.59	816	Source Flux	1794lm	2	3.67	1.18	204	Fixture Flux	802lm	3	5.51	1.77	91	Efficacy	33lm/W	4	7.35	2.37	51	TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	816cd	5	9.18	2.96	33
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	85°		33°																																														
	Fixture Power	24W		1	1.84	0.59	816																																											
	Source Flux	1794lm		2	3.67	1.18	204																																											
Fixture Flux	802lm	3	5.51	1.77	91																																													
Efficacy	33lm/W	4	7.35	2.37	51																																													
TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	816cd	5	9.18	2.96	33																																											
Flujo nominal	1794lm																																																	
Flujo luminaria	802lm																																																	
Rendimiento luminoso	33lm/W																																																	
RGB	Potencia luminaria	17,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>85°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>17W</td><td>1</td><td>1.84</td><td>0.59</td><td>465</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1022lm</td><td>2</td><td>3.67</td><td>1.18</td><td>116</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>457lm</td><td>3</td><td>5.51</td><td>1.77</td><td>52</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>26lm/W</td><td>4</td><td>7.35</td><td>2.37</td><td>29</td></tr><tr><td>TS1749</td><td>Imax=455cd/klm</td><td>Imax</td><td>465cd</td><td>5</td><td>9.18</td><td>2.96</td><td>19</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	85°	33°			Fixture Power	17W	1	1.84	0.59	465	Source Flux	1022lm	2	3.67	1.18	116	Fixture Flux	457lm	3	5.51	1.77	52	Efficacy	26lm/W	4	7.35	2.37	29	TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	465cd	5	9.18	2.96	19
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	85°		33°																																														
	Fixture Power	17W		1	1.84	0.59	465																																											
	Source Flux	1022lm		2	3.67	1.18	116																																											
Fixture Flux	457lm	3	5.51	1.77	52																																													
Efficacy	26lm/W	4	7.35	2.37	29																																													
TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	465cd	5	9.18	2.96	19																																											
Flujo nominal	1022lm																																																	
Flujo luminaria	457lm																																																	
Rendimiento luminoso	26lm/W																																																	
WHITE	CCT nominal	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>85°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>6W</td><td>1</td><td>1.84</td><td>0.59</td><td>398</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>875lm</td><td>2</td><td>3.67</td><td>1.18</td><td>100</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>391lm</td><td>3</td><td>5.51</td><td>1.77</td><td>44</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>62lm/W</td><td>4</td><td>7.35</td><td>2.37</td><td>25</td></tr><tr><td>TS1749</td><td>Imax=455cd/klm</td><td>Imax</td><td>398cd</td><td>5</td><td>9.18</td><td>2.96</td><td>16</td></tr></table>					3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	85°	33°			Fixture Power	6W	1	1.84	0.59	398	Source Flux	875lm	2	3.67	1.18	100	Fixture Flux	391lm	3	5.51	1.77	44	Efficacy	62lm/W	4	7.35	2.37	25	TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	398cd	5	9.18	2.96	16
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	85°		33°																																														
	Fixture Power	6W		1	1.84	0.59	398																																											
	Source Flux	875lm		2	3.67	1.18	100																																											
Fixture Flux	391lm	3	5.51	1.77	44																																													
Efficacy	62lm/W	4	7.35	2.37	25																																													
TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	398cd	5	9.18	2.96	16																																											
Potencia luminaria	6,3W																																																	
Flujo nominal	875lm																																																	
Flujo luminaria	391lm																																																	
Rendimiento luminoso	62lm/W																																																	
RED	Potencia luminaria	4,6W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>85°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>5W</td><td>1</td><td>1.84</td><td>0.59</td><td>143</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>315lm</td><td>2</td><td>3.67</td><td>1.18</td><td>36</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>141lm</td><td>3</td><td>5.51</td><td>1.77</td><td>16</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>31lm/W</td><td>4</td><td>7.35</td><td>2.37</td><td>9</td></tr><tr><td>TS1749</td><td>Imax=455cd/klm</td><td>Imax</td><td>143cd</td><td>5</td><td>9.18</td><td>2.96</td><td>6</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	85°	33°			Fixture Power	5W	1	1.84	0.59	143	Source Flux	315lm	2	3.67	1.18	36	Fixture Flux	141lm	3	5.51	1.77	16	Efficacy	31lm/W	4	7.35	2.37	9	TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	143cd	5	9.18	2.96	6
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	85°		33°																																														
	Fixture Power	5W		1	1.84	0.59	143																																											
	Source Flux	315lm		2	3.67	1.18	36																																											
Fixture Flux	141lm	3	5.51	1.77	16																																													
Efficacy	31lm/W	4	7.35	2.37	9																																													
TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	143cd	5	9.18	2.96	6																																											
Flujo nominal	315lm																																																	
Flujo luminaria	141lm																																																	
Rendimiento luminoso	31lm/W																																																	
GREEN	Potencia luminaria	6,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>85°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>1.84</td><td>0.59</td><td>293</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>644lm</td><td>2</td><td>3.67</td><td>1.18</td><td>73</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>288lm</td><td>3</td><td>5.51</td><td>1.77</td><td>33</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>44lm/W</td><td>4</td><td>7.35</td><td>2.37</td><td>18</td></tr><tr><td>TS1749</td><td>Imax=455cd/klm</td><td>Imax</td><td>293cd</td><td>5</td><td>9.18</td><td>2.96</td><td>12</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	85°	33°			Fixture Power	7W	1	1.84	0.59	293	Source Flux	644lm	2	3.67	1.18	73	Fixture Flux	288lm	3	5.51	1.77	33	Efficacy	44lm/W	4	7.35	2.37	18	TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	293cd	5	9.18	2.96	12
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	85°		33°																																														
	Fixture Power	7W		1	1.84	0.59	293																																											
	Source Flux	644lm		2	3.67	1.18	73																																											
Fixture Flux	288lm	3	5.51	1.77	33																																													
Efficacy	44lm/W	4	7.35	2.37	18																																													
TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	293cd	5	9.18	2.96	12																																											
Flujo nominal	644lm																																																	
Flujo luminaria	288lm																																																	
Rendimiento luminoso	44lm/W																																																	
BLUE	Potencia luminaria	6,3W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>85°</td><td>33°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>6W</td><td>1</td><td>1.84</td><td>0.59</td><td>58</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>127lm</td><td>2</td><td>3.67</td><td>1.18</td><td>14</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>57lm</td><td>3</td><td>5.51</td><td>1.77</td><td>6</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>9lm/W</td><td>4</td><td>7.35</td><td>2.37</td><td>4</td></tr><tr><td>TS1749</td><td>Imax=455cd/klm</td><td>Imax</td><td>58cd</td><td>5</td><td>9.18</td><td>2.96</td><td>2</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	85°	33°			Fixture Power	6W	1	1.84	0.59	58	Source Flux	127lm	2	3.67	1.18	14	Fixture Flux	57lm	3	5.51	1.77	6	Efficacy	9lm/W	4	7.35	2.37	4	TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	58cd	5	9.18	2.96	2
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	85°		33°																																														
	Fixture Power	6W		1	1.84	0.59	58																																											
	Source Flux	127lm		2	3.67	1.18	14																																											
Fixture Flux	57lm	3	5.51	1.77	6																																													
Efficacy	9lm/W	4	7.35	2.37	4																																													
TS1749	Imax=455cd/klm	Imax	58cd	5	9.18	2.96	2																																											
Flujo nominal	127lm																																																	
Flujo luminaria	57lm																																																	
Rendimiento luminoso	9lm/W																																																	

Códigos para completar

Alimentación



CÓDIGO

1E4271

Driver RGBW 4 canales DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.


Estribo



CÓDIGO

1E3304

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.



CÓDIGO

1E3306

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

1E4362

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
8 polos.

Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.

La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.