


BELEUCHTUNGSSYSTEME

Logico System -  
Einbau mit Rand -  
Lichtbandmodul - L.  
1682mm

Art.-Nr.  
IT5480EL

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>80                | Wall Washer                                                                       | 81W<br>8500lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |               |

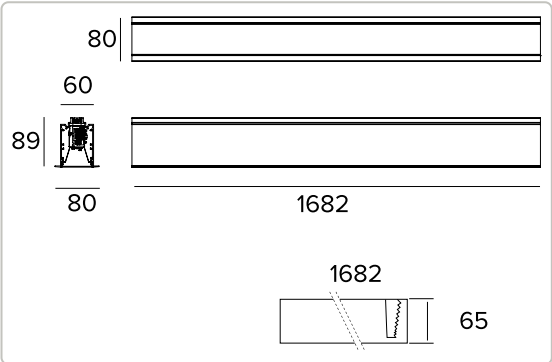

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische  
Daten

Konzept

LED-Stableuchtensystem zum Einbau mit Flansch.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Lichtquelle

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra80. Version Tunable White auf Anfrage.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | D                |
| Nennleistung                            | 72W              |
| Nenn-Lichtstrom                         | 10800lm          |
| Farbwiedergabeindex                     | 80               |
| Rf                                      | 82,6             |
| Rg                                      | 95,7             |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 4000K            |
| SDCM                                    | 3                |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 59000h tq +25°C  |

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Wallwasher - Optisches System bestehend aus einem Reflektor aus hochreflektierendem glänzendem Aluminium, zylinderförmiger Linse aus PMMA, holographischem Filter und Abschlussabdeckung aus transparentem Polycarbonat.

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Abstrahlung                | Direkt                                  |
| Optik                      | Wall Washer                             |
| Optische Effizienz         | 78,7%                                   |
| Leuchten-Lichtstrom        | 8500lm                                  |
| Lichtausbeute              | 105lm/W                                 |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem extrudiertem Aluminium, erhältlich in einer Länge. Schnellbefestigungssystem der Lichteinheit am Gehäuse durch Magnete, einschließlich Sicherungsseil.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß         |
| Abmessungen          | AxBxH 1682x80x89mm |
| Gewicht              | 5Kg                |
| Version              | Linear             |
| Schutzart            | IP20               |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches ON-OFF. Einschließlich Zuleitungen für eine Durchgangsverdrahtung (max. 2,0kW). Batterie-Notstromversorgung erhältlich auf Anfrage. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 81W                                                                                                            |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 1                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF                                                                                                         |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |

### Installation

Für Installationen in Reihe steht für den elektrischen Anschluss ein besonderer Verbinder zur Verfügung. Zu ergänzen mit Endkappen.

### Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Artikelnummern für notwendiges Zubehör

### Endkappen




ART.-NR.

1T5908

Endkappen für die Einbauversion mit Flansch.  
Weiß.  
2x

## Zubehör

### Abdeckung




ART.-NR.

1T6502

Zubehör für die Verbesserung des Sehkomforts bei der Wall-Washer-Version.  
Für die Installation auf dem Standardreflektor.  
Aus mattschwarz lackiertem Aluminium.  
Länge 280 mm; für die einzelnen Leuchtenlängen in den folgenden Mengen zu bestellen: 6 Stck. für die Version 1682mm.

### Elektrische Verbinder



ART.-NR.

1T5911

Elektrisches Verbindungsstück für die Installation in Reihe.  
EL/DALI.