


BODENEINBAULEUCHTEN

Keplero 280 Zoom
RGBW

Art.-Nr.
E013ZMHRGWMXASS

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
RGBW	Multi-Optik Zoom 23°, 32°, 51°, 72°	56W 826-1403lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
120-277V DMX RDM		

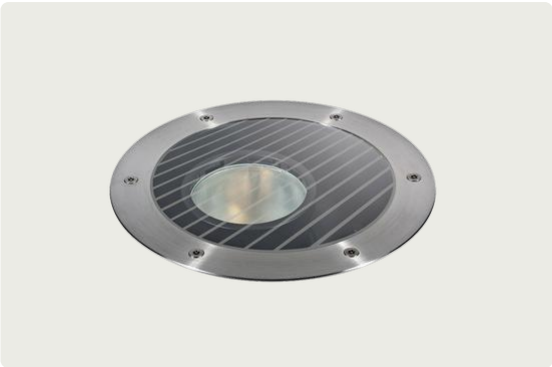

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

Technische
Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer Einbaustrahler für RGBW-LEDs.

Lichtquelle

Höchst effizienter LED-Emitter RGBW.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	G
Nennleistung	49W
Nenn-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Farbwiedergabeindex	Siehe Fotometrien
Ähnliche Farbtemperatur	Siehe Fotometrien

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Patentiertes optisches Hybridsystem mit Linse und Reflektor. Bietet die Möglichkeit, die Leuchte auf der vertikalen Achse zu verschieben und in vier unterschiedlichen Stellungen für vier unterschiedliche Öffnungen festzustellen. Ausrichtungsmöglichkeit des Abstrahlwinkels um bis zu 20° auf vertikaler und 360° auf horizontaler Ebene durch Drehverschiebung der Optikeinheit, mit doppeltem System zur Feststellung der Ausrichtung. Installation unterschiedlichen optischen Zubehörs, das separat bestellt werden kann, möglich.

Optik	Multi-Optik Zoom
Abstrahlwinkel	SP, FL, MWFL, WFL
Optische Effizienz	100%
Leuchten-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Lichtausbeute	Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 3 Schutzschichten: Anodisierung, Kataphorese-Beschichtung und schwarze Lackierung. Ultraflacher Abschlussring mit abgeflachtem Rand aus gebürstetem rostfreiem Stahl (AISI 316) (natürliches Finish). Version mit rutschfestem Glas für öffentliche begehbare Flächen. Vandalismussichere Torx-Schrauben aus A4 Edelstahl.

Farbe und Oberfläche	Gebürsteter Edelstahl
Abmessungen	ØxH 280x202mm
Gewicht	5,7Kg
Version	Rutschhemmendes Glas
Schutzart	IP66, IP67
Mechanische Belastbarkeit	IK10

Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Gesteuert über das Protokoll DMX - RDM, wodurch die Fernprogrammierung der Leuchten über die DMX-Datenleitung möglich ist (no dip-switch). Die Programmierung der Leuchten erfolgt über das USB-RDM-Programmiergerät, das als Zubehör erhältlich ist.

Leistungsaufnahme der Leuchte	Siehe Fotometrien
Betriebsgerät	120-277V 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	DMX RDM
einschließlich Treiber	JA
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Separat zu bestellendes Installationsgehäuse aus Nylon. Das Gehäuse dient zur Installation der Leuchte mit flächenbündig installiertem oder hervorstehendem Ring. Statische Belastung bis 20 kN.

Hinweise

Alle Leuchten benötigen ein Installationsgehäuse. Alle Leuchten der Serie KEPLERO erfüllen die Anforderungen der Norm EN 60598-2-13 hinsichtlich Befahrbarkeit und Begehrbarkeit. Durch die niedrigen Temperaturen auf dem Glas sind die Leuchten gut für die Installation in "besonderen Bereichen" geeignet, wie Räume und Flächen für Kinder. Die Photometrien zeigen die maximalen Lichtemissionswerte der Leuchte. Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Plus" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel und der integrierte Treiber mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zur Leuchte aufsteigt, maximal gemindert wird. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

SP / RGBW

Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Nenn-Lichtstrom	826lm
Leuchten-Lichtstrom	826lm
Lichtausbeute	15lm/W




SP / RGB

Leistungsaufnahme der Leuchte	58W
Nenn-Lichtstrom	702lm
Leuchten-Lichtstrom	702lm
Lichtausbeute	12lm/W




SP / WHITE

Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W
Nenn-Lichtstrom	287lm
Leuchten-Lichtstrom	287lm
Lichtausbeute	19lm/W

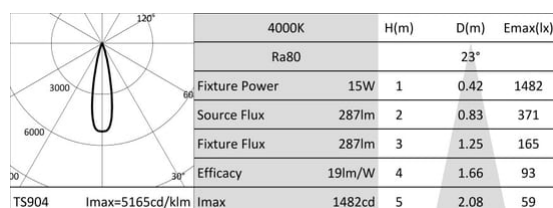


SP / RED

Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	265lm
Leuchten-Lichtstrom	265lm
Lichtausbeute	13lm/W

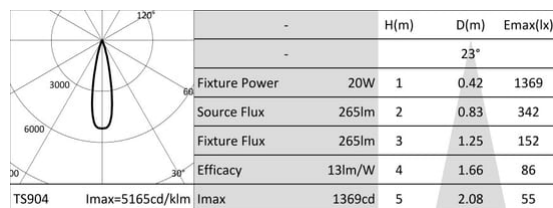


SP / GREEN

Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Nenn-Lichtstrom	439lm
Leuchten-Lichtstrom	439lm
Lichtausbeute	16lm/W

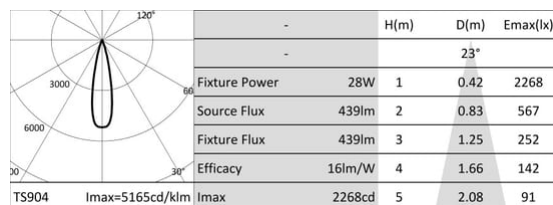

SP / BLUE

Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	85lm
Leuchten-Lichtstrom	85lm
Lichtausbeute	4lm/W

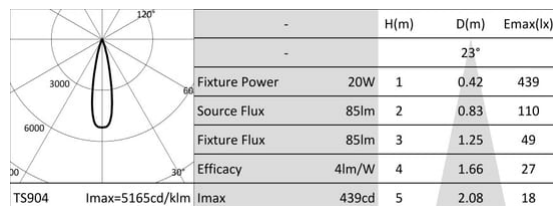

FL / RGBW

Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Nenn-Lichtstrom	1086lm
Leuchten-Lichtstrom	1086lm
Lichtausbeute	19lm/W



TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

FL / RGB

Leistungsaufnahme der Leuchte	58W
Nenn-Lichtstrom	939lm
Leuchten-Lichtstrom	939lm
Lichtausbeute	16lm/W



FL / WHITE

Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex	80
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W
Nenn-Lichtstrom	364lm
Leuchten-Lichtstrom	364lm
Lichtausbeute	24lm/W



FL / RED

Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	345lm
Leuchten-Lichtstrom	345lm
Lichtausbeute	17lm/W



FL / GREEN

Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Nenn-Lichtstrom	592lm
Leuchten-Lichtstrom	592lm
Lichtausbeute	21lm/W



FL / BLUE

Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	115lm
Leuchten-Lichtstrom	115lm
Lichtausbeute	6lm/W



MWFL / RGBW

Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Nenn-Lichtstrom	1131lm
Leuchten-Lichtstrom	1131lm
Lichtausbeute	20lm/W



MWFL / RGB

Leistungsaufnahme der Leuchte	58W
Nenn-Lichtstrom	1195lm
Leuchten-Lichtstrom	1195lm
Lichtausbeute	21lm/W



TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).


Technische Änderungen vorbehalten.


Photometrien


MWFL / WHITE	Ähnliche Farbtemperatur	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>612</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>443lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>153</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>443lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>68</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>38</td></tr><tr><td>Imax</td><td>612cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>24</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	Ra80		51°		Fixture Power	15W	1	0.95	612	Source Flux	443lm	2	1.90	153	Fixture Flux	443lm	3	2.85	68	Efficacy	30lm/W	4	3.80	38	Imax	612cd	5	4.75	24
	4000K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	Ra80			51°																																				
	Fixture Power	15W		1	0.95	612																																		
	Source Flux	443lm		2	1.90	153																																		
	Fixture Flux	443lm		3	2.85	68																																		
Efficacy	30lm/W	4	3.80	38																																				
Imax	612cd	5	4.75	24																																				
Farbwiedergabeindex	80																																							
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W																																							
Nenn-Lichtstrom	443lm																																							
Leuchten-Lichtstrom	443lm																																							
Lichtausbeute	30lm/W																																							


MWFL / RED	Leistungsaufnahme der Leuchte	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>607</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>440lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>152</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>440lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>67</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>22lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>38</td></tr><tr><td>Imax</td><td>607cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>24</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	20W	1	0.95	607	Source Flux	440lm	2	1.90	152	Fixture Flux	440lm	3	2.85	67	Efficacy	22lm/W	4	3.80	38	Imax	607cd	5	4.75	24
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	20W		1	0.95	607																																		
	Source Flux	440lm		2	1.90	152																																		
	Fixture Flux	440lm		3	2.85	67																																		
Efficacy	22lm/W	4	3.80	38																																				
Imax	607cd	5	4.75	24																																				
Nenn-Lichtstrom	440lm																																							
Leuchten-Lichtstrom	440lm																																							
Lichtausbeute	22lm/W																																							

MWFL / GREEN	Leistungsaufnahme der Leuchte	28W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>1031</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>747lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>258</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>747lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>115</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>64</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1031cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>41</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	28W	1	0.95	1031	Source Flux	747lm	2	1.90	258	Fixture Flux	747lm	3	2.85	115	Efficacy	27lm/W	4	3.80	64	Imax	1031cd	5	4.75	41
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	28W		1	0.95	1031																																		
	Source Flux	747lm		2	1.90	258																																		
	Fixture Flux	747lm		3	2.85	115																																		
Efficacy	27lm/W	4	3.80	64																																				
Imax	1031cd	5	4.75	41																																				
Nenn-Lichtstrom	747lm																																							
Leuchten-Lichtstrom	747lm																																							
Lichtausbeute	27lm/W																																							

MWFL / BLUE	Leistungsaufnahme der Leuchte	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>204</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>148lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>51</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>148lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>23</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>7lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>13</td></tr><tr><td>Imax</td><td>204cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>8</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	20W	1	0.95	204	Source Flux	148lm	2	1.90	51	Fixture Flux	148lm	3	2.85	23	Efficacy	7lm/W	4	3.80	13	Imax	204cd	5	4.75	8
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	20W		1	0.95	204																																		
	Source Flux	148lm		2	1.90	51																																		
	Fixture Flux	148lm		3	2.85	23																																		
Efficacy	7lm/W	4	3.80	13																																				
Imax	204cd	5	4.75	8																																				
Nenn-Lichtstrom	148lm																																							
Leuchten-Lichtstrom	148lm																																							
Lichtausbeute	7lm/W																																							

WFL / RGBW	Leistungsaufnahme der Leuchte	56W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>1077</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1403lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>269</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1403lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>120</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>25lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>67</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1077cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>43</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		72°		Fixture Power	56W	1	1.45	1077	Source Flux	1403lm	2	2.90	269	Fixture Flux	1403lm	3	4.35	120	Efficacy	25lm/W	4	5.80	67	Imax	1077cd	5	7.25	43
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			72°																																				
	Fixture Power	56W		1	1.45	1077																																		
	Source Flux	1403lm		2	2.90	269																																		
	Fixture Flux	1403lm		3	4.35	120																																		
Efficacy	25lm/W	4	5.80	67																																				
Imax	1077cd	5	7.25	43																																				
Nenn-Lichtstrom	1403lm																																							
Leuchten-Lichtstrom	1403lm																																							
Lichtausbeute	25lm/W																																							

WFL / RGB	Leistungsaufnahme der Leuchte	58W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>58W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>956</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1246lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>239</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1246lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>106</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>21lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>60</td></tr><tr><td>Imax</td><td>956cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>38</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		72°		Fixture Power	58W	1	1.45	956	Source Flux	1246lm	2	2.90	239	Fixture Flux	1246lm	3	4.35	106	Efficacy	21lm/W	4	5.80	60	Imax	956cd	5	7.25	38
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			72°																																				
	Fixture Power	58W		1	1.45	956																																		
	Source Flux	1246lm		2	2.90	239																																		
	Fixture Flux	1246lm		3	4.35	106																																		
Efficacy	21lm/W	4	5.80	60																																				
Imax	956cd	5	7.25	38																																				
Nenn-Lichtstrom	1246lm																																							
Leuchten-Lichtstrom	1246lm																																							
Lichtausbeute	21lm/W																																							

WFL / WHITE	Ähnliche Farbtemperatur	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>354</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>461lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>88</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>461lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>39</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>31lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>22</td></tr><tr><td>Imax</td><td>354cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>14</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	Ra80		72°		Fixture Power	15W	1	1.45	354	Source Flux	461lm	2	2.90	88	Fixture Flux	461lm	3	4.35	39	Efficacy	31lm/W	4	5.80	22	Imax	354cd	5	7.25	14
	4000K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	Ra80			72°																																				
	Fixture Power	15W		1	1.45	354																																		
	Source Flux	461lm		2	2.90	88																																		
	Fixture Flux	461lm		3	4.35	39																																		
Efficacy	31lm/W	4	5.80	22																																				
Imax	354cd	5	7.25	14																																				
Farbwiedergabeindex	80																																							
Leistungsaufnahme der Leuchte	15W																																							
Nenn-Lichtstrom	461lm																																							
Leuchten-Lichtstrom	461lm																																							
Lichtausbeute	31lm/W																																							

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

WFL / RED

Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	469lm
Leuchten-Lichtstrom	469lm
Lichtausbeute	23lm/W



WFL / GREEN

Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Nenn-Lichtstrom	786lm
Leuchten-Lichtstrom	786lm
Lichtausbeute	28lm/W



WFL / BLUE

Leistungsaufnahme der Leuchte	20W
Nenn-Lichtstrom	153lm
Leuchten-Lichtstrom	153lm
Lichtausbeute	8lm/W



Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Installationsgehäuse



ART.-NR.

1E2394

Installationsgehäuse aus grauem Nylon.

Das Gehäuse dient zur Installation der Leuchte mit flächenbündig installiertem oder hervorstehendem Ring.

Einschließlich Installationsabdeckung für den Schutz des Einbaugesäuses während des Betongusses.

Versenkter Ring Ø 286 H. 225.

Überstehender Ring Ø 271 H. 223.

Zubehör

Filter



ART.-NR.

Ø

1T1696

101mm

Lichtbrechender Lichtlanzen-Filter aus geriffeltem Flachglas.

Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.

Gitter



ART.-NR.

Ø


1T1699

101mm

Blendschutzgitter.

Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.

Verschluss



ART.-NR.

FARBE

1E2402

●

Teilblende.

Werkzeug



ART.-NR.

1E2496

Metallgriff für das Herausheben der Leuchte.



ART.-NR.

1E2495

Schlüssel TORX L-KEY. Mit Kopf TORX TX 30.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Werkzeug



ART.-NR.

1E0388

Saugnapf zum Anheben des Glases.

Verbinder



ART.-NR.

1E3184

Verbinder IP68 5-polig mit 4 Ausgängen.

Steuersystem



ART.-NR.

1E2767

USB-RDM-Programmiergerät.
DMX-RDM-Programmiergerät (Remote Device Management).
Verwendung zusammen mit der Software "RDM Targetti", die auf der Webseite von Targetti im Download-Bereich heruntergeladen werden kann.
Verwendbar mit allen RGBW-Produkten
Das USB-RDM-Programmiergerät kann die DMX-RDM-Geräte zuweisen, wenn die Strecke keine BUFFER oder DMX-Splitter enthält.
Für weitere Einzelheiten wird auf die Anleitung verwiesen.



ART.-NR.

A077

my-SCENARIO Show Store.
Programmierbare DMX-Schnittstelle mit modernsten Innovationen in der Lichtsteuerung für Architektur- und Unterhaltungsanwendungen.
Sie verfügt über USB-Typ-C- und Ethernet-Anschlüsse für die Programmierung und Fernsteuerung.
Die Anlage kann vollständig mit der Software ESA Pro 2 (verfügbar für Windows- und Mac-Benutzer) oder über mobile Anwendungen wie Arcolis (verfügbar für iOS- und Android-Geräte) programmiert werden.
Außerdem lässt sie sich vollständig personalisieren: Pixelmapping, Trigger-Management, Patch-Konfiguration und vieles mehr.
Das System bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Kontrolle verschiedener Beleuchtungsanlagen: Multizonensteuerung (zur Verwaltung von bis zu 5 unabhängigen Zonen), erweiterte Triggers (Zeit/Datum, Sunrise/Sunset, Eingangstüren und TCP/UDP-Befehle), 16-Bit-Kanalmanagement, vollständige Wiederherstellung nach Stromausfall, bis zu 99 speicherbare Szenen und 1024 DMX-Kanäle.
Das intuitive Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung verfügt über 10 voreingestellte Tasten für eine einfache Bedienung.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Steuersystem



ART.-NR.

1T6499

myScenario Wall.

DMX-Steuerung mit sensitivem Touchscreen aus Glas für die architektonische Beleuchtung. Kann 2 DMX-Universen steuern (2x 512 Kanäle).

Stand-Alone-Betrieb oder Verbindung über USB-Anschluss an einen Computer.

Einschließlich der Software für die Erstellung von Szenarien (Download auf der Webseite von Targetti).


Es ist möglich, 10 Beleuchtungszonen und 50 Szenarien pro Zone zu steuern.

Mit den Tasten auf der Vorderseite können die programmierten Szenarien bearbeitet und abgerufen werden.

Inklusive USB-Kabel.

Verwendbar mit allen RGBW-Produkten

Überspannungsschutz



ART.-NR.

A013A

Überspannungsschutz kompatibel mit Beleuchtungskörpern der SCHUTZKLASSE I.

Betriebsspannung 230—277Vac.

SPD Typ 2+3.

Maximale Entladespannung 10kV.

SCHUTZKLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.