


PROIETTORI

Jedi Compact Outdoor RGBW Proiettore - Driver remoto - L. 873,5mm

Codice
1E4304

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 21°	36W 1936lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
500mA		

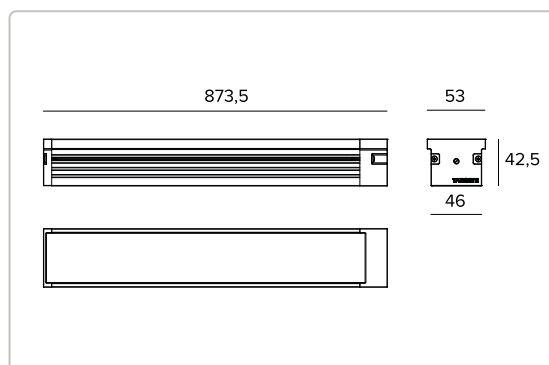

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	36W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Grazing.

Ottica	Grazing
Apertura di fascio	GRZ
Rendimento ottico	71,94%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 874x53x43mm
Peso	2,5Kg
Versione	Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² ($\varnothing$ 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	36W		<table><tr><th></th><th></th><th>H(m)</th><th>D1(m)</th><th>D2(m)</th><th>Emax(lx)</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>76°</td><td>21°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>36W</td><td>1</td><td>1.57</td><td>0.36</td><td>2830</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2691lm</td><td>2</td><td>3.14</td><td>0.73</td><td>708</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1936lm</td><td>3</td><td>4.71</td><td>1.09</td><td>314</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>54lm/W</td><td>4</td><td>6.28</td><td>1.45</td><td>177</td></tr><tr><td>TS1729</td><td>I_{max}=1052cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2830cd</td><td>5</td><td>7.85</td><td>1.81</td><td>113</td></tr></table>			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	-	76°	21°			Fixture Power	36W	1	1.57	0.36	2830	Source Flux	2691lm	2	3.14	0.73	708	Fixture Flux	1936lm	3	4.71	1.09	314	Efficacy	54lm/W	4	6.28	1.45	177	TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	2830cd	5	7.85	1.81	113
		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
-	-	76°	21°																																													
Fixture Power	36W	1	1.57	0.36	2830																																											
Source Flux	2691lm	2	3.14	0.73	708																																											
Fixture Flux	1936lm	3	4.71	1.09	314																																											
Efficacy	54lm/W	4	6.28	1.45	177																																											
TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	2830cd	5	7.85	1.81	113																																									
Flusso nominale	2691lm																																															
Flusso apparecchio	1936lm																																															
Efficienza luminosa	54lm/W																																															
RGB	Potenza apparecchio	26W		<table><tr><th></th><th></th><th>H(m)</th><th>D1(m)</th><th>D2(m)</th><th>Emax(lx)</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>76°</td><td>21°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>26W</td><td>1</td><td>1.57</td><td>0.36</td><td>1612</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1533lm</td><td>2</td><td>3.14</td><td>0.73</td><td>403</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1103lm</td><td>3</td><td>4.71</td><td>1.09</td><td>179</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>42lm/W</td><td>4</td><td>6.28</td><td>1.45</td><td>101</td></tr><tr><td>TS1729</td><td>I_{max}=1052cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1612cd</td><td>5</td><td>7.85</td><td>1.81</td><td>64</td></tr></table>			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	-	76°	21°			Fixture Power	26W	1	1.57	0.36	1612	Source Flux	1533lm	2	3.14	0.73	403	Fixture Flux	1103lm	3	4.71	1.09	179	Efficacy	42lm/W	4	6.28	1.45	101	TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	1612cd	5	7.85	1.81	64
		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
-	-	76°	21°																																													
Fixture Power	26W	1	1.57	0.36	1612																																											
Source Flux	1533lm	2	3.14	0.73	403																																											
Fixture Flux	1103lm	3	4.71	1.09	179																																											
Efficacy	42lm/W	4	6.28	1.45	101																																											
TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	1612cd	5	7.85	1.81	64																																									
Flusso nominale	1533lm																																															
Flusso apparecchio	1103lm																																															
Efficienza luminosa	42lm/W																																															
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><th></th><th>3000K</th><th>H(m)</th><th>D1(m)</th><th>D2(m)</th><th>Emax(lx)</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>76°</td><td>21°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>1.57</td><td>0.36</td><td>1380</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1312lm</td><td>2</td><td>3.14</td><td>0.73</td><td>345</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>944lm</td><td>3</td><td>4.71</td><td>1.09</td><td>153</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>99lm/W</td><td>4</td><td>6.28</td><td>1.45</td><td>86</td></tr><tr><td>TS1729</td><td>I_{max}=1052cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1380cd</td><td>5</td><td>7.85</td><td>1.81</td><td>55</td></tr></table>		3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	-	76°	21°			Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1380	Source Flux	1312lm	2	3.14	0.73	345	Fixture Flux	944lm	3	4.71	1.09	153	Efficacy	99lm/W	4	6.28	1.45	86	TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	1380cd	5	7.85	1.81	55
	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
-	-	76°	21°																																													
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1380																																											
Source Flux	1312lm	2	3.14	0.73	345																																											
Fixture Flux	944lm	3	4.71	1.09	153																																											
Efficacy	99lm/W	4	6.28	1.45	86																																											
TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	1380cd	5	7.85	1.81	55																																									
Potenza apparecchio	9.5W																																															
Flusso nominale	1312lm																																															
Flusso apparecchio	944lm																																															
Efficienza luminosa	99lm/W																																															
RED	Potenza apparecchio	6,9W		<table><tr><th></th><th></th><th>H(m)</th><th>D1(m)</th><th>D2(m)</th><th>Emax(lx)</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>76°</td><td>21°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>1.57</td><td>0.36</td><td>496</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>472lm</td><td>2</td><td>3.14</td><td>0.73</td><td>124</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>340lm</td><td>3</td><td>4.71</td><td>1.09</td><td>55</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>49lm/W</td><td>4</td><td>6.28</td><td>1.45</td><td>31</td></tr><tr><td>TS1729</td><td>I_{max}=1052cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>496cd</td><td>5</td><td>7.85</td><td>1.81</td><td>20</td></tr></table>			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	-	76°	21°			Fixture Power	7W	1	1.57	0.36	496	Source Flux	472lm	2	3.14	0.73	124	Fixture Flux	340lm	3	4.71	1.09	55	Efficacy	49lm/W	4	6.28	1.45	31	TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	496cd	5	7.85	1.81	20
		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
-	-	76°	21°																																													
Fixture Power	7W	1	1.57	0.36	496																																											
Source Flux	472lm	2	3.14	0.73	124																																											
Fixture Flux	340lm	3	4.71	1.09	55																																											
Efficacy	49lm/W	4	6.28	1.45	31																																											
TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	496cd	5	7.85	1.81	20																																									
Flusso nominale	472lm																																															
Flusso apparecchio	340lm																																															
Efficienza luminosa	49lm/W																																															
GREEN	Potenza apparecchio	9,8W		<table><tr><th></th><th></th><th>H(m)</th><th>D1(m)</th><th>D2(m)</th><th>Emax(lx)</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>76°</td><td>21°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>1.57</td><td>0.36</td><td>1015</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>965lm</td><td>2</td><td>3.14</td><td>0.73</td><td>254</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>694lm</td><td>3</td><td>4.71</td><td>1.09</td><td>113</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>71lm/W</td><td>4</td><td>6.28</td><td>1.45</td><td>63</td></tr><tr><td>TS1729</td><td>I_{max}=1052cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1015cd</td><td>5</td><td>7.85</td><td>1.81</td><td>41</td></tr></table>			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	-	76°	21°			Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1015	Source Flux	965lm	2	3.14	0.73	254	Fixture Flux	694lm	3	4.71	1.09	113	Efficacy	71lm/W	4	6.28	1.45	63	TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	1015cd	5	7.85	1.81	41
		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
-	-	76°	21°																																													
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1015																																											
Source Flux	965lm	2	3.14	0.73	254																																											
Fixture Flux	694lm	3	4.71	1.09	113																																											
Efficacy	71lm/W	4	6.28	1.45	63																																											
TS1729	I _{max} =1052cd/klm	I _{max}	1015cd	5	7.85	1.81	41																																									
Flusso nominale	965lm																																															
Flusso apparecchio	694lm																																															
Efficienza luminosa	71lm/W																																															
BLUE	Potenza apparecchio	9,5W		<table><tr><th></th><th></th><th>H(m)</th><th>D1(m)</th><th>D2(m)</th><th>Emax(lx)</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>76°</td><td>21°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>1.57</td><td>0.36</td><td>200</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>190lm</td><td>2</td><td>3.14</td><td>0.73</td><td>50</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>137lm</td><td>3</td><td>4.71</td><td>1.09</td><td>22</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>14lm/W</td><td>4</td><td>6.28</td><td>1.45</td><td>12</td></tr><tr><td>TS1729</td><</tr></table>			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	-	76°	21°			Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	200	Source Flux	190lm	2	3.14	0.73	50	Fixture Flux	137lm	3	4.71	1.09	22	Efficacy	14lm/W	4	6.28	1.45	12	TS1729							
		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																											
-	-	76°	21°																																													
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	200																																											
Source Flux	190lm	2	3.14	0.73	50																																											
Fixture Flux	137lm	3	4.71	1.09	22																																											
Efficacy	14lm/W	4	6.28	1.45	12																																											
TS1729																																																

Codici a
completamento

Alimentazione



CODICE

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Staffa



CODICE

1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



CODICE

1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Griglia



CODICE

1E3902

COLORE



P

57mm

H

48mm

L

840mm

Griglia simmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.
Da utilizzare con ottiche SPOT, FLOOD, GRAZING.



CODICE

1E3906

COLORE



P

57mm

H

48mm

L

840mm

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Paraluce



CODICE

1E3910

COLORE



P

59mm

H

48mm

L

850mm

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.



CODICE

1E3914

COLORE



H

54mm

L

856mm

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.