

## APPARECCHI DA SUPERFICIE


## Stilo Wall Flat

Codice

1E2553

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>80   | Asimmetrica        | 34,5W<br>3434lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|-------------------------|--------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |        |

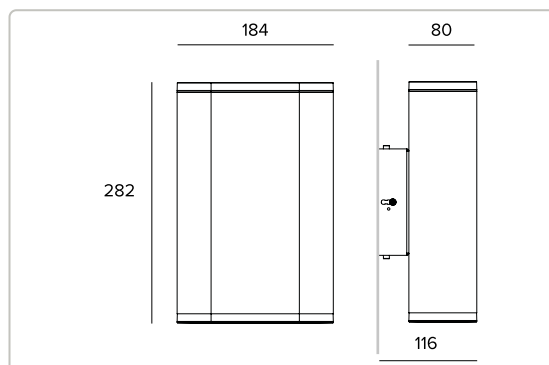

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  |               |                             |                  |        |                       |
|--|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|  | 3000K         | H(m)                        | D1(m)            | D2(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |
|  | Ra80          |                             | 61°              | 86°    |                       |
|  | Fixture Power | 35W                         | 1                | 1.51   | 1.98 2019             |
|  | Source Flux   | 4750lm                      | 2                | 3.01   | 3.96 505              |
|  | Fixture Flux  | 3434lm                      | 3                | 4.52   | 5.94 224              |
|  | Efficacy      | 100lm/W                     | 4                | 6.02   | 7.91 126              |
|  | TS787         | I <sub>max</sub> =464cd/klm | I <sub>max</sub> | 2206cd | 5 7.53 9.89 81        |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a LED per installazione a parete.

## Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | D               |
| Potenza nominale                | 1x30W           |
| Flusso nominale                 | 4750lm          |
| Indice resa cromatica           | 80              |
| R <sub>f</sub>                  | 83              |
| R <sub>g</sub>                  | 96              |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| SDCM                            | 2               |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa.

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Emissione                           | Diretta                                 |
| Ottica                              | Asimmetrica                             |
| Rendimento ottico                   | 72,3%                                   |
| Flusso apparecchio                  | 3434lm                                  |
| Efficienza luminosa                 | 100lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica             | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |
| BUG-Rating ai sensi di IES TM 15 07 | B=2 U=0 G=1                             |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Schermo di protezione in vetro temperato. Versione Monoemissione.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Colore e finitura    | Ferrite            |
| Dimensioni           | AxBxH 184x80x282mm |
| Peso                 | 3,06Kg             |
| Grado di protezione  | IP66               |
| Resistenza meccanica | IK09               |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica ON-OFF integrata IP68. Corpo ottico stagno con plug IP68 per connessione rapida con il driver. Box driver completo di connettori stagni IP68 predisposto per collegamento alla rete con cavo HO7RN-F (2x1,5mm<sup>2</sup>). Driver accessibile e facilmente ispezionabile grazie alla connessione plug & light presente nell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 34,5W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | -25°C / +35°C                                                                                         |

### Installazione

Versione ad installazione parallela rispetto al piano. Completo di staffa di installazione in acciaio inox AISI 316. Corpo dell'apparecchio orientabile da +/-4° fino a +/-8° sul piano verticale e +/-4° su quello orizzontale. Distanziabile fino a 15mm dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento della staffa lungo un'apposita guida.

### Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



| CODICE | FILTRO |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| 1E3035 | Rosso |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| 1E3036 | Verde |
|--------|-------|

|        |     |
|--------|-----|
| 1E3037 | Blu |
|--------|-----|

|        |        |
|--------|--------|
| 1E3038 | Giallo |
|--------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| 1E3039 | Magenta |
|--------|---------|

Filtro cromatico in PMMA colorato, cornice in alluminio anodizzato e verniciato a polvere (ferrite).

NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|


|        |  |
|--------|--|
| 1E2578 |  |
|--------|--|

Antiabbagliamento.

Filtro olografico in PMMA per la riduzione di apertura del fascio, cornice in alluminio lavorato CNC, anodizzato e verniciato a polvere.

Da utilizzare con ottiche NSP, ASY, ELLIPTICAL.

## Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|


|        |  |
|--------|--|
| 1E2906 |  |
|--------|--|

Staffa per installazione su palo Ø60mm.

Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

NSP, ASYM, ELLIPTICAL

## Scaricatore di sovratensione



| CODICE |
|--------|
|--------|

|       |
|-------|
| A013B |
|-------|

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione ed alimentatori elettronici in CLASSE II.

Tensione di funzionamento 220-240Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE II

IP67