


LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL

Jedi Compact Outdoor Encastrable Louvre - Driver intégré - L. 625mm

Code
1E3679EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3500K 80	Wall Washer	28W 1996lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
220-240Vac ON-OFF		

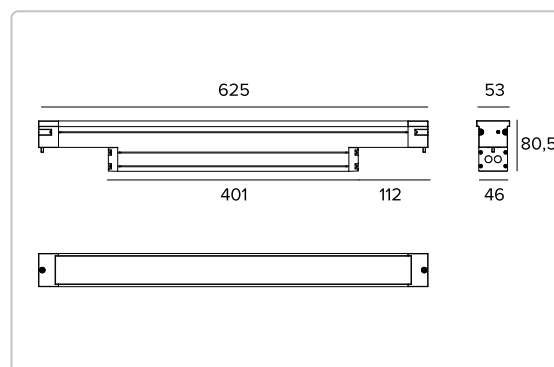

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



The diagram shows a light distribution pattern on a circular scale. The scale has markings at 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°, 300°, 330°, and 360°. A central point is marked with a circle. A dashed line extends from the center towards the 120° mark. A solid line extends from the center towards the 300° mark. A series of dots form a curved path starting from the center, passing through the 120° mark, and ending near the 300° mark. The dots are more densely packed near the center and become more spread out as they move away from the center.

	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		116°	62°			
Fixture Power	28W	1	3.17	1.49	1964		
Source Flux	3520lm	2	6.35	2.97	491		
Fixture Flux	1996lm	3	9.52	4.46	218		
Efficacy	71lm/W	4	12.70	5.95	123		
TS1094	I _{max} =671cd/klm	Imax	2360cd	5	15.87	7.43	79

Données techniques

Concept

Projecteur LED linéaire à encastrer.

Source

Cartes linéaires LED haute puissance et haute efficacité Ra80. Ra90 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	24W
Flux nominal	3520lm
Indice de rendu des couleurs	80
R _f	83,6
R _g	96,5
CCT nominale	3500K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Wall Washer.

Optique	Wall Washer
Ouverture du faisceau	WW
Rendement optique	56,7%
Flux appareil	1996lm
Efficacité lumineuse	71lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 625x53x81mm
Poids	2,8Kg
Version	Louvre - Driver intégré
Degré de protection	IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques électriques

Version avec driver intégré. Fourni avec alimentation électronique ON-OFF. Version avec grille intégrée effet Louvre. Précâblé avec 1 mètre de câble HO7RN-F de 3x1mm² de section. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	28W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique, adapté pour installation linéaire et looping externe.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Boîtier



CODE	P	H	L
1E3733	96mm	88mm	629mm

Boîtier en aluminium pour Jedi Compact avec driver intégré.

Accessoires

Outil



CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Connecteur



CODE

1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.




CODE

1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67