PROIETTORI DA BINARIO


# Ray 75 Lente



Codice
## T035MFL940CADB

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | FL<br>24° | 18W<br>1754lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>CASAMBI | |

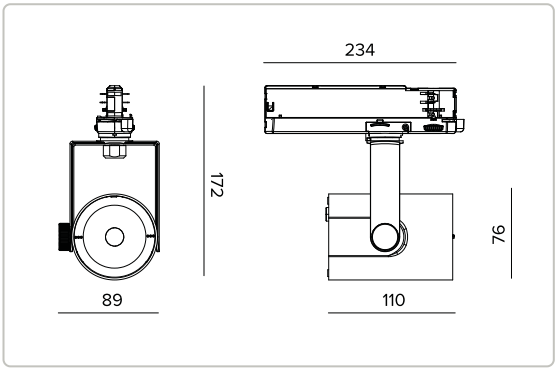


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**







| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 24° | |
| Fixture Power | 18W | 1 | 0.42 | 8192 |
| Source Flux | 2247lm | 2 | 0.84 | 2048 |
| Fixture Flux | 1754lm | 3 | 1.25 | 910 |
| Efficacy | 97lm/W | 4 | 1.67 | 512 |
| Imax | 8192cd | 5 | 2.09 | 328 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

### Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 16W |
| Flusso nominale | 2247lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Lente TIR in PMMA di grado ottico. Lenti intercambiabili disponibili come accessori (esclusa ottica Narrow Spot).

| | |
|---|---|
| Ottica | FL |
| Apertura di fascio | FL |
| Rendimento ottico | 78,06% |
| Flusso apparecchio | 1754lm |
| Efficienza luminosa | 97lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in policarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 76x110mm |
| Peso | 0,53Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 18W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 2 |
| Tipo driver / Controllo | CASAMBI |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Sono disponibili accessori ottici installabili tramite anello di supporto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

### Schermo



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T4325 | 50mm |

Schermo asimmetrico in alluminio anodizzato diffondente, verniciato di nero esternamente.
Completo di filtro lama di luce.
Permette di creare un effetto Wall Washer.
Da combinare con ottiche spot e flood.

Per versioni RAY 75 con lente.

### Griglia



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T4322 | 50mm |

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.
Completo di filtro olografico diffondente.

Per versioni RAY 75 con lente.

### Filtro



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

Per versioni RAY 75 con lente.

### Ottica




| CODICE | OTTICA | Ø |
|---|---|---|
| A056SPL | SP 19° | 50mm |
| A056MFL | FL 24° | 50mm |
| A056FLL | FL 31° | 50mm |

Lenti intercambiabili in PMMA di grado ottico.

Disponibili nei fasci Spot e Flood.
Non compatibile con versione RAY 75 NSL.

### Staffa



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| A058PW | ○ |
| A058DB | ● |

Staffa d'irrigidimento per proiettori con attacco per binario Eurostandard Plus.
Per compatibilità ed utilizzo fare riferimento alle istruzioni di montaggio dei proiettori.

Per installazione dei proiettori Ray 75 su binario verticale a parete.



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.