SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Label 6 - Sospensione

Codice
1T9909EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	SP 16°	9W 842lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

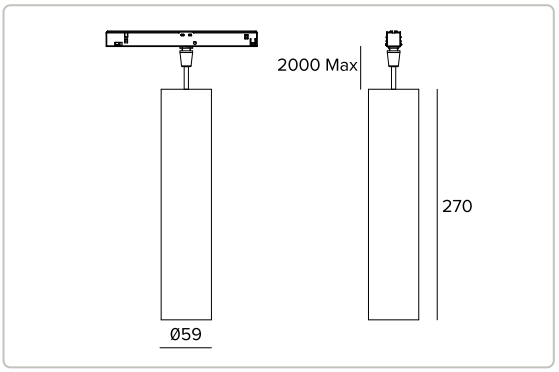

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			16°	
Fixture Power	9W	1	0.28	6871
Source Flux	1147lm	2	0.55	1718
Fixture Flux	842lm	3	0.83	763
Efficacy	93lm/W	4	1.11	429
Imax	6871cd	5	1.39	275

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	8,3W
Flusso nominale	1147lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
SDCM	1,5
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione SP - ottica di precisione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica	SP
Apertura di fascio	SP
Rendimento ottico	73,4%
Flusso apparecchio	842lm
Efficienza luminosa	94lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 59x270mm
Peso	0,7Kg
Versione	ON-OFF
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

Potenza apparecchio	9W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Completo di cavo di sospensione multipolare rivestito in tessuto colorato lunghezza 2000mm con sistema di regolazione della lunghezza. Cavo di alimentazione nero. Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore nero. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.