
PROJECTEURS SUR RAIL


# Zeno 105

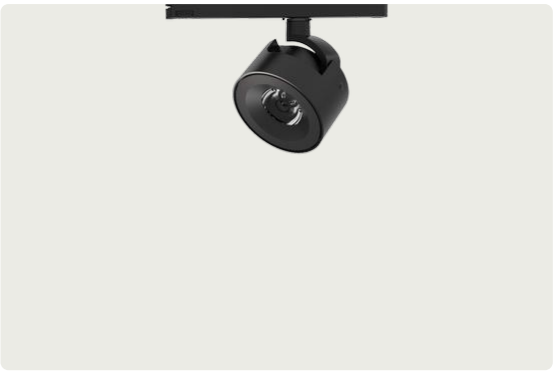

**Code**
## T041SPL930DADB


| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | SP<br>19° | 19W<br>1861lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DALI | |

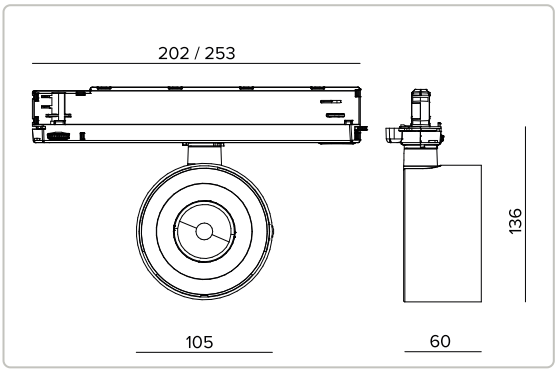


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 19° | |
| Fixture Power | 19W | 1 | 0.34 | 11918 |
| Source Flux | 2247lm | 2 | 0.68 | 2980 |
| Fixture Flux | 1861lm | 3 | 1.03 | 1324 |
| Efficacy | 98lm/W | 4 | 1.37 | 745 |
| Imax | 11918cd | 5 | 1.71 | 477 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 17W |
| Flux nominal | 2247lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Spot avec lentille TIR en PMMA de degré optique.

| | |
|---|---|
| Optique | SP |
| Ouverture du faisceau | SP |
| Rendement optique | 82,81% |
| Flux appareil | 1861lm |
| Efficacité lumineuse | 98lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | ØxH 105x59mm |
| Poids | 0,61Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique DALI intégré dans le rail d'alimentation.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 19W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | DALI |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

### Filtre



| CODE |
| --- |
| 1T6572 |

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en méthacrylate.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

### Grille



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6573 | ● |

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

### Cut-off



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6574 | ● |

Cut-off en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6575 | ● |

Cut-off asymétrique en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.


### Pare-soleil



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6576 | ● |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

### Anneau porte-accessoires



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6571 | ● |

Anneau porte-accessoires en aluminium peint.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Bride



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| A058PW | ○ |
| A058DB | ● |

Bride de renfort pour les projecteurs avec fixation pour rail Eurostandard Plus.
Pour la compatibilité et l'utilisation, consulter la notice de montage des projecteurs.

Pour l'installation des projecteurs Zeno 105 sur des rails verticaux muraux.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.