

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

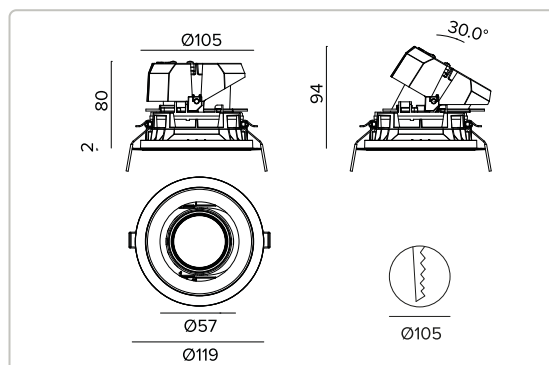
# CCTEvo Architectural 105

Codice

IT8758EL

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>90   | FL<br>31°          | 20,1W<br>1752lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|

220-240Vac  
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K                        | H(m)             | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|------|-----------------------|
| Ra90          |                              |                  | 31°  |                       |
| Fixture Power | 20W                          | 1                | 0.56 | 5576                  |
| Source Flux   | 2267lm                       | 2                | 1.12 | 1394                  |
| Fixture Flux  | 1752lm                       | 3                | 1.67 | 620                   |
| Efficacy      | 87lm/W                       | 4                | 2.23 | 348                   |
| TS1306        | I <sub>max</sub> =2459cd/klm | I <sub>max</sub> | 5    | 2.79                  |
|               |                              |                  |      | 223                   |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore da incasso orientabile a LED in versione trim.

## Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | D               |
| Potenza nominale                | 18W             |
| Flusso nominale                 | 2267lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

FL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e filtro olografico diffondente. UGR<19 (EN 12464-1).

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 77,3%                                   |
| Flusso apparecchio      | 1752lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 87lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato di colore nero. Cover di colore nero. Orientabilità del corpo ottico fino a 30° sul piano verticale, con blocco meccanico del puntamento e scala graduata, e orientabilità di 358° sul piano orizzontale. Versione trim con anello integrato nero.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo               |
| Dimensioni          | ØxH 119x96mm                |
| Peso                | 0,515Kg                     |
| Versione            | Trim                        |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista  |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 20,1W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



| CODICE | Ø    |
|--------|------|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

## Griglia



| CODICE | Ø    |
|--------|------|
| 1T4322 | 50mm |

Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.  
Completo di filtro olografico diffondente.

## Sistema di fissaggio



| CODICE | L      |
|--------|--------|
| 1T9606 | 2500mm |

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.