APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO


CCTEvo Estraibile 162



Codice
1T9125EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	MWFL 48°	40,9W 3499lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac ON-OFF	

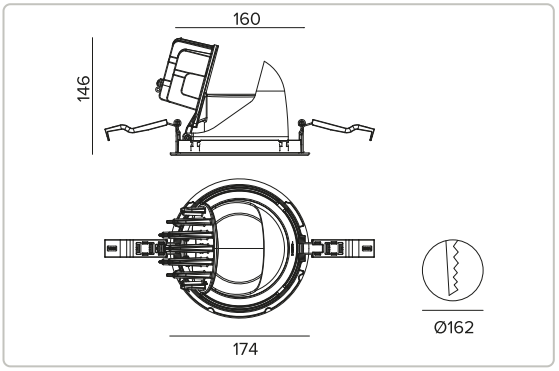

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

1,15 IP20 IP40



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			48°	
Fixture Power	41W	1	0.89	5928
Source Flux	4463lm	2	1.78	1482
Fixture Flux	3499lm	3	2.66	659
Efficacy	86lm/W	4	3.55	370
Imax	6091cd	5	4.44	237

Dati Tecnici

Concept

Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	36W
Flusso nominale	4463lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

MWFL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e filtro olografico diffondente. UGR<19 (EN 12464-1).

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	78,4%
Flusso apparecchio	3499lm
Efficienza luminosa	86lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco. Sistema di rotazione a frizione su cerniera con orientabilità del prodotto sul piano verticale di -25°/+75° e di 355° su quello orizzontale con sistema di puntamento manuale. Versione trim con anello integrato bianco.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 174x146mm
Peso	1,15Kg
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF.	
Potenza apparecchio	40,9W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

Accessori

Filtro



CODICE	Ø
1T1708	70mm

Filtro rifrattivo lama di luce rigato in vetro piano.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.

Da completare con anello porta accessori A079.
Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.

Griglia



CODICE	Ø
1T1711	70mm

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori A079.

Cut-off



CODICE	Ø
1T3142	80mm

Cut-off Tube.
Permette di focalizzare l'emissione eliminando il fall-off del fascio luminoso.

Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.

Schermo



CODICE	COLORE
A079	●

Anello porta accessori in policarbonato nero.

Filtro



CODICE	Ø
1T1709	70mm

Filtro rifrattivo diffondente retinato in vetro piano.
Consente di ammorbidire l'effetto luminoso.

Da completare con anello porta accessori A079.
Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Schermo



CODICE	Ø
1T3143	80mm

Schermo asimmetrico in alluminio anodizzato diffondente, esternamente verniciato di nero.
Completo di filtro lama di luce.
Permette di creare un effetto Wall Washer.
Da combinare con ottiche spot e flood.

Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.

Sistema di fissaggio



CODICE	L
1T9606	2500mm

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.