
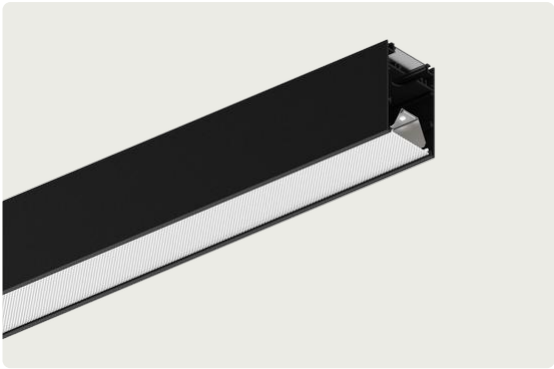


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico Easy System  
57 - Opal / UGR19 -  
Módulo lineal  
Emergencia

Código  
T009MX840ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR                            | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4000K<br>80                                     | Opal/UGR19                                                                        | 34W<br>3172-3216lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL                            | COLOR                                                                             |                    |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSION DE EMERGENCIA) |  |                    |

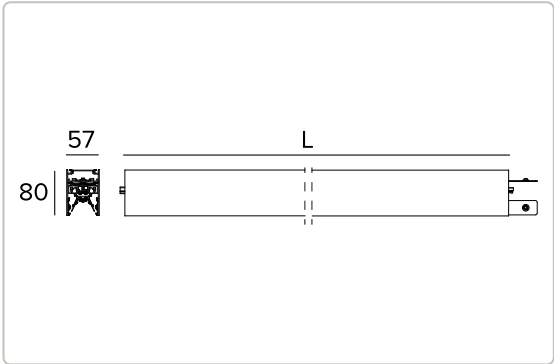

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo lineal de emergencia.

Lámpara

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80. |                   |
| Clase de eficiencia energética                     | D                 |
| Potencia nominal                                   | 30W               |
| Flujo nominal                                      | Véase fotometrías |
| Índice de reproducción cromática                   | 80                |
| Rf                                                 | 84                |
| Rg                                                 | 95                |
| CCT nominal                                        | 4000K             |
| Duración útil (L80/B10)                            | 100000h tq +25°C  |
| Duración útil (L90/B10)                            | 50000h tq +25°C   |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Emisión directa en dos variantes: óptica luz difusa OPAL o óptica luz controlada UGR19. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria. Luz controlada. Ópticas UGR19: sistema óptico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre UGR en rollos y disponible como referencia para completar luminaria (UGR<19 y L65<3000 cd/m² EN-12464-1).

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión                           | Directa                                         |
| Óptica                            | Opal/UGR19                                      |
| Eficiencia óptica                 | 100%                                            |
| Flujo luminaria                   | Véase fotometrías                               |
| Flujo luminaria de emergencia BLF | 13%                                             |
| Rendimiento luminoso              | Véase fotometrías                               |
| Seguridad fotobiológica           | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Color y acabado      | Negro              |
| Dimensiones          | AxBxH 2336x57x80mm |
| Peso                 | 5,955Kg            |
| Versión              | Lineal             |
| Grado de protección  | IP40               |
| Resistencia mecánica | IK02               |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h).

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 34W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)                                                                |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR   | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

Notas

Para configuraciones angulares, disponibles módulo luminoso en L o módulo ciego en L. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.



Datos técnicos

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Fotometrías


OP

Flujo luminaria

3216lm

Rendimiento luminoso

95lm/W



|              |                |      |        |          |
|--------------|----------------|------|--------|----------|
| Source Flux  | 3216lm         | 2    | 5.80   | 284      |
| Fixture Flux | 3216lm         | 3    | 8.70   | 126      |
| Efficacy     | 95lm/W         | 4    | 11.60  | 71       |
| G0300A       | Imax=353cd/klm | Imax | 1136cd | 14.49 45 |

UGR

Flujo nominal


3172lm

Flujo luminaria

3172lm

Rendimiento luminoso

93lm/W



|               |                |       |        |                |
|---------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 4000K         | H(m)           | D1(m) | D2(m)  | Emax(lx)       |
| Ra80          |                | 83°   | 89°    |                |
| Fixture Power | 34W            | 1     | 1.78   | 1.97 1752      |
| Source Flux   | 3172lm         | 2     | 3.56   | 3.94 438       |
| Fixture Flux  | 3172lm         | 3     | 5.33   | 5.91 195       |
| Efficacy      | 93lm/W         | 4     | 7.11   | 7.88 110       |
| G0300         | Imax=552cd/klm | Imax  | 1752cd | 5 8.89 9.85 70 |

Códigos para completar

Pantalla



| CÓDIGO  | DIMENSIONES |
|---------|-------------|
| A001ML1 | L=6m        |
| A001ML2 | L=9m        |
| A001ML3 | L=15m       |

Pantalla UGR19 (Emisión directa).  
Para LOGICO EASY System 57 - UGR19.



| CÓDIGO  | DIMENSIONES |
|---------|-------------|
| A002ML1 | L=6m        |
| A002ML2 | L=9m        |
| A002ML3 | L=15m       |

Pantalla OPAL (Emisión directa).  
Para LOGICO EASY System 57 - OPAL.

Accesorios

Junta eléctrica



| CÓDIGO   | COLOR | DRIVER |
|----------|-------|--------|
| A014MELB | ●     | ON-OFF |

Unión ciega en L.  
Dimensiones 818x818x80mm.  
Para LOGICO EASY System 57.

Tapones de cierre



| CÓDIGO  | COLOR |
|---------|-------|
| A003M2B | ●     |

Tapones de cierre (2 piezas).  
Para LOGICO EASY System 57 - OPAL / UGR19.

Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A004B  | ●     |

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

Panel de cobertura



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A005MB |       |

Junta para pantallas.  
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.  
  
Para LOGICO EASY System 57.

Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
| A006M  |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
  
Para LOGICO EASY 57.



| CÓDIGO |
|--------|
| A007M  |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.  
  
Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN   |
|--------|-----------|
| A008T  | L = 6 m   |
| A008U  | L = 5 m   |
| A008V  | L = 4 m   |
| A008W  | L = 3 m   |
| A008X  | L = 2 m   |
| A008Y  | L = 1 m   |
| A008Z  | L = 0,5 m |

Cable de suspensión (2 piezas).

Conector



| CÓDIGO | VERSIÓN       |
|--------|---------------|
| A009Z  | 3 Poli ON-OFF |

Conector eléctrico (macho/hembra).  
1 para cada alimentación.

A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.