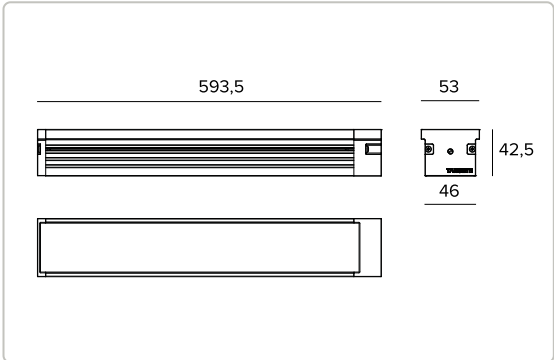


PROYECTORES

Jedi Compact
Outdoor RGBW
Proyectores Louvre -
Driver remoto - L.
593,5mm

Código
1E4313

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 19°	24W 912lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
500mA		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED RGBW.

Lámpara

Modulo de LED Mid Power quadri-chip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 3000K.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	24W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Grazing.

Óptica	Grazing
Apertura del haz de luz	GRZ
Eficiencia óptica	50,85%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 594x53x43mm
Peso	1,75Kg
Versión	Louvre - Driver remoto
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Versión con driver remoto. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Precableado con 1 m de cable 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	500mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.







Garantía

5 años.

Advertencias


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	24W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>24W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>1478</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1794lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>369</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>912lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>164</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>38lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>92</td></tr><tr><td>TS1750</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1478cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>59</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	24W	1	1.55	0.33	1478	Source Flux	1794lm	2	3.10	0.66	369	Fixture Flux	912lm	3	4.65	0.99	164	Efficacy	38lm/W	4	6.20	1.32	92	TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	1478cd	5	7.75	1.64	59
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			76°	19°																																																
	Fixture Power	24W		1	1.55	0.33	1478																																														
	Source Flux	1794lm		2	3.10	0.66	369																																														
Fixture Flux	912lm	3	4.65	0.99	164																																																
Efficacy	38lm/W	4	6.20	1.32	92																																																
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	1478cd	5	7.75	1.64	59																																														
Flujo nominal	1794lm																																																				
Flujo luminaria	912lm																																																				
Rendimiento luminoso	38lm/W																																																				
RGB	Potencia luminaria	17,3W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>17W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>842</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1022lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>210</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>520lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>94</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>53</td></tr><tr><td>TS1750</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>842cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>34</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	17W	1	1.55	0.33	842	Source Flux	1022lm	2	3.10	0.66	210	Fixture Flux	520lm	3	4.65	0.99	94	Efficacy	30lm/W	4	6.20	1.32	53	TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	842cd	5	7.75	1.64	34
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			76°	19°																																																
	Fixture Power	17W		1	1.55	0.33	842																																														
	Source Flux	1022lm		2	3.10	0.66	210																																														
Fixture Flux	520lm	3	4.65	0.99	94																																																
Efficacy	30lm/W	4	6.20	1.32	53																																																
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	842cd	5	7.75	1.64	34																																														
Flujo nominal	1022lm																																																				
Flujo luminaria	520lm																																																				
Rendimiento luminoso	30lm/W																																																				
WHITE	CCT nominal	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>6W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>721</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>875lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>180</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>445lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>80</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>71lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>45</td></tr><tr><td>TS1750</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>721cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>29</td></tr></table>						3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	6W	1	1.55	0.33	721	Source Flux	875lm	2	3.10	0.66	180	Fixture Flux	445lm	3	4.65	0.99	80	Efficacy	71lm/W	4	6.20	1.32	45	TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	721cd	5	7.75	1.64	29
	3000K			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			76°	19°																																																
	Fixture Power	6W		1	1.55	0.33	721																																														
	Source Flux	875lm		2	3.10	0.66	180																																														
Fixture Flux	445lm	3	4.65	0.99	80																																																
Efficacy	71lm/W	4	6.20	1.32	45																																																
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	721cd	5	7.75	1.64	29																																														
Potencia luminaria	6,3W																																																				
Flujo nominal	875lm																																																				
Flujo luminaria	445lm																																																				
Rendimiento luminoso	71lm/W																																																				
RED	Potencia luminaria	4,6W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>5W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>260</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>315lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>65</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>160lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>29</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>35lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>16</td></tr><tr><td>TS1750</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>260cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>10</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	5W	1	1.55	0.33	260	Source Flux	315lm	2	3.10	0.66	65	Fixture Flux	160lm	3	4.65	0.99	29	Efficacy	35lm/W	4	6.20	1.32	16	TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	260cd	5	7.75	1.64	10
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			76°	19°																																																
	Fixture Power	5W		1	1.55	0.33	260																																														
	Source Flux	315lm		2	3.10	0.66	65																																														
Fixture Flux	160lm	3	4.65	0.99	29																																																
Efficacy	35lm/W	4	6.20	1.32	16																																																
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	260cd	5	7.75	1.64	10																																														
Flujo nominal	315lm																																																				
Flujo luminaria	160lm																																																				
Rendimiento luminoso	35lm/W																																																				
GREEN	Potencia luminaria	6,5W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>531</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>644lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>133</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>327lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>59</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>33</td></tr><tr><td>TS1750</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>531cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>21</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	7W	1	1.55	0.33	531	Source Flux	644lm	2	3.10	0.66	133	Fixture Flux	327lm	3	4.65	0.99	59	Efficacy	50lm/W	4	6.20	1.32	33	TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	531cd	5	7.75	1.64	21
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			76°	19°																																																
	Fixture Power	7W		1	1.55	0.33	531																																														
	Source Flux	644lm		2	3.10	0.66	133																																														
Fixture Flux	327lm	3	4.65	0.99	59																																																
Efficacy	50lm/W	4	6.20	1.32	33																																																
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	531cd	5	7.75	1.64	21																																														
Flujo nominal	644lm																																																				
Flujo luminaria	327lm																																																				
Rendimiento luminoso	50lm/W																																																				
BLUE	Potencia luminaria	6,3W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>76°</td><td>19°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>6W</td><td>1</td><td>1.55</td><td>0.33</td><td>105</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>127lm</td><td>2</td><td>3.10</td><td>0.66</td><td>26</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>65lm</td><td>3</td><td>4.65</td><td>0.99</td><td>12</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>10lm/W</td><td>4</td><td>6.20</td><td>1.32</td><td>7</td></tr><tr><td>TS1750</td><td>I_{max}=824cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>105cd</td><td>5</td><td>7.75</td><td>1.64</td><td>4</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		76°	19°			Fixture Power	6W	1	1.55	0.33	105	Source Flux	127lm	2	3.10	0.66	26	Fixture Flux	65lm	3	4.65	0.99	12	Efficacy	10lm/W	4	6.20	1.32	7	TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	105cd	5	7.75	1.64	4
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			76°	19°																																																
	Fixture Power	6W		1	1.55	0.33	105																																														
	Source Flux	127lm		2	3.10	0.66	26																																														
Fixture Flux	65lm	3	4.65	0.99	12																																																
Efficacy	10lm/W	4	6.20	1.32	7																																																
TS1750	I _{max} =824cd/klm	I _{max}	105cd	5	7.75	1.64	4																																														
Flujo nominal	127lm																																																				
Flujo luminaria	65lm																																																				
Rendimiento luminoso	10lm/W																																																				

Códigos para completar

Alimentación



CÓDIGO

1E4271

Driver RGBW 4 canales DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.


Estribo



CÓDIGO

1E3304

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.



CÓDIGO

1E3306

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

1E4362

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
8 polos.

Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.

La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.