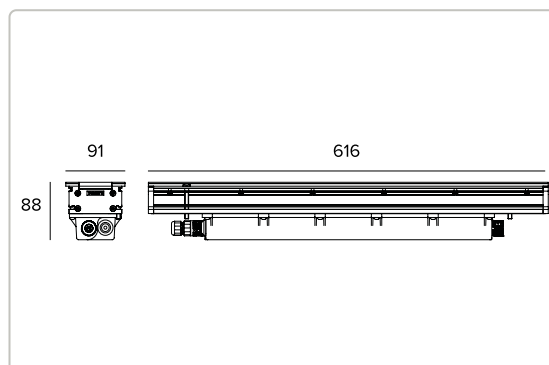


LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL


Jedi Encastrable RGBW - L. 616mm

Code
1E4240

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	FL 35°	27,5W 1349lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
220-240Vac DMX RDM		



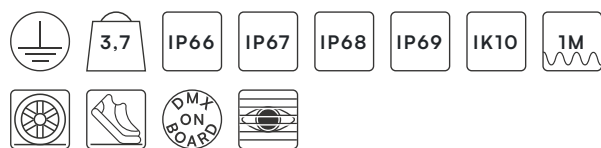Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil
sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire encastrable LED RGBW.

Source

Module LED multi-puces RGBW avec blanc de 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	22W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	75,19%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 10 mm d'épaisseur. Cadre en acier inoxydable brossé (AISI 316). Corps de l'appareil résistant à une charge statique jusqu'à 20kN et aux actes de vandalisme (IK10). Verre antidérapant disponible à la demande.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 616x91x88mm
Poids	3,7Kg
Degré de protection	IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques électriques

Alimentation électronique intégrée. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Alimentation traversante avec 1 mètre de câble et connecteurs 3 pôles IP68. Connexion de ligne DMX traversante avec connecteurs à panneau IP68 à 5 pôles. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DMX RDM
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique pour une installation linéaire.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW	Puissance installée	27,5W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>1168</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1794lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>292</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1349lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>130</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>49lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>73</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1168cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>47</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	28W	1	0.63	1.94	1168	Source Flux	1794lm	2	1.26	3.88	292	Fixture Flux	1349lm	3	1.90	5.81	130	Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	73	Imax	1168cd	5	3.16	9.69	47
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-			35°	88°																																														
	Fixture Power	28W		1	0.63	1.94	1168																																												
	Source Flux	1794lm		2	1.26	3.88	292																																												
Fixture Flux	1349lm	3	1.90	5.81	130																																														
Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	73																																														
Imax	1168cd	5	3.16	9.69	47																																														
Flux nominal	1794lm																																																		
Flux appareil	1349lm																																																		
Efficacité lumineuse	49lm/W																																																		
RGB	Puissance installée	19,8W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>665</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1022lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>166</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>768lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>74</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>39lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>42</td></tr><tr><td>Imax</td><td>665cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>27</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	20W	1	0.63	1.94	665	Source Flux	1022lm	2	1.26	3.88	166	Fixture Flux	768lm	3	1.90	5.81	74	Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	42	Imax	665cd	5	3.16	9.69	27
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-			35°	88°																																														
	Fixture Power	20W		1	0.63	1.94	665																																												
	Source Flux	1022lm		2	1.26	3.88	166																																												
Fixture Flux	768lm	3	1.90	5.81	74																																														
Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	42																																														
Imax	665cd	5	3.16	9.69	27																																														
Flux nominal	1022lm																																																		
Flux appareil	768lm																																																		
Efficacité lumineuse	39lm/W																																																		
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>569</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>874lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>142</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>657lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>63</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>91lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>36</td></tr><tr><td>Imax</td><td>569cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>23</td></tr></table>						3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	7W	1	0.63	1.94	569	Source Flux	874lm	2	1.26	3.88	142	Fixture Flux	657lm	3	1.90	5.81	63	Efficacy	91lm/W	4	2.53	7.75	36	Imax	569cd	5	3.16	9.69	23
	3000K			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-			35°	88°																																														
	Fixture Power	7W		1	0.63	1.94	569																																												
	Source Flux	874lm		2	1.26	3.88	142																																												
Fixture Flux	657lm	3	1.90	5.81	63																																														
Efficacy	91lm/W	4	2.53	7.75	36																																														
Imax	569cd	5	3.16	9.69	23																																														
Puissance installée	7,2W																																																		
Flux nominal	874lm																																																		
Flux appareil	657lm																																																		
Efficacité lumineuse	91lm/W																																																		
RED	Puissance installée	5,3W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>5W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>204</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>314lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>51</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>236lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>23</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>45lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>13</td></tr><tr><td>Imax</td><td>204cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>8</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	5W	1	0.63	1.94	204	Source Flux	314lm	2	1.26	3.88	51	Fixture Flux	236lm	3	1.90	5.81	23	Efficacy	45lm/W	4	2.53	7.75	13	Imax	204cd	5	3.16	9.69	8
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-			35°	88°																																														
	Fixture Power	5W		1	0.63	1.94	204																																												
	Source Flux	314lm		2	1.26	3.88	51																																												
Fixture Flux	236lm	3	1.90	5.81	23																																														
Efficacy	45lm/W	4	2.53	7.75	13																																														
Imax	204cd	5	3.16	9.69	8																																														
Flux nominal	314lm																																																		
Flux appareil	236lm																																																		
Efficacité lumineuse	45lm/W																																																		
GREEN	Puissance installée	7,4W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>419</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>644lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>105</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>484lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>47</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>65lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>26</td></tr><tr><td>Imax</td><td>419cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>17</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	7W	1	0.63	1.94	419	Source Flux	644lm	2	1.26	3.88	105	Fixture Flux	484lm	3	1.90	5.81	47	Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	26	Imax	419cd	5	3.16	9.69	17
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-			35°	88°																																														
	Fixture Power	7W		1	0.63	1.94	419																																												
	Source Flux	644lm		2	1.26	3.88	105																																												
Fixture Flux	484lm	3	1.90	5.81	47																																														
Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	26																																														
Imax	419cd	5	3.16	9.69	17																																														
Flux nominal	644lm																																																		
Flux appareil	484lm																																																		
Efficacité lumineuse	65lm/W																																																		
BLUE	Puissance installée	7,3W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>82</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>126lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>21</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>95lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>9</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>5</td></tr><tr><td>Imax</td><td>82cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>3</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	7W	1	0.63	1.94	82	Source Flux	126lm	2	1.26	3.88	21	Fixture Flux	95lm	3	1.90	5.81	9	Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	5	Imax	82cd	5	3.16	9.69	3
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-			35°	88°																																														
	Fixture Power	7W		1	0.63	1.94	82																																												
	Source Flux	126lm		2	1.26	3.88	21																																												
Fixture Flux	95lm	3	1.90	5.81	9																																														
Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	5																																														
Imax	82cd	5	3.16	9.69	3																																														
Flux nominal	126lm																																																		
Flux appareil	95lm																																																		
Efficacité lumineuse	13lm/W																																																		

Codes relatifs

Boîtier



CODE	L
1E3507	618mm

Boîtier en aluminium anodisé extrudé.

Accessoires

Outil



CODE
1E2495

Clé TORX L-Key. Tête TORX TX 30.

Systèmes de contrôle



CODE
1E2767

Programmeur USB-RDM.
Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patches et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

1T6499

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).


Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67