SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Rail trimless - encastré

Code
**9500-1/W2-ST3-E**

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 0-60Vdc | ◯ |

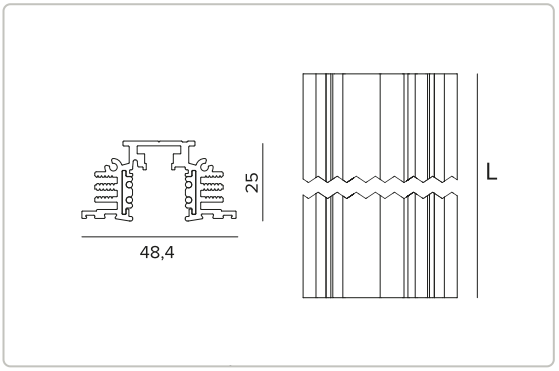


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

## Données techniques

### Concept

Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension.

### Caractéristiques mécaniques

Rail électrifié en aluminium extrudé peint en blanc. Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc |
| Dimensions | AxBxH 1000x49x25mm |
| Poids | 1,1Kg |
| Version | Trimless |

### Caractéristiques èlectriques

La tension d'alimentation doit être de 48 Vcc et le courant d'alimentation ne doit pas dépasser 15A.

| | |
|---|---|
| Alimentation | 0-60Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Driver inclus | NON |

### Installation

Version Trimless - peut être installée dans le faux plafond au moyen des accessoires dédiés. Tous les rails sont équipés de bouchons de fermeture, à utiliser sur le dernier rail de la ligne (à chaque profilé correspond un bouchon spécifique pour sa taille).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

### Bouchons de fermeture

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 9504/ST3-W2 | ◯ |

Bouchon de fermeture pour rail Trimless.
1x

### Système de fixation



| CODE |
|---|
| 1T9584 |

Kit constitué par 4 brides latérales pour le rail version Trimless.

### Alimentation




| CODE | IP | SORTIE EN TENSION | ALIMENTATION | PUISSANCE | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T6917EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 60W | 225x36x60mm |
| 1T6916EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 130W | 240x49x60mm |
| 1T7403EL | IP67 | 48Vdc | 110-277Vac | 210W | 251x37x90mm |

Alimentation électronique ON-OFF.

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 9501-S/W-E | ◯ |

Partie finale de l'alimentation non polarisée.

## Accessoires

### Jonction mécanique

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| S-9500/314-W2 | ◯ |

Bride de renfort pour jonction directe pour les applications trimless ou trimless deep.

### Outil

| CODE |
|---|
| S-9000/T |

Outil de découpe des conducteurs, à utiliser s'il est nécessaire de découper le rail sur mesure lors de l'installation.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Jonction électrique

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 9511/W-E | ◯ |

Jonction en L non polarisée pour les versions trimless, trimless deep et section en H.
Pour les montages encastrés, les rails doivent être préalablement coupés à 45°.

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 9503-S/W-E | ◯ |

Jonction passante non polarisée.

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 9518-S/W-E | ◯ |

Connecteur flexible non polarisé.

## Systèmes de contrôle

| CODE |
|---|
| 2T0131 |

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.
IP20 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.