

PROYECTORES


# Jedi Nova 55

## Proyector Comfort

### 1200

Código  
E0534GFL840ELBA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 4000K<br>80          | Grazing<br>10° / 37°  | 70W<br>6239lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF | <div></div>           |               |

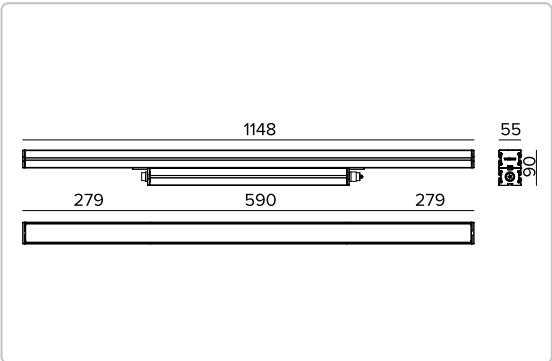

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  |               |                 |      |         |       |          |      |      |
|--|---------------|-----------------|------|---------|-------|----------|------|------|
|  | 4000K         | H(m)            |      | D1(m)   | D2(m) | Emax(lx) |      |      |
|  | Ra80          |                 |      | 10°     | 37°   |          |      |      |
|  | Fixture Power | 70W             | 1    | 0.18    | 0.68  | 38221    |      |      |
|  | Source Flux   | 9596lm          | 2    | 0.35    | 1.35  | 9555     |      |      |
|  | Fixture Flux  | 6239lm          | 3    | 0.53    | 2.03  | 4247     |      |      |
|  | Efficacy      | 89lm/W          | 4    | 0.70    | 2.71  | 2389     |      |      |
|  | TS2092        | Imax=3983cd/klm | Imax | 38221cd | 5     | 0.88     | 3.38 | 1529 |

### Datos técnicos

### Concept

Proyector lineal orientable de LED.

### Lámpara

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80.

Clase de eficiencia energética

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Potencia nominal                 | 63               |
| Flujo nominal                    | 9596lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 96000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| óptica compuesta por lentes TIR de PMMA de grado óptico y filtro holográfico. Versión comfort con accesorio óptico integrado: pantalla antideslumbramiento longitudinal de acero pintado negro. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                                                          | Grazing                                       |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                                                         | GRZ 10°x40°                                   |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                               | 65,02%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                 | 6239lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                            | 89lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                         | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                             | Anodizacion, negro |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                 | AxBxH 1148x55x90mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                        | 4,7Kg              |
| Versión                                                                                                                                                                                                     | Comfort            |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                         | IP66,IP67,IP68     |
| Resistencia mecánica                                                                                                                                                                                        | IK07               |

Características eléctricas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrado, en la versión ON-OFF (posicionado debajo del cuerpo óptico). Equipado con cableado pasante con conectores IN/OUT para instalación de panel con sellado longitudinal (el sellado limita el riesgo de ascenso de la humedad hacia el driver / cuerpo óptico). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70W                                                                                           |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

A completar con estribos de fijación fijos u orientables de acero inoxidable pintado con pintura en polvo (disponible en diferentes longitudes).

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Estribo



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A108BT | ●     |

Kit estribos fijo en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).



| CÓDIGO | COLOR | VERSIÓN | L    |
|--------|-------|---------|------|
| A109BT | ●     | Corta   | 57mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO | COLOR | VERSIÓN | L     |
|--------|-------|---------|-------|
| A110BT | ●     | Mediana | 157mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.



| CÓDIGO  | COLOR | VERSIÓN | L     |
|---------|-------|---------|-------|
| A111ZBT | ●     | Larga   | 303mm |
| A111YBT | ●     | Larga   | 453mm |
| A111XBT | ●     | Larga   | 603mm |

Kit estribos orientable en acero inoxidable, pintado en polvo para instalación en superficie (2 unidades).  
Rotación +/-90°.

Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR | H     |
|--------|-------|-------|
| A112   | ●     | 181mm |

Piqueta para terreno.  
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.  
Para uso con A108, A109, A110.

Accesorios

Conector



| CÓDIGO |
|--------|
| A117   |

Conector hembra IP66/IP68.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

A118

kit de conectores IP66/IP68 macho/hembra.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



CÓDIGO

A119

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Cable



| CÓDIGO | L      |
|--------|--------|
| A120Z  | 1000mm |
| A120Y  | 2000mm |
| A120X  | 3000mm |

Cable de conexión.  
Equipado con conectores 5 polos.  
Para versión ON-OFF y DALI.

Parasol



| CÓDIGO  | COLOR | L      |
|---------|-------|--------|
| A148ZBA | ●     | 1148mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.



| CÓDIGO  | COLOR | L      |
|---------|-------|--------|
| A156ZBA | ●     | 1148mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard.