

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

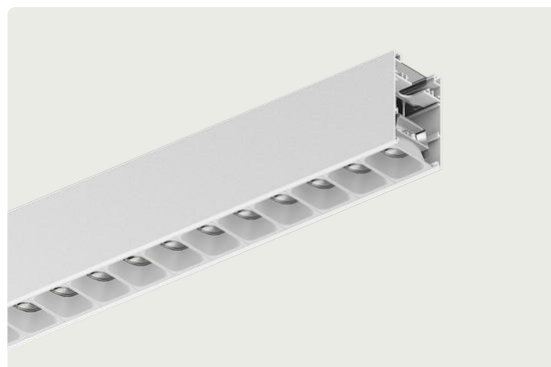
# Logico Easy System 57 - UGR16 - Module linéaire

Code

T027BY940ELPW

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT        |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 4000K<br>90               | UGR16                     | 47W<br>4469lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR |
|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|         |               |        |       |       |           |
|---------|---------------|--------|-------|-------|-----------|
|         | 4000K         | H(m)   | D1(m) | D2(m) | Emax(lx)  |
|         | Ra90          |        | 75°   | 59°   |           |
|         | Fixture Power | 47W    | 1     | 1.54  | 1.14 1381 |
|         | Source Flux   | 4469lm | 2     | 3.08  | 2.28 345  |
|         | Fixture Flux  | 4469lm | 3     | 4.62  | 3.41 153  |
| 6000770 | Efficacy      | 95lm/W | 4     | 6.16  | 4.55 86   |
|         | Imax          | 1599cd | 5     | 7.71  | 5.69 55   |

## Données techniques

## Concept

Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D, E             |
| Puissance nominale                            | 30W              |
| Flux nominal                                  | 4469lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 92               |
| Rg                                            | 101              |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe/Indirecte. Lumière contrôlée - Optique cellulaire UGR16 : système optique composé de lentilles à facettes différenciées pour optimiser la direction du flux et d'optique cellulaire en polycarbonate blanc (UGR<16 et L65<1500 cd/m<sup>2</sup> EN-12464-1).

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Émission                 | Directe/Indirecte                         |
| Optique                  | UGR16                                     |
| Rendement optique        | 100%                                      |
| Flux appareil            | 4469lm                                    |
| Efficacité lumineuse     | 95lm/W                                    |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur et finition  | Blanc              |
| Dimensions           | AxBxH 1468x57x80mm |
| Poids                | 3,95Kg             |
| Version              | Linéaire           |
| Degré de protection  | IP40               |
| Résistance mécanique | IK02               |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Préparé pour ligne traversante qui permet d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 47W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |
| Humidité relative UR      | <85%                                                                                                             |

### Installation

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

### Notes

Pour les configurations d'angle, l'accessoire joint aveugle est disponible. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Garantie

---

5 années.

### Mise en garde

---

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

---

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Jonction électrique



| CODE     | COULEUR | DRIVER |
|----------|---------|--------|
| A014MELW |         | ON-OFF |

Joint aveugle en forme de L.

Dimensions 818x818x80mm.  
Pour LOGICO EASY System 57.

## Bouchons de fermeture



| CODE    | COULEUR |
|---------|---------|
| A003M1W |         |

Bouchons de fermeture (2 pièces).

Pour LOGICO EASY System 57 - UGR16.

## Rosace



| CODE  | COULEUR |
|-------|---------|
| A004W |         |

Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

## Bride



| CODE  |
|-------|
| A007M |

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.

## Suspension



| CODE  | VERSION  |
|-------|----------|
| A008T | L = 6m   |
| A008U | L = 5m   |
| A008V | L = 4m   |
| A008W | L = 3m   |
| A008X | L = 2m   |
| A008Y | L = 1m   |
| A008Z | L = 0,5m |

Câble de suspension (2 pièces).

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Bornier



| CODE  | VERSION       |
|-------|---------------|
| A009Z | 3 Poli ON-OFF |

Bloc de connexion (fiche/prise).  
1 pour chaque module d'alimentation.

**A009Z** - Pour LOGICO EASY 37 | 57 | 100.