


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico System -  
Empotrado con perfil  
biselado - Módulo luz  
continua - L. 1682mm

Código  
IT5473EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80          | Opal                                                                              | 81W<br>7028lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |               |

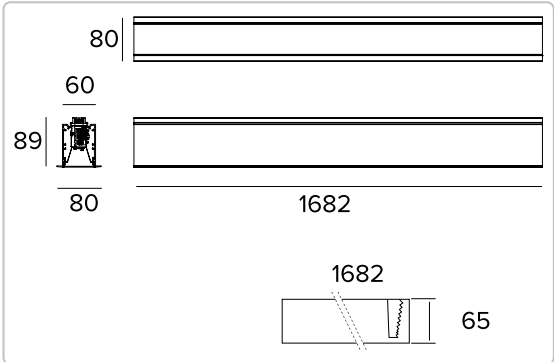

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------|-----|
|                                                                                      | Ra80                        |                  | 106°   |                       |       |     |
|                                                                                      | Fixture Power               | 81W              | 1      | 2.66                  | 2677  |     |
|                                                                                      | Source Flux                 | 10320lm          | 2      | 5.33                  | 669   |     |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 7028lm           | 3      | 7.99                  | 297   |     |
|                                                                                      | Efficacy                    | 87lm/W           | 4      | 10.65                 | 167   |     |
| TS996                                                                                | I <sub>max</sub> =259cd/klm | I <sub>max</sub> | 2677cd | 5                     | 13.32 | 107 |

Datos técnicos

Concept

Sistema lineal de LED para instalación empotrada con brida.

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80. Versión Sintonizable Blanca bajo petición. |                  |
| Clase de eficiencia energética                                                                | D                |
| Potencia nominal                                                                              | 72W              |
| Flujo nominal                                                                                 | 10320lm          |
| Índice de reproducción cromática                                                              | 80               |
| Rf                                                                                            | 82,9             |
| Rg                                                                                            | 97               |
| CCT nominal                                                                                   | 3000K            |
| SDCM                                                                                          | 3                |
| Duración útil (L80/B10)                                                                       | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                                                                       | 59000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Luz difusa con pantalla ópalo - Reflector de aluminio satinado de altísima reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino. |                                                 |
| Emisión                                                                                                                                | Directa                                         |
| Óptica                                                                                                                                 | Opal                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                      | 68,1%                                           |
| Flujo luminaria                                                                                                                        | 7028lm                                          |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                   | 87lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de blanco, disponible solo con una longitud. Sistema rápido de fijación de la unidad luminosa al housing mediante imanes y dotado de cable anti caída. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                                                                            | Blanco yeso        |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                | AxBxH 1682x80x89mm |
| Peso                                                                                                                                                                                       | 5Kg                |
| Versión                                                                                                                                                                                    | Lineal             |
| Grado de protección                                                                                                                                                                        | IP20               |

Datos técnicos

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx 2kW). Paquete Emergencia disponible bajo petición. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 81W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. A completar con tapones de cierre.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía


5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Códigos para completar

### Tapones de cierre




#### CÓDIGO

1T5908

Tapones de cierre en versión empotrable con brida.  
Blanco.  
2x

## Accesorios

### Junta eléctrica



#### CÓDIGO

1T5911

Junta eléctrica lineal.  
EL/DALI.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.