


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Label 7 - Fix

Codice
1T9837EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	SP 16°	11W 906lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		

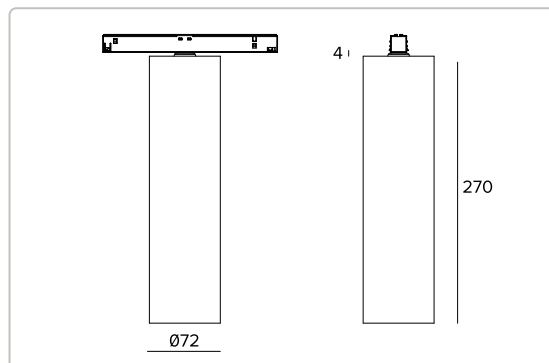

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



The diagram shows a light beam with a 16° angle. It includes concentric circles representing distances of 1m, 2m, 3m, and 4m from the source. Radial lines indicate beam diameters of 3000mm and 6000mm. The beam is labeled with '16°' at the top and '30°' at the bottom. The illuminance values at the bottom of the diagram are: TS1876, I_{max}=5289cd/klm, I_{max}, 7203cd, 5, 1.39, 288.

	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
Ra90			16°			
Fixture Power	11W	1	0.28	7203		
Source Flux	1362lm	2	0.56	1801		
Fixture Flux	906lm	3	0.84	800		
Efficacy	82lm/W	4	1.11	450		
TS1876	I _{max} =5289cd/klm	I _{max}	7203cd	5	1.39	288

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	10W
Flusso nominale	1362lm
Indice resa cromatica	90
R _f	92
R _g	99
CCT nominale	2700K
SDCM	1,5
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione SP - ottica di precisione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica	SP
Apertura di fascio	SP
Rendimento ottico	66,49%
Flusso apparecchio	906lm
Efficienza luminosa	82lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 72x270mm
Peso	0,7Kg
Versione	ON-OFF
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

Potenza apparecchio	11W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore nero. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Non compatibile con il binario Fortyeight Trimless Deep.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.