PROJECTEURS


Dart Round Maxi RGBW



Code
1E4053

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	FL 30°	49,8W 2007lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DMX RDM	

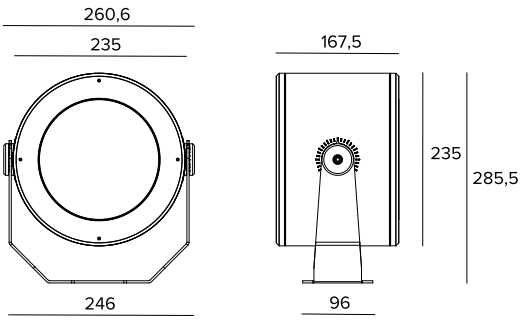

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

6,6 IP66 IK10 1,5M CE DMX ON BOARD

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

Module d'éclairage RGBW composé de LED RGBW multichip. Température de couleur de la source blanche : 6500K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	45W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	Voir les photométries
CCT nominale	Voir les photométries

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Equipé de lentilles en méthacrylate de précision et d'un filtre diffuseur.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	72,9%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	ØxH 235x168mm
Poids	6,6Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique DMX-RDM intégré dans l'appareil avec 4 sorties indépendantes à courant constant. Contrôlé par protocole DMX-RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part). Toutes les versions sont précâblées avec un câble de 1,5m de long pour l'alimentation et le signal DMX. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DMX RDM
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de ±45° à l'horizontale et de +90°/-45° à la verticale.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	49,8W
Flux nominal	2753lm
Flux appareil	2007lm
Efficacité lumineuse	40lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			30°	
Fixture Power	50W	1	0.54	6198
Source Flux	2753lm	2	1.08	1549
Fixture Flux	2007lm	3	1.62	689
Efficacy	40lm/W	4	2.16	387
TS1785 Imax=2251cd/klm	Imax	6198cd	5	2.70	248

RGB


Puissance installée	36,5W
Flux nominal	1512lm
Flux appareil	1102lm
Efficacité lumineuse	30lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			30°	
Fixture Power	37W	1	0.54	3404
Source Flux	1512lm	2	1.08	851
Fixture Flux	1102lm	3	1.62	378
Efficacy	30lm/W	4	2.16	213
TS1785 Imax=2251cd/klm	Imax	3404cd	5	2.70	136

WHITE


CCT nominale	6500K
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance installée	13,3W
Flux nominal	1328lm
Flux appareil	968lm
Efficacité lumineuse	73lm/W



6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			30°	
Fixture Power	13W	1	0.54	2990
Source Flux	1328lm	2	1.08	747
Fixture Flux	968lm	3	1.62	332
Efficacy	73lm/W	4	2.16	187
TS1785 Imax=2251cd/klm	Imax	2990cd	5	2.70	120

RED


Puissance installée	9,4W
Flux nominal	451lm
Flux appareil	329lm
Efficacité lumineuse	35lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			30°	
Fixture Power	9W	1	0.54	1015
Source Flux	451lm	2	1.08	254
Fixture Flux	329lm	3	1.62	113
Efficacy	35lm/W	4	2.16	63
TS1785 Imax=2251cd/klm	Imax	1015cd	5	2.70	41

GREEN


Puissance installée	14,9W
Flux nominal	1003lm
Flux appareil	731lm
Efficacité lumineuse	49lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			30°	
Fixture Power	15W	1	0.54	2258
Source Flux	1003lm	2	1.08	564
Fixture Flux	731lm	3	1.62	251
Efficacy	49lm/W	4	2.16	141
TS1785 Imax=2251cd/klm	Imax	2258cd	5	2.70	90

BLUE

Puissance installée	12,1W
Flux nominal	164lm
Flux appareil	120lm
Efficacité lumineuse	10lm/W



-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
-			30°	
Fixture Power	12W	1	0.54	369
Source Flux	164lm	2	1.08	92
Fixture Flux	120lm	3	1.62	41
Efficacy	10lm/W	4	2.16	23
TS1785 Imax=2251cd/klm	Imax	369cd	5	2.70	15

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires


Filtre



CODE	COULEUR
1E4010	

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.


Grille



CODE	COULEUR
1E4013	

Grille anti-éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran




CODE	COULEUR
1E4011	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR
1E4012	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version courte.



CODE	COULEUR
1E4059	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version longue.

Système de fixation



CODE	COULEUR
1E3026	

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR	ØXH
1E3188		150x352mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE	COULEUR
1E2825	

Système d'accrochage sur mât.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).



CODE	COULEUR
1E3097	

Système d'accrochage multiple sur mât.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
À compléter avec 1E2825.
Maximum 4 projecteurs.



CODE	COULEUR
1E3187	

Mât avec base.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Systèmes de contrôle



CODE
1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.




CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.