


## PLAFONNIERS ENCASTRÉS

# CCTEvo Architectural 78

Code  
**1T7887EL**

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT         |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 3000K<br>90               | SP<br>18°                 | 11,1W<br>641lm |
| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE  | COULEUR                   |                |
| 220-240Vac<br>ON-OFF      |                           |                |

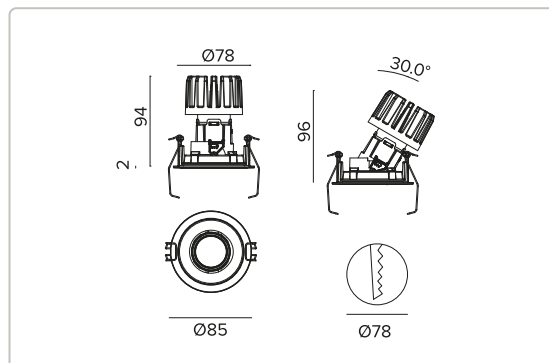

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                              |                  |        |                       |      |     |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|-----|
|        | 3000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|        | Ra90                         |                  |        | 18°                   |      |     |
|        | Fixture Power                | 11W              | 1      | 0.31                  | 4516 |     |
|        | Source Flux                  | 951lm            | 2      | 0.62                  | 1129 |     |
|        | Fixture Flux                 | 641lm            | 3      | 0.92                  | 502  |     |
|        | Efficacy                     | 58lm/W           | 4      | 1.23                  | 282  |     |
| TS1341 | I <sub>max</sub> =4749cd/klm | I <sub>max</sub> | 4516cd | 5                     | 1.54 | 181 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur encastrable orientable à LED en version trim.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F               |
| Puissance nominale                            | 9,6W            |
| Flux nominal                                  | 951lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| R <sub>f</sub>                                | 92              |
| R <sub>g</sub>                                | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 52000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version SP - porte-optique moulé en plastique blanc, avec optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir. UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 67,4%                                  |
| Flux appareil            | 641lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 58lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Porte-optique moulé en plastique blanc et dissipateur en aluminium moulé sous pression en couleur noir. Couvercle blanc. Corps optique inclinable jusqu'à 30°, avec blocage mécanique du pointage (avec accès par le faux plafond), et orientable à 358°. Version trim avec anneau intégré blanc.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre                  |
| Dimensions          | ØxH 85x98mm                   |
| Poids               | 0,35Kg                        |
| Version             | Trim                          |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP40 pour la partie apparente |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 11,1W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

### Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T6931 | 34mm |

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.

### Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T6930 | 34mm |

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.  
Fourni avec un filtre holographique diffusant.

### Système de fixation



| CODE   | L      |
|--------|--------|
| 1T9606 | 2500mm |

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.