APPARECCHI A PARETE


# Slim Wall - L. 1238mm



**Codice**
## 1T4195


| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | VWFL<br>117° | 56W<br>5133lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

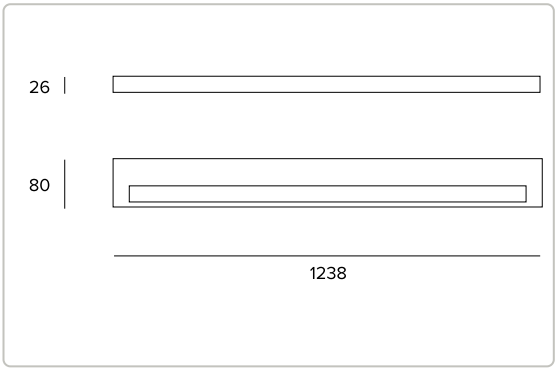


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**




TS752 Imax=147cd/klm

| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 88° | 95° | |
| Fixture Power | 56W | 1 | 1.91 | 2.19 | 1002 |
| Source Flux | 6880lm | 2 | 3.83 | 4.38 | 250 |
| Fixture Flux | 5133lm | 3 | 5.74 | 6.56 | 111 |
| Efficacy | 92lm/W | 4 | 7.66 | 8.75 | 63 |
| Imax | 1009cd | 5 | 9.57 | 10.94 | 40 |

## Dati Tecnici

### Concept

Apparecchio a parete a luce diretta/indiretta per sorgenti LED.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| Schede lineari LED Low Power High Efficiency Ra80. | |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Potenza nominale | 48W |
| Flusso nominale | 6880lm |
| Indice resa cromatica | 80 |
| Rf | 82,9 |
| Rg | 97 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta/Indiretta |
| Ottica | VWFL |
| Apertura di fascio | VWFL |
| Rendimento ottico | 74,6% |
| Flusso apparecchio | 5133lm |
| Efficienza luminosa | 92lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso rigato opalino. Tappi laterali in policarbonato.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Alluminio |
| Dimensioni | AxBxH 1238x80x26mm |
| Peso | 2,2Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 56W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Note

Design Daniel Bernard.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.