SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d’éclairage - Individuel fixe - 50x50mm

**Code**
**1T7962CA**



| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | Zoom DBS<br>22°-46° | 7,7W<br>621-652lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 48Vdc | |

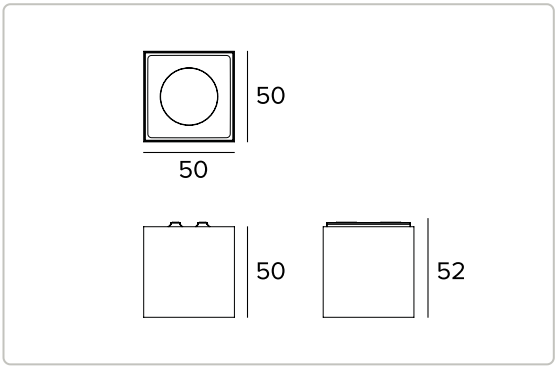


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

0,1 IP20 CE

**Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes**

## Données techniques

### Concept

Module lumineux magnétique LED, alimenté en très basse tension, fixe.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F |
| Puissance nominale | 6,9W |
| Flux nominal | 889lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| SDCM | 2 |
| Durée utile (L80/B10) | 52000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Système optique composé de réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille Lens Vector (lentille en verre à cristaux liquides qui, pilotés électroniquement, règlent la diffusion de la lumière et l'ouverture du faisceau) et filtre holographique; UGR<22 (EN12464-1).

| | |
|---|---|
| Optique | Zoom DBS |
| Ouverture du faisceau | FL-MWFL |
| Rendement optique | Voir les photométries |
| Flux appareil | Voir les photométries |
| Efficacité lumineuse | Voir les photométries |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil fixe, 50x50mm.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | AxBxH 50x50x50mm |
| Poids | 0,102Kg |
| Version | Fixé - CASAMBI |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 7,7W |
| Alimentation | 48Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version DBS (Dynamic Beam Shaper). Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.


### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# Photométries

## SP


| | |
|---|---|
| **Flux appareil** | 652lm |
| **Efficacité lumineuse** | 85lm/W |
| **Rendement optique** | 73,35% |




| | 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ra90 | | | 22° | |
| Fixture Power | 8W | | 1 | 0.39 | 2707 |
| Source Flux | 889lm | | 2 | 0.78 | 677 |
| Fixture Flux | 652lm | | 3 | 1.17 | 301 |
| Efficacy | 85lm/W | | 4 | 1.56 | 169 |
| TS1287 | Imax=3045cd/klm | Imax | 2707cd | 5 | 1.95 | 108 |

## MWFL

| | |
|---|---|
| **Flux appareil** | 621lm |
| **Efficacité lumineuse** | 81lm/W |
| **Rendement optique** | 69,87% |




| | 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ra90 | | | 46° | |
| Fixture Power | 8W | | 1 | 0.84 | 809 |
| Source Flux | 889lm | | 2 | 1.69 | 202 |
| Fixture Flux | 621lm | | 3 | 2.53 | 90 |
| Efficacy | 81lm/W | | 4 | 3.37 | 51 |
| TS1288 | Imax=910cd/klm | Imax | 809cd | 5 | 4.21 | 32 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.