

## PROJECTEURS SUR RAIL

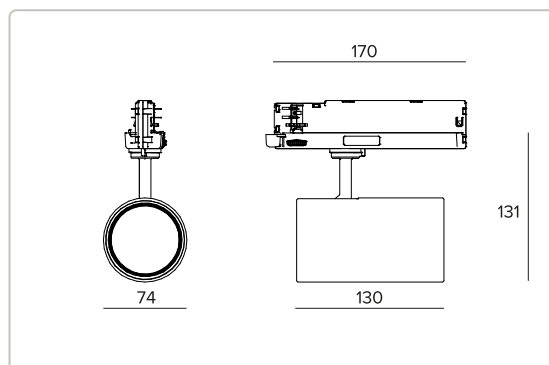
## Label 7

Code

IT8160EL90

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90            | FL<br>26°              | 29,5W<br>2489lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                              |                  |         |                       |       |     |
|--------|------------------------------|------------------|---------|-----------------------|-------|-----|
|        | 3000K                        | H(m)             | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |       |     |
|        | Ra90                         |                  | 26°     |                       |       |     |
|        | Fixture Power                | 30W              | 1       | 0.47                  | 10096 |     |
|        | Source Flux                  | 3054lm           | 2       | 0.94                  | 2524  |     |
|        | Fixture Flux                 | 2489lm           | 3       | 1.41                  | 1122  |     |
|        | Efficacy                     | 84lm/W           | 4       | 1.88                  | 631   |     |
| TS1860 | I <sub>max</sub> =3306cd/klm | I <sub>max</sub> | 10096cd | 5                     | 2.35  | 404 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 2700K-3500K en option.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 26W             |
| Flux nominal                                  | 3054lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| SDCM                                          | 1,5             |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec lentille en PMMA transparent.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 81,5%                                  |
| Flux appareil            | 2489lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 84lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Inclinaison du corps optique de 0 à 90° et orientation à 355° avec possibilité de blocage mécanique du pointage de l'orientation (blocage du pointage à friction).

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 74x130mm |
| Poids               | 0,69Kg       |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF dans le rail.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 29,5W              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2           |
| Type de driver / Controle | ON-OFF             |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Notes

Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

## Accessoires

## Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T8094 | 63mm |

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".  
Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

## Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T8093 | 63mm |

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.