

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

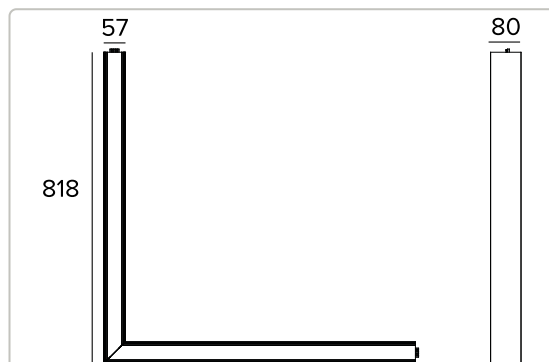
# Logico Easy System 57 - Opal HO - Module en L

Code

T007MV930ELPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90            | Opal                   | 18,5W<br>1158lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----|-------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 111°             |                       |     |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 19W                         | 1                | 2.90                  | 409 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 1158lm                      | 2                | 5.80                  | 102 |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1158lm                      | 3                | 8.70                  | 45  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 63lm/W                      | 4                | 11.60                 | 26  |       |
|                                                                                      | G0300A        | I <sub>max</sub> =353cd/klm | I <sub>max</sub> | 409cd                 | 5   | 14.49 |

## Données techniques

## Concept

Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module en L.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 2x16W            |
| Flux nominal                                  | 2x2316lm         |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 92               |
| R <sub>g</sub>                                | 101              |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière diffuse - Optique OPAL High Output : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissement opale fourni en bobines enroulables et disponible en tant que code supplémentaire.

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Émission                 | Directe                                   |
| Optique                  | Opal                                      |
| Rendement optique        | 100%                                      |
| Flux appareil            | 2x1158lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 125lm/W                                   |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm. Écran supérieur de fermeture en PVC blanc.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Couleur et finition  | Blanc             |
| Dimensions           | AxBxH 818x57x80mm |
| Poids                | 3,15Kg            |
| Version              | Jonction en L     |
| Degré de protection  | IP40              |
| Résistance mécanique | IK02              |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Préparé pour ligne traversante qui permet d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 2x18,5W                                                                                                          |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |
| Humidité relative UR      | <85%                                                                                                             |

### Installation

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Écran



| CODE | DIMENSIONS |
|------|------------|
|------|------------|

|         |         |
|---------|---------|
| A002ML1 | L = 6 m |
|---------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| A002ML2 | L = 9 m |
|---------|---------|

|         |          |
|---------|----------|
| A002ML3 | L = 15 m |
|---------|----------|

Diffuseur OPAL (Émission directe).

Pour LOGICO EASY System 57 - OPAL.

## Accessoires

## Jonction électrique



| CODE | COULEUR | DRIVER |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

|          |   |        |
|----------|---|--------|
| A014MELW | ○ | ON-OFF |
|----------|---|--------|

Joint aveugle en forme de L.

Dimensions 818x818x80mm.  
Pour LOGICO EASY System 57.

## Bouchons de fermeture



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|         |   |
|---------|---|
| A003M2W | ○ |
|---------|---|

Bouchons de fermeture (2 pièces).

Pour LOGICO EASY System 57 - OPAL HO.

## Rosace



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|       |   |
|-------|---|
| A004W | ○ |
|-------|---|

Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

## Panneau de couverture



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|        |   |
|--------|---|
| A005MW | ○ |
|--------|---|

Joint pour écrans.  
A utiliser pour les configurations de plus de 15 mètres.

Pour LOGICO EASY System 57.

## Bride



| CODE |
|------|
|------|

|       |
|-------|
| A006M |
|-------|

Bride pour montage au plafond (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italy  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Bride



### CODE

**A007M**

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.

## Suspension



### CODE

### VERSION

**A008T** L = 6m

**A008U** L = 5m

**A008V** L = 4m

**A008W** L = 3m

**A008X** L = 2m

**A008Y** L = 1m

**A008Z** L = 0,5m

Câble de suspension (2 pièces).

## Bornier



### CODE

### VERSION

**A009Z** 3 Poli ON-OFF

Bloc de connexion (fiche/prise).  
1 pour chaque module d'alimentation.

**A009Z** - Pour LOGICO EASY 37 | 57 | 100.