


LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Jedi Compact  
Outdoor Empotrable  
Louvre - Driver  
integrado - L. 1185mm

Código  
1E3717EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 2700K<br>80          | FL<br>29°             | 53W<br>2823lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |               |

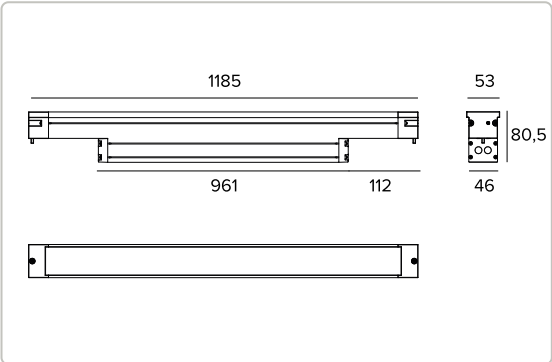

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

|               | 2700K                       | H(m) | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------|-------|-------|-----------------------|
| Ra80          |                             | 86°  | 29°   |       |                       |
| Fixture Power | 53W                         | 1    | 1.86  | 0.52  | 3281                  |
| Source Flux   | 6460lm                      | 2    | 3.71  | 1.05  | 820                   |
| Fixture Flux  | 2823lm                      | 3    | 5.57  | 1.57  | 365                   |
| Efficacy      | 53lm/W                      | 4    | 7.42  | 2.09  | 205                   |
| TS1087        | I <sub>max</sub> =508cd/klm | 5    | 9.28  | 2.62  | 131                   |

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal empotrable de LED.

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80. Ra90 bajo petición. |                  |
| Clase de eficiencia energética                                             | E                |
| Potencia nominal                                                           | 48W              |
| Flujo nominal                                                              | 6460lm           |
| Índice de reproducción cromática                                           | 80               |
| Rf                                                                         | 83               |
| Rg                                                                         | 97,3             |
| CCT nominal                                                                | 2700K            |
| Duración útil (L80/B10)                                                    | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                                                    | 59000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Flood. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                                      | FL                                            |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                                     | FL                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                           | 43,7%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                             | 2823lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                        | 53lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                     | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. |                           |
| Color y acabado                                                                                     | Aluminio                  |
| Dimensiones                                                                                         | AxBxH 1185x53x81mm        |
| Peso                                                                                                | 4,6Kg                     |
| Versión                                                                                             | Louvre - Driver integrado |
| Grado de protección                                                                                 | IP66,IP67,IP68,IP69       |
| Resistencia mecánica                                                                                | IK08                      |

Datos técnicos

Características eléctricas

Versión con driver integrado. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF. Versión con rejilla efecto Louvre integrada. Precableada con 1 metro de cable HO7RN-F de sección 3x1mm². Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 53W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuesta para instalación secuencial y looping externo.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

Garantía


5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Códigos para completar

## Contracaja



| CÓDIGO | P    | H    | L      |
|--------|------|------|--------|
| 1E3735 | 96mm | 88mm | 1189mm |

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver integrado.

## Accesorios

## Herramienta



## CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

## Conector



## CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.  
5 polos, de sección máx 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



## CÓDIGO

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm<sup>2</sup>.  
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

## Protector contra sobretensiones



## CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.  
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE I  
IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.