


LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL

# Keplero 280 Zoom RGBW

Code

**E013ZMHRGWMXCSS**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RGBW                   | Multioptique Zoom<br>23°, 32°, 51°, 72°                                           | 56W<br>826-1403lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |                   |
| 120-277V<br>DMX RDM    |  |                   |



Ø210

Ø280



202

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes



## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel encastrable orientable équipé de sources LED RGBW.

### Source

Émetteur LED RGBW haute efficacité.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | G                     |
| Puissance nominale                            | 49W                   |
| Flux nominal                                  | Voir les photométries |
| Indice de rendu des couleurs                  | Voir les photométries |
| CCT nominale                                  | Voir les photométries |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Système optique Zoom breveté hybride lentille/réflecteur, avec possibilité de glissement et de blocage vertical dans quatre positions et quatre ouvertures de faisceau. Faisceau inclinable jusqu'à 20° et orientable à 360° grâce à la rotation du groupe optique, avec double système de blocage du pointage. Équipé pour l'installation de plusieurs accessoires optiques combinés à commander séparément.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Multioptique Zoom                      |
| Ouverture du faisceau    | SP, FL, MWFL, WFL                      |
| Rendement optique        | 100%                                   |
| Flux appareil            | Voir les photométries                  |
| Efficacité lumineuse     | Voir les photométries                  |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression avec 3 couches de protection : oxydation anodique sulfurique (OAS), cataphorèse et revêtement peinture noire. Anneau de finition ultraplat avec bord évasé en acier inoxydable (AISI 316) brossé ( finition naturelle). Version avec verre de protection ultra clair. Vis Torx antivandalisme A4 en acier inoxydable.

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Couleur et finition  | Acier Inoxydable/Brosse' |
| Dimensions           | ØxH 280x202mm            |
| Poids                | 5,7Kg                    |
| Version              | Verre extra-clair        |
| Degré de protection  | IP66,IP67                |
| Résistance mécanique | IK10                     |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique intégrée. Contrôlé par protocole DMX-RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part).

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Puissance installée       | Voir les photométries |
| Alimentation              | 120-277V 50/60Hz      |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1              |
| Type de driver / Contrôle | DMX RDM               |
| Driver inclus             | OUI                   |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C         |

### Installation

Pot d'encastrement en Nylon à commander séparément. Le pot est pré-équipé pour installer l'appareil avec l'anneau affleurant ou bien en saillie. Résiste à une charge statique de 20kN.

### Notes

Tous les corps d'éclairage doivent être complétés par un pot d'encastrement. Toutes les versions de KEPLERO sont conformes à la norme EN 60598-2-13 concernant le carrossabilité et le marchabilité. Les basses températures sur le verre les rendent adaptés à l'installation dans des "zones particulières", comme les espaces utilisés par les enfants. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Plus" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement ainsi que le revêtement en résine total du driver intégré, ce qui limite au maximum le risque de remontée de l'humidité vers l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Photométries

### SP / RGBW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 56W    |
| Flux nominal         | 826lm  |
| Flux appareil        | 826lm  |
| Efficacité lumineuse | 15lm/W |




### SP / RGB

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 58W    |
| Flux nominal         | 702lm  |
| Flux appareil        | 702lm  |
| Efficacité lumineuse | 12lm/W |




### SP / WHITE

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| CCT nominale                 | 4000K  |
| Indice de rendu des couleurs | 80     |
| Puissance installée          | 15W    |
| Flux nominal                 | 287lm  |
| Flux appareil                | 287lm  |
| Efficacité lumineuse         | 19lm/W |

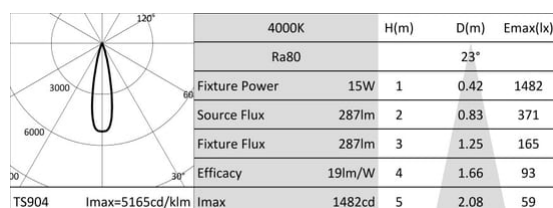


### SP / RED

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 20W    |
| Flux nominal         | 265lm  |
| Flux appareil        | 265lm  |
| Efficacité lumineuse | 13lm/W |

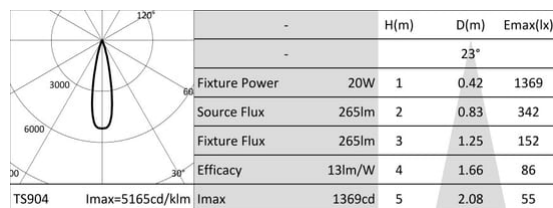


### SP / GREEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 28W    |
| Flux nominal         | 439lm  |
| Flux appareil        | 439lm  |
| Efficacité lumineuse | 16lm/W |

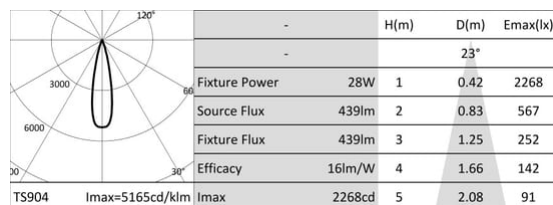

### SP / BLUE

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Puissance installée  | 20W   |
| Flux nominal         | 85lm  |
| Flux appareil        | 85lm  |
| Efficacité lumineuse | 4lm/W |

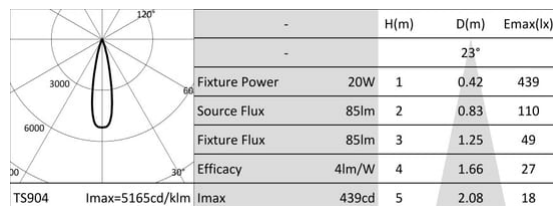

### FL / RGBW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 56W    |
| Flux nominal         | 1086lm |
| Flux appareil        | 1086lm |
| Efficacité lumineuse | 19lm/W |



# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

FL / RGB

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 58W    |
| Flux nominal         | 939lm  |
| Flux appareil        | 939lm  |
| Efficacité lumineuse | 16lm/W |



FL / WHITE

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| CCT nominale                 | 4000K  |
| Indice de rendu des couleurs | 80     |
| Puissance installée          | 15W    |
| Flux nominal                 | 364lm  |
| Flux appareil                | 364lm  |
| Efficacité lumineuse         | 24lm/W |



FL / RED

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 20W    |
| Flux nominal         | 345lm  |
| Flux appareil        | 345lm  |
| Efficacité lumineuse | 17lm/W |



FL / GREEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 28W    |
| Flux nominal         | 592lm  |
| Flux appareil        | 592lm  |
| Efficacité lumineuse | 21lm/W |



FL / BLUE

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Puissance installée  | 20W   |
| Flux nominal         | 115lm |
| Flux appareil        | 115lm |
| Efficacité lumineuse | 6lm/W |



MWFL / RGBW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 56W    |
| Flux nominal         | 1131lm |
| Flux appareil        | 1131lm |
| Efficacité lumineuse | 20lm/W |



MWFL / RGB

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 58W    |
| Flux nominal         | 1195lm |
| Flux appareil        | 1195lm |
| Efficacité lumineuse | 21lm/W |



TARGETTI


CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).  
Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


## Photométries


|              |                              |        |                                                                                    |               |                 |      |                       |     |      |    |
|--------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------------|-----|------|----|
| MWFL / WHITE | CCT nominale                 | 4000K  |  | 4000K         | H(m)            | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |    |
|              | Indice de rendu des couleurs | 80     |                                                                                    | Ra80          |                 | 51°  |                       |     |      |    |
|              | Puissance installée          | 15W    |                                                                                    | Fixture Power | 15W             | 1    | 0.95                  | 612 |      |    |
|              | Flux nominal                 | 443lm  |                                                                                    | Source Flux   | 443lm           | 2    | 1.90                  | 153 |      |    |
|              | Flux appareil                | 443lm  |                                                                                    | Fixture Flux  | 443lm           | 3    | 2.85                  | 68  |      |    |
|              | Efficacité lumineuse         | 30lm/W |                                                                                    | Efficacy      | 30lm/W          | 4    | 3.80                  | 38  |      |    |
|              |                              |        |                                                                                    | TS906         | Imax=1380cd/klm | Imax | 612cd                 | 5   | 4.75 | 24 |


|            |                      |        |                                                                                    |               |                 |      |                       |     |      |    |
|------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------------|-----|------|----|
| MWFL / RED | Puissance installée  | 20W    |  | -             | H(m)            | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |    |
|            | Flux nominal         | 440lm  |                                                                                    | -             |                 | 51°  |                       |     |      |    |
|            | Flux appareil        | 440lm  |                                                                                    | Fixture Power | 20W             | 1    | 0.95                  | 607 |      |    |
|            | Efficacité lumineuse | 22lm/W |                                                                                    | Source Flux   | 440lm           | 2    | 1.90                  | 152 |      |    |
|            |                      |        |                                                                                    | Fixture Flux  | 440lm           | 3    | 2.85                  | 67  |      |    |
|            |                      |        |                                                                                    | Efficacy      | 22lm/W          | 4    | 3.80                  | 38  |      |    |
|            |                      |        |                                                                                    | TS906         | Imax=1380cd/klm | Imax | 607cd                 | 5   | 4.75 | 24 |

|              |                      |        |                                                                                    |               |                 |      |                       |      |      |    |
|--------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------------|------|------|----|
| MWFL / GREEN | Puissance installée  | 28W    |  | -             | H(m)            | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |    |
|              | Flux nominal         | 747lm  |                                                                                    | -             |                 | 51°  |                       |      |      |    |
|              | Flux appareil        | 747lm  |                                                                                    | Fixture Power | 28W             | 1    | 0.95                  | 1031 |      |    |
|              | Efficacité lumineuse | 27lm/W |                                                                                    | Source Flux   | 747lm           | 2    | 1.90                  | 258  |      |    |
|              |                      |        |                                                                                    | Fixture Flux  | 747lm           | 3    | 2.85                  | 115  |      |    |
|              |                      |        |                                                                                    | Efficacy      | 27lm/W          | 4    | 3.80                  | 64   |      |    |
|              |                      |        |                                                                                    | TS906         | Imax=1380cd/klm | Imax | 1031cd                | 5    | 4.75 | 41 |

|             |                      |       |                                                                                     |               |                 |      |                       |     |      |   |
|-------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------------|-----|------|---|
| MWFL / BLUE | Puissance installée  | 20W   |  | -             | H(m)            | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |   |
|             | Flux nominal         | 148lm |                                                                                     | -             |                 | 51°  |                       |     |      |   |
|             | Flux appareil        | 148lm |                                                                                     | Fixture Power | 20W             | 1    | 0.95                  | 204 |      |   |
|             | Efficacité lumineuse | 7lm/W |                                                                                     | Source Flux   | 148lm           | 2    | 1.90                  | 51  |      |   |
|             |                      |       |                                                                                     | Fixture Flux  | 148lm           | 3    | 2.85                  | 23  |      |   |
|             |                      |       |                                                                                     | Efficacy      | 7lm/W           | 4    | 3.80                  | 13  |      |   |
|             |                      |       |                                                                                     | TS906         | Imax=1380cd/klm | Imax | 204cd                 | 5   | 4.75 | 8 |

|            |                      |        |                                                                                      |               |                |      |                       |      |      |    |
|------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------------|------|------|----|
| WFL / RGBW | Puissance installée  | 56W    |  | -             | H(m)           | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |    |
|            | Flux nominal         | 1403lm |                                                                                      | -             |                | 72°  |                       |      |      |    |
|            | Flux appareil        | 1403lm |                                                                                      | Fixture Power | 56W            | 1    | 1.45                  | 1077 |      |    |
|            | Efficacité lumineuse | 25lm/W |                                                                                      | Source Flux   | 1403lm         | 2    | 2.90                  | 269  |      |    |
|            |                      |        |                                                                                      | Fixture Flux  | 1403lm         | 3    | 4.35                  | 120  |      |    |
|            |                      |        |                                                                                      | Efficacy      | 25lm/W         | 4    | 5.80                  | 67   |      |    |
|            |                      |        |                                                                                      | TS907         | Imax=768cd/klm | Imax | 1077cd                | 5    | 7.25 | 43 |

|           |                      |        |                                                                                      |               |                |      |                       |     |      |    |
|-----------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------------|-----|------|----|
| WFL / RGB | Puissance installée  | 58W    |  | -             | H(m)           | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |    |
|           | Flux nominal         | 1246lm |                                                                                      | -             |                | 72°  |                       |     |      |    |
|           | Flux appareil        | 1246lm |                                                                                      | Fixture Power | 58W            | 1    | 1.45                  | 956 |      |    |
|           | Efficacité lumineuse | 21lm/W |                                                                                      | Source Flux   | 1246lm         | 2    | 2.90                  | 239 |      |    |
|           |                      |        |                                                                                      | Fixture Flux  | 1246lm         | 3    | 4.35                  | 106 |      |    |
|           |                      |        |                                                                                      | Efficacy      | 21lm/W         | 4    | 5.80                  | 60  |      |    |
|           |                      |        |                                                                                      | TS907         | Imax=768cd/klm | Imax | 956cd                 | 5   | 7.25 | 38 |

|             |                              |        |                                                                                      |               |                |      |                       |     |      |    |
|-------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------------|-----|------|----|
| WFL / WHITE | CCT nominale                 | 4000K  |  | 4000K         | H(m)           | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |    |
|             | Indice de rendu des couleurs | 80     |                                                                                      | Ra80          |                | 72°  |                       |     |      |    |
|             | Puissance installée          | 15W    |                                                                                      | Fixture Power | 15W            | 1    | 1.45                  | 354 |      |    |
|             | Flux nominal                 | 461lm  |                                                                                      | Source Flux   | 461lm          | 2    | 2.90                  | 88  |      |    |
|             | Flux appareil                | 461lm  |                                                                                      | Fixture Flux  | 461lm          | 3    | 4.35                  | 39  |      |    |
|             | Efficacité lumineuse         | 31lm/W |                                                                                      | Efficacy      | 31lm/W         | 4    | 5.80                  | 22  |      |    |
|             |                              |        |                                                                                      | TS907         | Imax=768cd/klm | Imax | 354cd                 | 5   | 7.25 | 14 |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

WFL / RED

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 20W    |
| Flux nominal         | 469lm  |
| Flux appareil        | 469lm  |
| Efficacité lumineuse | 23lm/W |



WFL / GREEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 28W    |
| Flux nominal         | 786lm  |
| Flux appareil        | 786lm  |
| Efficacité lumineuse | 28lm/W |



WFL / BLUE

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Puissance installée  | 20W   |
| Flux nominal         | 153lm |
| Flux appareil        | 153lm |
| Efficacité lumineuse | 8lm/W |



## Codes relatifs

## Pot d'encastrement



## CODE

1E2394

Pot d'encastrement en Nylon gris.

Le pot est pré-équipé pour installer l'appareil avec l'anneau affleurant ou bien en saillie. Équipé de carter de protection pour l'installation et la protection de la partie encastree durant le coulage du béton.

Anneau affleurant Ø 286 H. 225.

Anneau en saillie Ø 271 H. 223.

## Accessoires

## Filtre



## CODE

1T1696

## Ø

101mm

Filtre de réfraction lame de lumière strié en verre plat.

Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".

## Grille



## CODE

1T1699


## Ø

101mm

Grille anti-éblouissement.

Structure en nid d'abeille en métal noir.

## Obturbateur



## CODE

1E2402

## COULEUR

●

Obturbateur partiel de flux.

## Outil



## CODE

1E2496

Poignée en métal pour retirer l'appareil.



## CODE

1E2495

Clé TORX L-Key. Tête TORX TX 30.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Outil



## CODE

1E0388

Ventouse pour le soulèvement du verre.

## Connecteur



## CODE

1E3184

Connecteur IP68 5 pôles et 4 voix.

## Systèmes de contrôle



## CODE

1E2767

Programmeur USB-RDM.

Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).

S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.

Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



## CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.

L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.

La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).

Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.

Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.

Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



### CODE

**1T6499**

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).


Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

## Parasurtenseur



### CODE

**A013A**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.