


STROMSCHIENENSTRAHLER

Zeno 130

Art.-Nr.
 T039MFL940CAPW

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
4000K 90	FL 26°	29,4W 2596lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
220-240Vac CASAMBI		

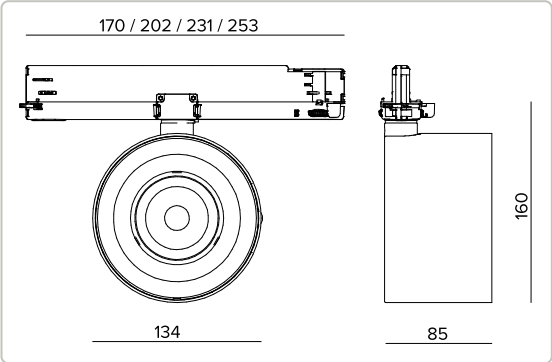

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische
 Daten

Konzept	
Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler.	
Lichtquelle	
Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	26W
Nenn-Lichtstrom	3243lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	90
Rg	98
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
 Share Capital: € 500.000,00
 USt.-ID. (IT): 01537660480
 Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
 Via Giuseppe Garibaldi, 82
 50041 Calenzano (FI)
 Italy
 Tel: +39 055 37911
 targetti.com
 targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).
 Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version Flood mit TIR-Linse aus optischem PMMA.

Optik	FL
Abstrahlwinkel	FL
Optische Effizienz	80,04%
Leuchten-Lichtstrom	2596lm
Lichtausbeute	88lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche	Kreideweiß
Abmessungen	ØxH 134x85mm
Gewicht	0,85Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Elektronischer Treiber CASAMBI in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte	29,4W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung	CASAMBI
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Montage auf Stromschiene. Erhältlich mit mechanischem und optischem Zubehör, installierbar mittels des Zusatzrings.

Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Filter




ART.-NR.

1T6060

Lichtlanzen-Filter.
Holographischer Filter aus PMMA
Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Gitter



ART.-NR.

FARBE

1T6061



Blendschutzgitter.
Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Aluminium.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Cut-off



ART.-NR.

FARBE

1T6062



Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.



ART.-NR.

FARBE

1T6063



Asymmetrische Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Blende



ART.-NR.

FARBE

1T6064



Blendschutzklappen aus schwarz lackiertem Stahl.
Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

Zubehör-Haltering



ART.-NR.

FARBE

1T6059



Zubehör-Haltering aus lackiertem Aluminium.