SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Fortyeight Label 4 - Fix



Code
1T9877EL


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	FL 27°	7,1W 700lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
48Vdc	

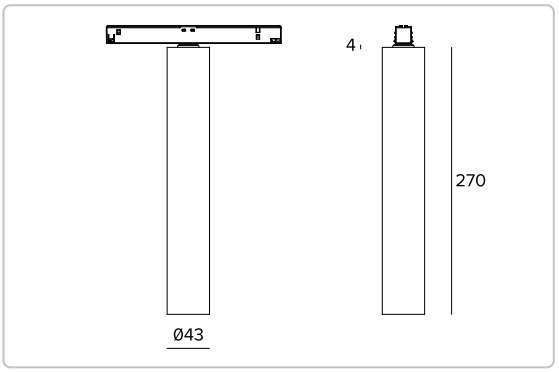

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.





3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	7W	1	0.48	2781
Source Flux	981lm	2	0.95	695
Fixture Flux	700lm	3	1.43	309
Efficacy	99lm/W	4	1.91	174
Imax	2781cd	5	2.38	111

Données techniques

Concept

Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	6,5W
Flux nominal	981lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
SDCM	1,5
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version FL - optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	71,4%
Flux appareil	700lm
Efficacité lumineuse	99lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium usiné CNC et revêtu de peinture en poudre.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	ØxH 43x270mm
Poids	0,3Kg
Version	ON-OFF
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Version ON-OFF, alimentation sur rail.

Puissance installée	7,1W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

Notes

Appareil non polarisé. Adaptateur noir. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.