

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE



# Oz Module d'éclairage

## - Wall Washer - Small

## - 25x125mm

Code  
2T0121DD

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 3500K<br>90            | Wall Washer            | 8,3W<br>433lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                |               |
| 48Vdc                  | ●                      |               |

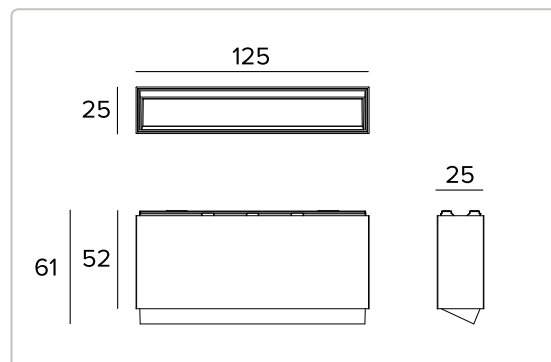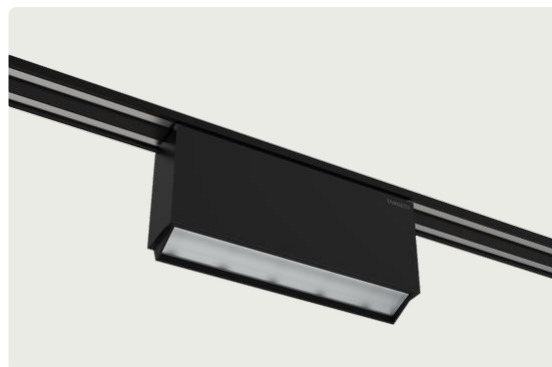

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               |                             |                  |       |       |                       |
|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
|               | 3500K                       | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|               | Ra90                        | 35°              | 77°   |       |                       |
| Fixture Power | 8W                          | 1                | 0.67  | 1.65  | 380                   |
| Source Flux   | 674lm                       | 2                | 1.34  | 3.30  | 95                    |
| Fixture Flux  | 433lm                       | 3                | 2.00  | 4.95  | 42                    |
| Efficacy      | 52lm/W                      | 4                | 2.67  | 6.60  | 24                    |
| TS1842        | I <sub>max</sub> =610cd/klm | I <sub>max</sub> | 411cd | 5     | 3.34                  |
|               |                             |                  |       | 8.24  | 15                    |

### Données techniques

### Concept

Modules lumineux LED Wall Washer magnétiques, alimentés en très basse tension.

### Source

Émetteur LED haute efficacité Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F                |
| Puissance nominale                            | 7,3W             |
| Flux nominal                                  | 674lm            |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                                | 103,9            |
| CCT nominale                                  | 3500K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Système optique Wall Washer : Réflecteur en aluminium anodisé à haute réflexion, filtre diffuseur holographique, cadre en polycarbonate noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Rendement optique        | 64,3%                                  |
| Flux appareil            | 433lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 52lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Dimensions 125x25mm.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur et finition | Noir profond      |
| Dimensions          | AxBxH 125x25x61mm |
| Poids               | 0,24Kg            |
| Version             | Digital Dimming   |
| Degré de protection | IP20              |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 8,3W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.