

APPARECCHI DA INCASSO A TERRA


# Keplero 280 Wall Washer RGBW

Codice

**E013WWHRGWMXCSS**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|---------------|--------------------|---------------|
| RGBW          | Wall Washer        | 56W<br>1091lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|

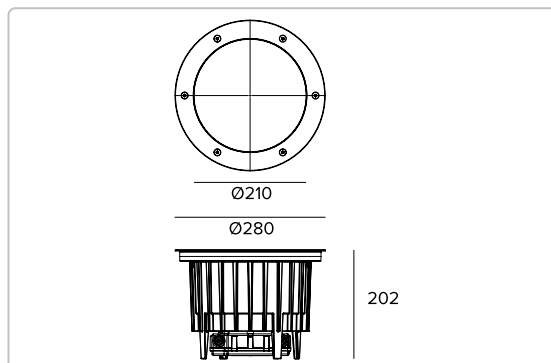120-277V  
DMX RDM

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive



## Dati Tecnici

## Concept

Wall Washer da incasso a terra equipaggiato con sorgenti LED RGBW.

## Sorgente

LED Emitter RGBW alta efficienza.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Potenza nominale                | 49W             |
| Flusso nominale                 | Vedi fotometrie |
| Indice resa cromatica           | Vedi fotometrie |
| CCT nominale                    | Vedi fotometrie |

**TARGETTI**CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
ItaliaTel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico Wall Washer composto da lente in PMMA, riflettore asimmetrico in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Wall Washer                             |
| Apertura di fascio      | WW                                      |
| Rendimento ottico       | 100%                                    |
| Flusso apparecchio      | Vedi fotometrie                         |
| Efficienza luminosa     | Vedi fotometrie                         |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio con 3 strati di protezione: anodizzazione, cataforesi e verniciatura di colore nero. Anello di finitura ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316) spazzolato (finitura naturale). Versione con vetro di protezione extra-chiaro. Viti Torx antivandalo A4 in acciaio inossidabile.

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Colore e finitura    | Acciaio inossidabile spazzolato |
| Dimensioni           | ØxH 280x202mm                   |
| Peso                 | 5,7Kg                           |
| Versione             | Vetro extra-chiaro              |
| Grado di protezione  | IP66,IP67                       |
| Resistenza meccanica | IK10                            |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Potenza apparecchio     | Vedi fotometrie  |
| Alimentazione           | 120-277V 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1         |
| Tipo driver / Controllo | DMX RDM          |
| Driver incluso          | SI               |
| Temperatura ambiente    | -25°C / +35°C    |

### Installazione

Pozzetto di installazione in Nylon da ordinare separatamente. Il pozzetto è predisposto per l'installazione dell'apparecchio con anello a filo o sporgente. Resistente ad un carico statico di 20kN.

### Note

Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con pozzetto di installazione. Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro le rendono idonee all'installazione in "aree particolari", come spazi fruibili dai bambini. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 56W    |
| Flusso nominale     | 1091lm |
| Flusso apparecchio  | 1091lm |
| Efficienza luminosa | 19lm/W |



RGB

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 58W    |
| Flusso nominale     | 949lm  |
| Flusso apparecchio  | 949lm  |
| Efficienza luminosa | 16lm/W |



WHITE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| CCT nominale          | 4000K  |
| Indice resa cromatica | 80     |
| Potenza apparecchio   | 15W    |
| Flusso nominale       | 357lm  |
| Flusso apparecchio    | 357lm  |
| Efficienza luminosa   | 24lm/W |



RED

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 20W    |
| Flusso nominale     | 359lm  |
| Flusso apparecchio  | 359lm  |
| Efficienza luminosa | 18lm/W |



GREEN

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 28W    |
| Flusso nominale     | 593lm  |
| Flusso apparecchio  | 593lm  |
| Efficienza luminosa | 21lm/W |



BLUE

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Potenza apparecchio | 20W   |
| Flusso nominale     | 113lm |
| Flusso apparecchio  | 113lm |
| Efficienza luminosa | 6lm/W |



## Codici a completamento

### Pozzetto



#### CODICE

**1E2394**

Pozzetto di installazione in Nylon grigio.  
Il pozzetto è predisposto per l'installazione dell'apparecchio con anello a filo o sporgente.  
Completo di elemento di copertura per l'installazione per la protezione del vano incassato durante la gettata del calcestruzzo.  
Anello a filo Ø 286 H. 225.  
Anello sporgente Ø 271 H. 223.

## Accessori

### Utensile



#### CODICE

**1E2496**

Maniglia in metallo per rimozione dell'apparecchio.



#### CODICE

**1E2495**

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.



#### CODICE

**1E0388**

Ventosa per il sollevamento del vetro.

### Connettore



#### CODICE

**1E3184**

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

### Sistemi di controllo



#### CODICE

**1E2767**

Programmatore USB-RDM.  
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).  
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.  
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.  
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.  
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Sistemi di controllo



### CODICE

**A077**

my-SCENARIO Show Store.

Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.

Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.

L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).

E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.

Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.

L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



### CODICE

**1T6499**

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).


È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

## Scaricatore di sovratensione



### CODICE

**A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.