

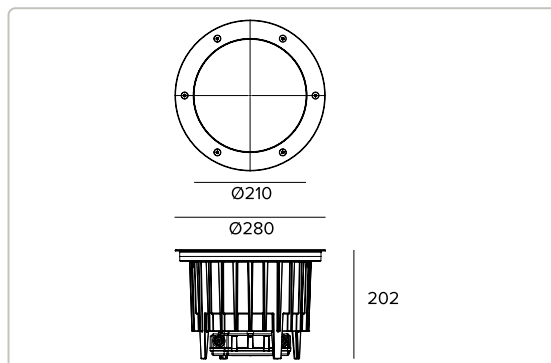
APPARECCHI DA INCASSO A TERRA

Keplero 280 Zoom RGBW

Codice

E013ZMHRGWMXCCB

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Multiottica Zoom 23°, 32°, 51°, 72°	56W 826-1403lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO COLORE120-277V
DMX RDM

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale da incasso orientabile equipaggiato con sorgenti LED RGBW.

Sorgente

LED Emitter RGBW alta efficienza.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	49W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	Vedi fotometrie
CCT nominale	Vedi fotometrie

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico Zoom brevettato ibrido lente/riflettore, con possibilità di scorrimento e blocco sull'asse verticale in quattro posizioni per altrettante aperture di fascio. Orientabilità del fascio fino a 20° sul piano verticale e 360° sul piano orizzontale ottenuta tramite rototraslazione del gruppo ottico, con doppio sistema di blocco del puntamento. Predisposto per l'installazione di più accessori ottici combinati da ordinare separatamente.

Ottica	Multiottica Zoom
Apertura di fascio	SP, FL, MWFL, WFL
Rendimento ottico	100%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio con 3 strati di protezione: anodizzazione, cataforesi e verniciatura di colore nero. Anello di finitura ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316) spazzolato (finitura copper bronze). Versione con vetro di protezione extra-chiaro. Viti Torx antivandalo A4 in acciaio inossidabile.

Colore e finitura	Copper bronze
Dimensioni	ØxH 280x202mm
Peso	5,7Kg
Versione	Vetro extra-chiaro
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	120-277V 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Pozzetto di installazione in Nylon da ordinare separatamente. Il pozzetto è predisposto per l'installazione dell'apparecchio con anello a filo o sporgente. Resistente ad un carico statico di 20kN.

Note

Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con pozzetto di installazione. Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro le rendono idonee all'installazione in "aree particolari", come spazi fruibili dai bambini. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Fotometrie


SP / RGBW	Potenza apparecchio	56W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="2">23°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>4267</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>826lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>1067</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>826lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>474</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>15lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>267</td></tr><tr><td>TS904</td><td>I_{max}=5165cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>4267cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>171</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-			23°		Fixture Power	56W	1	0.42	4267	Source Flux	826lm	2	0.83	1067	Fixture Flux	826lm	3	1.25	474	Efficacy	15lm/W	4	1.66	267	TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	4267cd	5	2.08	171
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-				23°																																							
	Fixture Power	56W		1	0.42	4267																																						
Source Flux	826lm	2	0.83	1067																																								
Fixture Flux	826lm	3	1.25	474																																								
Efficacy	15lm/W	4	1.66	267																																								
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	4267cd	5	2.08	171																																						
Flusso nominale	826lm																																											
Flusso apparecchio	826lm																																											
Efficienza luminosa	15lm/W																																											


SP / RGB	Potenza apparecchio	58W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="2">23°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>58W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>3626</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>702lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>907</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>702lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>403</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>12lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>227</td></tr><tr><td>TS904</td><td>I_{max}=5165cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3626cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>145</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-			23°		Fixture Power	58W	1	0.42	3626	Source Flux	702lm	2	0.83	907	Fixture Flux	702lm	3	1.25	403	Efficacy	12lm/W	4	1.66	227	TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	3626cd	5	2.08	145
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-				23°																																							
	Fixture Power	58W		1	0.42	3626																																						
Source Flux	702lm	2	0.83	907																																								
Fixture Flux	702lm	3	1.25	403																																								
Efficacy	12lm/W	4	1.66	227																																								
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	3626cd	5	2.08	145																																						
Flusso nominale	702lm																																											
Flusso apparecchio	702lm																																											
Efficienza luminosa	12lm/W																																											

SP / WHITE	CCT nominale	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td></td><td colspan="2">23°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>1482</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>287lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>371</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>287lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>165</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>19lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>93</td></tr><tr><td>TS904</td><td>I_{max}=5165cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1482cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>59</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		Ra80			23°		Fixture Power	15W	1	0.42	1482	Source Flux	287lm	2	0.83	371	Fixture Flux	287lm	3	1.25	165	Efficacy	19lm/W	4	1.66	93	TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1482cd	5	2.08	59
	4000K	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	Ra80				23°																																							
	Fixture Power	15W		1	0.42	1482																																						
	Source Flux	287lm		2	0.83	371																																						
	Fixture Flux	287lm		3	1.25	165																																						
Efficacy	19lm/W	4	1.66	93																																								
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1482cd	5	2.08	59																																						
Indice resa cromatica	80																																											
Potenza apparecchio	15W																																											
Flusso nominale	287lm																																											
Flusso apparecchio	287lm																																											
Efficienza luminosa	19lm/W																																											

SP / RED	Potenza apparecchio	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="2">23°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>1369</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>265lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>342</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>265lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>152</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>86</td></tr><tr><td>TS904</td><td>I_{max}=5165cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1369cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>55</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-			23°		Fixture Power	20W	1	0.42	1369	Source Flux	265lm	2	0.83	342	Fixture Flux	265lm	3	1.25	152	Efficacy	13lm/W	4	1.66	86	TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1369cd	5	2.08	55
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-				23°																																							
	Fixture Power	20W		1	0.42	1369																																						
Source Flux	265lm	2	0.83	342																																								
Fixture Flux	265lm	3	1.25	152																																								
Efficacy	13lm/W	4	1.66	86																																								
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	1369cd	5	2.08	55																																						
Flusso nominale	265lm																																											
Flusso apparecchio	265lm																																											
Efficienza luminosa	13lm/W																																											

SP / GREEN	Potenza apparecchio	28W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="2">23°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>2268</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>439lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>567</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>439lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>252</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>16lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>142</td></tr><tr><td>TS904</td><td>I_{max}=5165cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2268cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>91</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-			23°		Fixture Power	28W	1	0.42	2268	Source Flux	439lm	2	0.83	567	Fixture Flux	439lm	3	1.25	252	Efficacy	16lm/W	4	1.66	142	TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	2268cd	5	2.08	91
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-				23°																																							
	Fixture Power	28W		1	0.42	2268																																						
Source Flux	439lm	2	0.83	567																																								
Fixture Flux	439lm	3	1.25	252																																								
Efficacy	16lm/W	4	1.66	142																																								
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	2268cd	5	2.08	91																																						
Flusso nominale	439lm																																											
Flusso apparecchio	439lm																																											
Efficienza luminosa	16lm/W																																											

SP / BLUE	Potenza apparecchio	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="2">23°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.42</td><td>439</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>85lm</td><td>2</td><td>0.83</td><td>110</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>85lm</td><td>3</td><td>1.25</td><td>49</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>4lm/W</td><td>4</td><td>1.66</td><td>27</td></tr><tr><td>TS904</td><td>I_{max}=5165cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>439cd</td><td>5</td><td>2.08</td><td>18</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-			23°		Fixture Power	20W	1	0.42	439	Source Flux	85lm	2	0.83	110	Fixture Flux	85lm	3	1.25	49	Efficacy	4lm/W	4	1.66	27	TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	439cd	5	2.08	18
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-				23°																																							
	Fixture Power	20W		1	0.42	439																																						
Source Flux	85lm	2	0.83	110																																								
Fixture Flux	85lm	3	1.25	49																																								
Efficacy	4lm/W	4	1.66	27																																								
TS904	I _{max} =5165cd/klm	I _{max}	439cd	5	2.08	18																																						
Flusso nominale	85lm																																											
Flusso apparecchio	85lm																																											
Efficienza luminosa	4lm/W																																											

FL / RGBW	Potenza apparecchio	56W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td></td><td colspan="2">32°</td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>0.57</td><td>3172</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1086lm</td><td>2</td><td>1.14</td><td>793</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1086lm</td><td>3</td><td>1.71</td><td>352</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>19lm/W</td><td>4</td><td>2.27</td><td>198</td></tr><tr><td>TS905</td><td>I_{max}=2921cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3172cd</td><td>5</td><td>2.84</td><td>127</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-			32°		Fixture Power	56W	1	0.57	3172	Source Flux	1086lm	2	1.14	793	Fixture Flux	1086lm	3	1.71	352	Efficacy	19lm/W	4	2.27	198	TS905	I _{max} =2921cd/klm	I _{max}	3172cd	5	2.84	127
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-				32°																																							
	Fixture Power	56W		1	0.57	3172																																						
Source Flux	1086lm	2	1.14	793																																								
Fixture Flux	1086lm	3	1.71	352																																								
Efficacy	19lm/W	4	2.27	198																																								
TS905	I _{max} =2921cd/klm	I _{max}	3172cd	5	2.84	127																																						
Flusso nominale	1086lm																																											
Flusso apparecchio	1086lm																																											
Efficienza luminosa	19lm/W																																											

Fotometrie

FL / RGB

Potenza apparecchio	58W
Flusso nominale	939lm
Flusso apparecchio	939lm
Efficienza luminosa	16lm/W



FL / WHITE

CCT nominale	4000K
Indice resa cromatica	80
Potenza apparecchio	15W
Flusso nominale	364lm
Flusso apparecchio	364lm
Efficienza luminosa	24lm/W



FL / RED

Potenza apparecchio	20W
Flusso nominale	345lm
Flusso apparecchio	345lm
Efficienza luminosa	17lm/W



FL / GREEN

Potenza apparecchio	28W
Flusso nominale	592lm
Flusso apparecchio	592lm
Efficienza luminosa	21lm/W



FL / BLUE

Potenza apparecchio	20W
Flusso nominale	115lm
Flusso apparecchio	115lm
Efficienza luminosa	6lm/W



MWFL / RGBW

Potenza apparecchio	56W
Flusso nominale	1131lm
Flusso apparecchio	1131lm
Efficienza luminosa	20lm/W



MWFL / RGB

Potenza apparecchio	58W
Flusso nominale	1195lm
Flusso apparecchio	1195lm
Efficienza luminosa	21lm/W



TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656








Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

MWFL / WHITE	CCT nominale	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>612</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>443lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>153</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>443lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>68</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>38</td></tr><tr><td>Imax</td><td>612cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>24</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	Ra80		51°		Fixture Power	15W	1	0.95	612	Source Flux	443lm	2	1.90	153	Fixture Flux	443lm	3	2.85	68	Efficacy	30lm/W	4	3.80	38	Imax	612cd	5	4.75	24
	4000K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	Ra80			51°																																				
	Fixture Power	15W		1	0.95	612																																		
	Source Flux	443lm		2	1.90	153																																		
	Fixture Flux	443lm		3	2.85	68																																		
Efficacy	30lm/W	4	3.80	38																																				
Imax	612cd	5	4.75	24																																				
Indice resa cromatica	80																																							
Potenza apparecchio	15W																																							
Flusso nominale	443lm																																							
Flusso apparecchio	443lm																																							
Efficienza luminosa	30lm/W																																							
MWFL / RED	Potenza apparecchio	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>607</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>440lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>152</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>440lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>67</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>22lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>38</td></tr><tr><td>Imax</td><td>607cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>24</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	20W	1	0.95	607	Source Flux	440lm	2	1.90	152	Fixture Flux	440lm	3	2.85	67	Efficacy	22lm/W	4	3.80	38	Imax	607cd	5	4.75	24
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	20W		1	0.95	607																																		
	Source Flux	440lm		2	1.90	152																																		
	Fixture Flux	440lm		3	2.85	67																																		
Efficacy	22lm/W	4	3.80	38																																				
Imax	607cd	5	4.75	24																																				
Flusso nominale	440lm																																							
Flusso apparecchio	440lm																																							
Efficienza luminosa	22lm/W																																							
MWFL / GREEN	Potenza apparecchio	28W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>28W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>1031</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>747lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>258</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>747lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>115</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>64</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1031cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>41</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	28W	1	0.95	1031	Source Flux	747lm	2	1.90	258	Fixture Flux	747lm	3	2.85	115	Efficacy	27lm/W	4	3.80	64	Imax	1031cd	5	4.75	41
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	28W		1	0.95	1031																																		
	Source Flux	747lm		2	1.90	258																																		
	Fixture Flux	747lm		3	2.85	115																																		
Efficacy	27lm/W	4	3.80	64																																				
Imax	1031cd	5	4.75	41																																				
Flusso nominale	747lm																																							
Flusso apparecchio	747lm																																							
Efficienza luminosa	27lm/W																																							
MWFL / BLUE	Potenza apparecchio	20W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>51°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>20W</td><td>1</td><td>0.95</td><td>204</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>148lm</td><td>2</td><td>1.90</td><td>51</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>148lm</td><td>3</td><td>2.85</td><td>23</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>7lm/W</td><td>4</td><td>3.80</td><td>13</td></tr><tr><td>Imax</td><td>204cd</td><td>5</td><td>4.75</td><td>8</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		51°		Fixture Power	20W	1	0.95	204	Source Flux	148lm	2	1.90	51	Fixture Flux	148lm	3	2.85	23	Efficacy	7lm/W	4	3.80	13	Imax	204cd	5	4.75	8
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			51°																																				
	Fixture Power	20W		1	0.95	204																																		
	Source Flux	148lm		2	1.90	51																																		
	Fixture Flux	148lm		3	2.85	23																																		
Efficacy	7lm/W	4	3.80	13																																				
Imax	204cd	5	4.75	8																																				
Flusso nominale	148lm																																							
Flusso apparecchio	148lm																																							
Efficienza luminosa	7lm/W																																							
WFL / RGBW	Potenza apparecchio	56W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>56W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>1077</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1403lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>269</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1403lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>120</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>25lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>67</td></tr><tr><td>Imax</td><td>1077cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>43</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		72°		Fixture Power	56W	1	1.45	1077	Source Flux	1403lm	2	2.90	269	Fixture Flux	1403lm	3	4.35	120	Efficacy	25lm/W	4	5.80	67	Imax	1077cd	5	7.25	43
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			72°																																				
	Fixture Power	56W		1	1.45	1077																																		
	Source Flux	1403lm		2	2.90	269																																		
	Fixture Flux	1403lm		3	4.35	120																																		
Efficacy	25lm/W	4	5.80	67																																				
Imax	1077cd	5	7.25	43																																				
Flusso nominale	1403lm																																							
Flusso apparecchio	1403lm																																							
Efficienza luminosa	25lm/W																																							
WFL / RGB	Potenza apparecchio	58W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>58W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>956</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1246lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>239</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1246lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>106</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>21lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>60</td></tr><tr><td>Imax</td><td>956cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>38</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	Emax(lx)	-		72°		Fixture Power	58W	1	1.45	956	Source Flux	1246lm	2	2.90	239	Fixture Flux	1246lm	3	4.35	106	Efficacy	21lm/W	4	5.80	60	Imax	956cd	5	7.25	38
	-	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	-			72°																																				
	Fixture Power	58W		1	1.45	956																																		
	Source Flux	1246lm		2	2.90	239																																		
	Fixture Flux	1246lm		3	4.35	106																																		
Efficacy	21lm/W	4	5.80	60																																				
Imax	956cd	5	7.25	38																																				
Flusso nominale	1246lm																																							
Flusso apparecchio	1246lm																																							
Efficienza luminosa	21lm/W																																							
WFL / WHITE	CCT nominale	4000K		<table><tr><td>4000K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td></td><td>72°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>1.45</td><td>354</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>461lm</td><td>2</td><td>2.90</td><td>88</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>461lm</td><td>3</td><td>4.35</td><td>39</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>31lm/W</td><td>4</td><td>5.80</td><td>22</td></tr><tr><td>Imax</td><td>354cd</td><td>5</td><td>7.25</td><td>14</td></tr></table>				4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	Ra80		72°		Fixture Power	15W	1	1.45	354	Source Flux	461lm	2	2.90	88	Fixture Flux	461lm	3	4.35	39	Efficacy	31lm/W	4	5.80	22	Imax	354cd	5	7.25	14
	4000K	H(m)		D(m)	Emax(lx)																																			
	Ra80			72°																																				
	Fixture Power	15W		1	1.45	354																																		
	Source Flux	461lm		2	2.90	88																																		
	Fixture Flux	461lm		3	4.35	39																																		
	Efficacy	31lm/W		4	5.80	22																																		
	Imax	354cd		5	7.25	14																																		
Indice resa cromatica	80																																							
Potenza apparecchio	15W																																							
Flusso nominale	461lm																																							
Flusso apparecchio	461lm																																							
Efficienza luminosa	31lm/W																																							

Fotometrie

WFL / RED

Potenza apparecchio	20W
Flusso nominale	469lm
Flusso apparecchio	469lm
Efficienza luminosa	23lm/W



WFL / GREEN

Potenza apparecchio	28W
Flusso nominale	786lm
Flusso apparecchio	786lm
Efficienza luminosa	28lm/W



WFL / BLUE

Potenza apparecchio	20W
Flusso nominale	153lm
Flusso apparecchio	153lm
Efficienza luminosa	8lm/W



Codici a
completamento

Pozzetto



CODICE

1E2394

Pozzetto di installazione in Nylon grigio.
Il pozzetto è predisposto per l'installazione dell'apparecchio con anello a filo o sporgente.
Completo di elemento di copertura per l'installazione per la protezione del vano incassato durante la gettata del calcestruzzo.
Anello a filo Ø 286 H. 225.
Anello sporgente Ø 271 H. 223.

Accessori

Filtro



CODICE


1T1696

Ø

101mm

Filtro rifrattivo lama di luce rigato in vetro piano.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.

Griglia



CODICE

1T1699

Ø

101mm

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.

Otturatore



CODICE

1E2402

COLORE

●

Oscuratore parziale.

Utensile



CODICE

1E2496

Maniglia in metallo per rimozione dell'apparecchio.



CODICE

1E2495

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Utensile



CODICE

1E0388

Ventosa per il sollevamento del vetro.

Connettore



CODICE

1E3184

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architettoniche e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architeturali.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).


È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.