


- APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO
- APPARECCHI A PLAFONE
- APPARECCHI A SOSPENSIONE
- APPARECCHI A PARETE

Threesixty Ø 384mm

Codice

IT6090DA90

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>90             | Opal                                                                              | 33W<br>2726lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>DALI      |  |               |

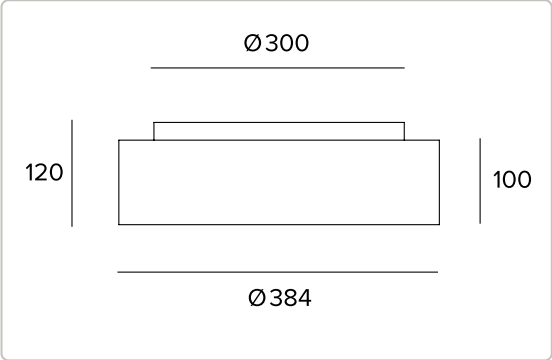

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|                                                                                      |                             |                  |       |                       |       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|----|
|  | 3000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |    |
|                                                                                      | Ra90                        |                  | 114°  |                       |       |    |
|                                                                                      | Fixture Power               | 33W              | 1     | 3.09                  | 545   |    |
|                                                                                      | Source Flux                 | 3883lm           | 2     | 6.17                  | 136   |    |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 2726lm           | 3     | 9.26                  | 61    |    |
|                                                                                      | Efficacy                    | 83lm/W           | 4     | 12.35                 | 34    |    |
| TS1483                                                                               | I <sub>max</sub> =140cd/klm | I <sub>max</sub> | 545cd | 5                     | 15.43 | 22 |

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a sospensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 29W              |
| Flusso nominale                 | 3883lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 91,4             |
| R <sub>g</sub>                  | 100,8            |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione OPAL Diretta/Indiretta: Diffusore inferiore in polycarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce. Emissione indiretta diffusa con sorgente LED Chip On Board.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Emissione               | Diretta/Indiretta                       |
| Ottica                  | Opal                                    |
| Rendimento ottico       | 70,21%                                  |
| Flusso apparecchio      | 2726lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 83lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso                |
| Dimensioni          | ØxH 384x120mm               |
| Peso                | 4,6Kg                       |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista  |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata DALI. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 33W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | DALI                                                                                                  |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Installazione a sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. VERSIONE DIRETTA/INDIRETTA: Predisposta per accensioni separate. Tre accensioni disponibili: emissione diretta, emissione indiretta, emissione mista diretta/indiretta. Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Sospensione



| CODICE | COLORE | L      |
|--------|--------|--------|
| 1T6282 |        | 2000mm |
| 1T6285 |        | 4000mm |

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.  
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

### Kit di alimentazione



| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| 1T6288DA |        | DALI   |

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

## Accessori

### Sistemi di controllo



| CODICE |
|--------|
| 2T0131 |

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.

Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.

Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.