


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 130

Código  
T039SPL930DADB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | SP<br>17°             | 29,4W<br>2527lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>DALI   |                       |                 |

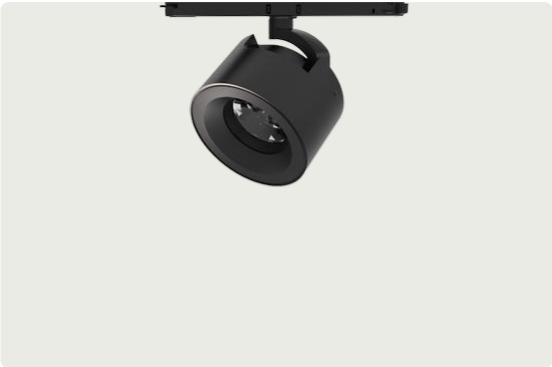

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 26W             |
| Flujo nominal                    | 2999lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión Spot con lente TIR de PMMA de grado óptico. |                                               |
| Óptica                                              | SP                                            |
| Apertura del haz de luz                             | SP                                            |
| Eficiencia óptica                                   | 84,26%                                        |
| Flujo luminaria                                     | 2527lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                | 86lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                             | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación. |                |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                     | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                         | ØxH 134x85mm   |
| Peso                                                                                                                                                                                                | 0,85Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                 | IP20           |

Características eléctricas

|                                                              |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                           | 29,4W                                                                                         |
| Alimentación                                                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                         | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                        | DALI                                                                                          |
| Driver incluido                                              | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                 | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                         | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Filtro



## CÓDIGO

1T6060

Filtro hoja de luz.  
Filtro holográfico de metacrilato.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

## Rejilla



## CÓDIGO

1T6061

## COLOR



Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de aluminio pintado de negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

## Cut-off



## CÓDIGO

1T6062

## COLOR



Cut-off de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.



## CÓDIGO

1T6063

## COLOR



Cut-off asimétrico de acero pintado negro.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se puede utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

## Parasol



## CÓDIGO

1T6064

## COLOR



Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.  
A completar con anillo porta accesorios.

No se pueden utilizar con ópticas NSP ni Wall Washer.

## Anillo porta accesorios



## CÓDIGO

1T6501

## COLOR



Anillo porta accesorios de aluminio pintado.

**TARGETTI**

CCIAA Florence  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.