



## PLAFONNIERS ENCASTRÉS

# CCTEvo Wall Washer 160


Code  
**IT8322EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3500K<br>90            | Wall Washer            | 34,6W<br>2935lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF  |  |

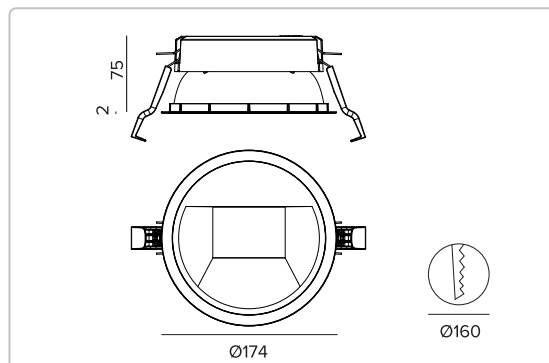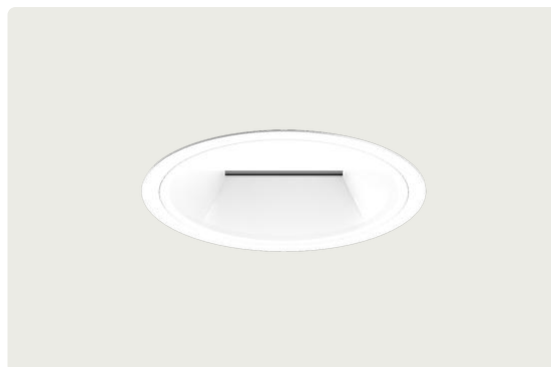

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

|                                                                                      |                             |                  |        |       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|  | 3500K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|                                                                                      | Ra90                        |                  | 42°    | 77°   |                       |
|                                                                                      | Fixture Power               | 35W              | 1      | 0.86  | 1.70 2322             |
|                                                                                      | Source Flux                 | 4236lm           | 2      | 1.73  | 3.40 580              |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 2935lm           | 3      | 2.59  | 5.11 258              |
|                                                                                      | Efficacy                    | 85lm/W           | 4      | 3.46  | 6.81 145              |
| TS1398                                                                               | I <sub>max</sub> =633cd/klm | I <sub>max</sub> | 2682cd | 5     | 4.32 8.51 93          |

## Données techniques

## Concept

Downlight encastrable à LED version trim.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 31W             |
| Flux nominal                                  | 4236lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| R <sub>f</sub>                                | 91              |
| R <sub>g</sub>                                | 100             |
| CCT nominale                                  | 3500K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique WW : réflecteur asymétrique en aluminium pré-anodisé haute réflexion, paralume en acrylique holographique et diffuseur, parties de la structure en thermoplastique.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Rendement optique        | 69,28%                                 |
| Flux appareil            | 2935lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 85lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Structure en matière thermoplastique noire, anneau frontal cut-off thermoplastique blanc. Joint en silicone pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Version trim avec anneau intégré blanc.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur et finition | Blanc plâtre                  |
| Dimensions          | ØxH 174x77mm                  |
| Poids               | 0,8Kg                         |
| Version             | Trim                          |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP54 pour la partie apparente |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 34,6W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Système de fixation



| CODE   | L      |
|--------|--------|
| 1T9606 | 2500mm |

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.