APPARECCHI DA INCASSO A TERRA


# Keplero 280 Zoom RGBW



**Codice**
## E013ZMHRGWMXCEB

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| RGBW | Multiottica Zoom<br>23°, 32°, 51°, 72° | 56W<br>0lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 120-277V<br>DMX RDM | ● |

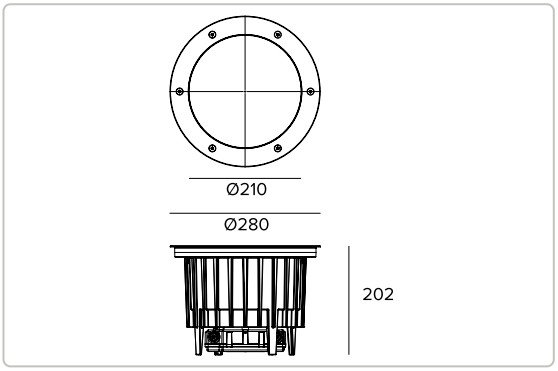


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

5,7 IP66 IP67 IK10 CE

DMX ON BOARD

**I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive**

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale da incasso orientabile equipaggiato con sorgenti LED RGBW.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| LED Emitter RGBW alta efficienza. | |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Potenza nominale | 49W |
| Flusso nominale | Vedi fotometrie |
| Indice resa cromatica | |
| CCT nominale | |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico Zoom brevettato ibrido lente/riflettore, con possibilità di scorrimento e blocco sull'asse verticale in quattro posizioni per altrettante aperture di fascio. Orientabilità del fascio fino a 20° sul piano verticale e 360° sul piano orizzontale ottenuta tramite rototraslazione del gruppo ottico, con doppio sistema di blocco del puntamento. Predisposto per l'installazione di più accessori ottici combinati da ordinare separatamente.

| | |
|---|---|
| Ottica | Multiottica Zoom |
| Apertura di fascio | SP, FL, MWFL, WFL |
| Rendimento ottico | 100% |
| Flusso apparecchio | 0lm |
| Efficienza luminosa | Vedi fotometrie |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio con 3 strati di protezione: anodizzazione, cataforesi e verniciatura di colore nero. Anello di finitura ultrapiatto con bordo svasato in acciaio inossidabile (AISI 316) spazzolato (finitura eclipse black). Versione con vetro di protezione extra-chiaro. Viti Torx antivandalo A4 in acciaio inossidabile.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Eclipse black |
| Dimensioni | ØxH 280x202mm |
| Peso | 5,7Kg |
| Versione | Vetro extra-chiaro |
| Grado di protezione | IP66,IP67 |
| Resistenza meccanica | IK10 |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | Vedi fotometrie |
| Alimentazione | 120-277V 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | DMX RDM |
| Driver incluso | SI |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C |

### Installazione

Pozzetto di installazione in Nylon da ordinare separatamente. Il pozzetto è predisposto per l'installazione dell'apparecchio con anello a filo o sporgente. Resistente ad un carico statico di 20kN.

### Note

Tutti i corpi illuminanti devono essere completati con pozzetto di installazione. Tutte le versioni di KEPLERO rispondono ai requisiti di carrabilità e calpestabilità previsti dalla norma EN 60598-2-13. Le basse temperature sul vetro le rendono idonee all'installazione in "aree particolari", come spazi fruibili dai bambini. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

# Fotometrie

## SP / RGBW


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 56W |
| **Flusso nominale** | 826lm |
| **Efficienza luminosa** | 15lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 23° | |
| Fixture Power | 56W | 1 | | 0.42 | 4267 |
| Source Flux | 826lm | 2 | | 0.83 | 1067 |
| Fixture Flux | 826lm | 3 | | 1.25 | 474 |
| Efficacy | 15lm/W | 4 | | 1.66 | 267 |
| TS904 Imax=5165cd/klm | Imax | 4267cd | 5 | 2.08 | 171 |

## SP / RGB


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 58W |
| **Flusso nominale** | 702lm |
| **Efficienza luminosa** | 12lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 23° | |
| Fixture Power | 58W | 1 | | 0.42 | 3626 |
| Source Flux | 702lm | 2 | | 0.83 | 907 |
| Fixture Flux | 702lm | 3 | | 1.25 | 403 |
| Efficacy | 12lm/W | 4 | | 1.66 | 227 |
| TS904 Imax=5165cd/klm | Imax | 3626cd | 5 | 2.08 | 145 |

## SP / WHITE


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 15W |
| **Flusso nominale** | 287lm |
| **Efficienza luminosa** | 19lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 23° | |
| Fixture Power | 15W | 1 | | 0.42 | 1482 |
| Source Flux | 287lm | 2 | | 0.83 | 371 |
| Fixture Flux | 287lm | 3 | | 1.25 | 165 |
| Efficacy | 19lm/W | 4 | | 1.66 | 93 |
| TS904 Imax=5165cd/klm | Imax | 1482cd | 5 | 2.08 | 59 |

## SP / RED


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 265lm |
| **Efficienza luminosa** | 13lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 23° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | | 0.42 | 1369 |
| Source Flux | 265lm | 2 | | 0.83 | 342 |
| Fixture Flux | 265lm | 3 | | 1.25 | 152 |
| Efficacy | 13lm/W | 4 | | 1.66 | 86 |
| TS904 Imax=5165cd/klm | Imax | 1369cd | 5 | 2.08 | 55 |

## SP / GREEN


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 28W |
| **Flusso nominale** | 439lm |
| **Efficienza luminosa** | 16lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 23° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | | 0.42 | 2268 |
| Source Flux | 439lm | 2 | | 0.83 | 567 |
| Fixture Flux | 439lm | 3 | | 1.25 | 252 |
| Efficacy | 16lm/W | 4 | | 1.66 | 142 |
| TS904 Imax=5165cd/klm | Imax | 2268cd | 5 | 2.08 | 91 |

## SP / BLUE


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 85lm |
| **Efficienza luminosa** | 4lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 23° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | | 0.42 | 439 |
| Source Flux | 85lm | 2 | | 0.83 | 110 |
| Fixture Flux | 85lm | 3 | | 1.25 | 49 |
| Efficacy | 4lm/W | 4 | | 1.66 | 27 |
| TS904 Imax=5165cd/klm | Imax | 439cd | 5 | 2.08 | 18 |

## FL / RGBW

| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 56W |
| **Flusso nominale** | 1086lm |
| **Efficienza luminosa** | 19lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 32° | |
| Fixture Power | 56W | 1 | | 0.57 | 3172 |
| Source Flux | 1086lm | 2 | | 1.14 | 793 |
| Fixture Flux | 1086lm | 3 | | 1.71 | 352 |
| Efficacy | 19lm/W | 4 | | 2.27 | 198 |
| TS905 Imax=2921cd/klm | Imax | 3172cd | 5 | 2.84 | 127 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

# Fotometrie

## FL / RGB


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 58W |
| **Flusso nominale** | 939lm |
| **Efficienza luminosa** | 16lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 32° | |
| Fixture Power | 58W | 1 | | 0.57 | 2742 |
| Source Flux | 939lm | 2 | | 1.14 | 686 |
| Fixture Flux | 939lm | 3 | | 1.71 | 305 |
| Efficacy | 16lm/W | 4 | | 2.27 | 171 |
| TS905 Imax=2921cd/klm | Imax | 2742cd | 5 | 2.84 | 110 |

## FL / WHITE


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 15W |
| **Flusso nominale** | 364lm |
| **Efficienza luminosa** | 24lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 32° | |
| Fixture Power | 15W | 1 | | 0.57 | 1063 |
| Source Flux | 364lm | 2 | | 1.14 | 266 |
| Fixture Flux | 364lm | 3 | | 1.71 | 118 |
| Efficacy | 24lm/W | 4 | | 2.27 | 66 |
| TS905 Imax=2921cd/klm | Imax | 1063cd | 5 | 2.84 | 43 |

## FL / RED


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 345lm |
| **Efficienza luminosa** | 17lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 32° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | | 0.57 | 1008 |
| Source Flux | 345lm | 2 | | 1.14 | 252 |
| Fixture Flux | 345lm | 3 | | 1.71 | 112 |
| Efficacy | 17lm/W | 4 | | 2.27 | 63 |
| TS905 Imax=2921cd/klm | Imax | 1008cd | 5 | 2.84 | 40 |

## FL / GREEN


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 28W |
| **Flusso nominale** | 592lm |
| **Efficienza luminosa** | 21lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 32° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | | 0.57 | 1729 |
| Source Flux | 592lm | 2 | | 1.14 | 432 |
| Fixture Flux | 592lm | 3 | | 1.71 | 192 |
| Efficacy | 21lm/W | 4 | | 2.27 | 108 |
| TS905 Imax=2921cd/klm | Imax | 1729cd | 5 | 2.84 | 69 |

## FL / BLUE


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 115lm |
| **Efficienza luminosa** | 6lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 32° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | | 0.57 | 336 |
| Source Flux | 115lm | 2 | | 1.14 | 84 |
| Fixture Flux | 115lm | 3 | | 1.71 | 37 |
| Efficacy | 6lm/W | 4 | | 2.27 | 21 |
| TS905 Imax=2921cd/klm | Imax | 336cd | 5 | 2.84 | 13 |

## MWFL / RGBW


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 56W |
| **Flusso nominale** | 1131lm |
| **Efficienza luminosa** | 20lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 51° | |
| Fixture Power | 56W | 1 | | 0.95 | 1561 |
| Source Flux | 1131lm | 2 | | 1.90 | 390 |
| Fixture Flux | 1131lm | 3 | | 2.85 | 173 |
| Efficacy | 20lm/W | 4 | | 3.80 | 98 |
| TS906 Imax=1380cd/klm | Imax | 1561cd | 5 | 4.75 | 62 |

## MWFL / RGB

| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 58W |
| **Flusso nominale** | 1195lm |
| **Efficienza luminosa** | 21lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 51° | |
| Fixture Power | 58W | 1 | | 0.95 | 1650 |
| Source Flux | 1195lm | 2 | | 1.90 | 412 |
| Fixture Flux | 1195lm | 3 | | 2.85 | 183 |
| Efficacy | 21lm/W | 4 | | 3.80 | 103 |
| TS906 Imax=1380cd/klm | Imax | 1650cd | 5 | 4.75 | 66 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

# Fotometrie

## MWFL / WHITE


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 15W |
| **Flusso nominale** | 443lm |
| **Efficienza luminosa** | 30lm/W |




| - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| - | | | 51° | |
| Fixture Power | 15W | 1 | 0.95 | 612 |
| Source Flux | 443lm | 2 | 1.90 | 153 |
| Fixture Flux | 443lm | 3 | 2.85 | 68 |
| Efficacy | 30lm/W | 4 | 3.80 | 38 |
| TS906 Imax=1380cd/klm | Imax | 612cd | 5 | 4.75 | 24 |

## MWFL / RED


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 440lm |
| **Efficienza luminosa** | 22lm/W |




| - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| - | | | 51° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | 0.95 | 607 |
| Source Flux | 440lm | 2 | 1.90 | 152 |
| Fixture Flux | 440lm | 3 | 2.85 | 67 |
| Efficacy | 22lm/W | 4 | 3.80 | 38 |
| TS906 Imax=1380cd/klm | Imax | 607cd | 5 | 4.75 | 24 |

## MWFL / GREEN


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 28W |
| **Flusso nominale** | 747lm |
| **Efficienza luminosa** | 27lm/W |




| - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| - | | | 51° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | 0.95 | 1031 |
| Source Flux | 747lm | 2 | 1.90 | 258 |
| Fixture Flux | 747lm | 3 | 2.85 | 115 |
| Efficacy | 27lm/W | 4 | 3.80 | 64 |
| TS906 Imax=1380cd/klm | Imax | 1031cd | 5 | 4.75 | 41 |

## MWFL / BLUE


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 148lm |
| **Efficienza luminosa** | 7lm/W |




| - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| - | | | 51° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | 0.95 | 204 |
| Source Flux | 148lm | 2 | 1.90 | 51 |
| Fixture Flux | 148lm | 3 | 2.85 | 23 |
| Efficacy | 7lm/W | 4 | 3.80 | 13 |
| TS906 Imax=1380cd/klm | Imax | 204cd | 5 | 4.75 | 8 |

## WFL / RGBW


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 56W |
| **Flusso nominale** | 1403lm |
| **Efficienza luminosa** | 25lm/W |




| - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| - | | | 72° | |
| Fixture Power | 56W | 1 | 1.45 | 1077 |
| Source Flux | 1403lm | 2 | 2.90 | 269 |
| Fixture Flux | 1403lm | 3 | 4.35 | 120 |
| Efficacy | 25lm/W | 4 | 5.80 | 67 |
| TS907 Imax=768cd/klm | Imax | 1077cd | 5 | 7.25 | 43 |

## WFL / RGB


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 58W |
| **Flusso nominale** | 1246lm |
| **Efficienza luminosa** | 21lm/W |




| - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| - | | | 72° | |
| Fixture Power | 58W | 1 | 1.45 | 956 |
| Source Flux | 1246lm | 2 | 2.90 | 239 |
| Fixture Flux | 1246lm | 3 | 4.35 | 106 |
| Efficacy | 21lm/W | 4 | 5.80 | 60 |
| TS907 Imax=768cd/klm | Imax | 956cd | 5 | 7.25 | 38 |

## WFL / WHITE

| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 15W |
| **Flusso nominale** | 461lm |
| **Efficienza luminosa** | 31lm/W |




| - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| - | | | 72° | |
| Fixture Power | 15W | 1 | 1.45 | 354 |
| Source Flux | 461lm | 2 | 2.90 | 88 |
| Fixture Flux | 461lm | 3 | 4.35 | 39 |
| Efficacy | 31lm/W | 4 | 5.80 | 22 |
| TS907 Imax=768cd/klm | Imax | 354cd | 5 | 7.25 | 14 |




A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

# Fotometrie

## WFL / RED


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 469lm |
| **Efficienza luminosa** | 23lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 72° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | 1.45 | 360 | |
| Source Flux | 469lm | 2 | 2.90 | 90 | |
| Fixture Flux | 469lm | 3 | 4.35 | 40 | |
| Efficacy | 23lm/W | 4 | 5.80 | 22 | |
| TS907 | Imax=768cd/klm | Imax | 360cd | 5 | 7.25 | 14 |

## WFL / GREEN


| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 28W |
| **Flusso nominale** | 786lm |
| **Efficienza luminosa** | 28lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 72° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | 1.45 | 603 | |
| Source Flux | 786lm | 2 | 2.90 | 151 | |
| Fixture Flux | 786lm | 3 | 4.35 | 67 | |
| Efficacy | 28lm/W | 4 | 5.80 | 38 | |
| TS907 | Imax=768cd/klm | Imax | 603cd | 5 | 7.25 | 24 |

## WFL / BLUE

| | |
|---|---|
| **Potenza apparecchio** | 20W |
| **Flusso nominale** | 153lm |
| **Efficienza luminosa** | 8lm/W |




| | - | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | | | 72° | |
| Fixture Power | 20W | 1 | 1.45 | 117 | |
| Source Flux | 153lm | 2 | 2.90 | 29 | |
| Fixture Flux | 153lm | 3 | 4.35 | 13 | |
| Efficacy | 8lm/W | 4 | 5.80 | 7 | |
| TS907 | Imax=768cd/klm | Imax | 117cd | 5 | 7.25 | 5 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Pozzetto



| CODICE |
| --- |
| 1E2394 |

Pozzetto di installazione in Nylon grigio.
Il pozzetto è predisposto per l'installazione dell'apparecchio con anello a filo o sporgente.
Completo di elemento di copertura per l'installazione per la protezione del vano incassato durante la gettata del calcestruzzo.
Anello a filo Ø 286 H. 225.
Anello sporgente Ø 271 H. 223.

## Accessori

### Filtro



| CODICE | Ø |
| --- | --- |
| 1T1696 | 101mm |

Filtro rifrattivo lama di luce rigato in vetro piano.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.


### Griglia



| CODICE | Ø |
| --- | --- |
| 1T1699 | 101mm |

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.


### Otturatore



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1E2402 | ● |

Oscuratore parziale.

### Utensile



| CODICE |
| --- |
| 1E2496 |

Maniglia in metallo per rimozione dell'apparecchio.



| CODICE |
| --- |
| 1E2495 |

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



**CODICE**

**1E0388**

Ventosa per il sollevamento del vetro.

## Connettore



**CODICE**

**1E3184**

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

## Sistemi di controllo



**CODICE**

**1E2767**

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



**CODICE**

**A077**

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



**CODICE**

**1T6499**


myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Scaricatore di sovratensione



**CODICE**

**A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.