APPARECCHI DA SUPERFICIE

Febo EVO

Codice
1E3189EL

TONALITÀ LUCE	OUTPUT	ALIMENTAZIONE CONTROLLO
2700K 80	36W 2404lm	220-240Vac ON-OFF

COLORE

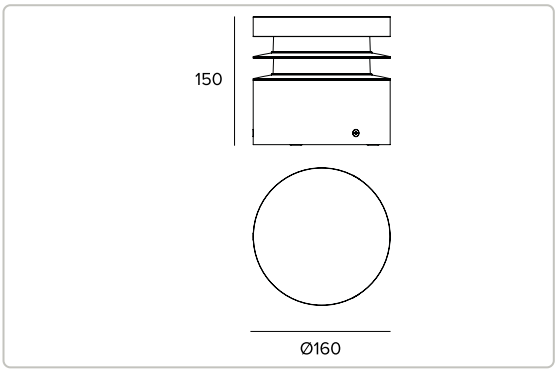

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

2,7 IP67 IK10 CE

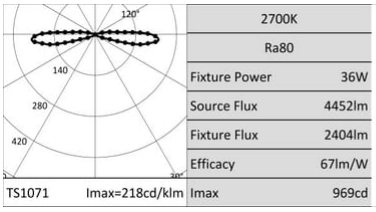

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED da parete e da terra ad effetto luce radente.

Sorgente

Circuito con sorgenti multiple, mid-power LED con tecnologia flip-chip, Ra>80. 3500K su richiesta.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	32W
Flusso nominale	4452lm
Indice resa cromatica	80
CCT nominale	2700K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	70000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica costituita da lente collimatrice toroidale in PMMA trasparente di qualità ottica.

Emissione	Radiale
Apertura di fascio	WFL
Rendimento ottico	54,01%
Flusso apparecchio	2404lm
Efficienza luminosa	67lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1
BUG-Rating ai sensi di IES TM 15 07	B=1 U=4 G=4

Caratteristiche meccaniche

Corpo in estruso di alluminio, testa ottica in alluminio pressofuso a lamelle radiali colore nero.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	ØxH 160x150mm
Peso	2,7Kg
Grado di protezione	IP67
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Gruppo di alimentazione disponibile in versione elettronica ON-OFF, inserito nel corpo dell'apparecchio. Comprensivo di sistema di connessione stagna all'interno dell'apparecchio.

Potenza apparecchio	36W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa non sostituibile. Alimentatore sostituibile da un professionista.

Accessori

Otturatore



CODICE

1E3399

Kit Oscuratore 120° (predisposte 4 zone per il taglio che permettono di oscurare anche angoli di 105°/90°/75°/60°).
N° max di kit per prodotto: 2.

Utensile

CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013B

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione ed alimentatori elettronici in CLASSE II.
Tensione di funzionamento 220-240Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE II
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.