

## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Large - 50x150mm



Codice  
**2T0128CA**

| TONALITÀ LUCE              | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>90                | Wall Washer        | 17,8W<br>1710lm |
| ALIMENTAZIONE<br>CONTROLLO | COLORE             |                 |
| 48Vdc                      |                    |                 |




0,24

IP20

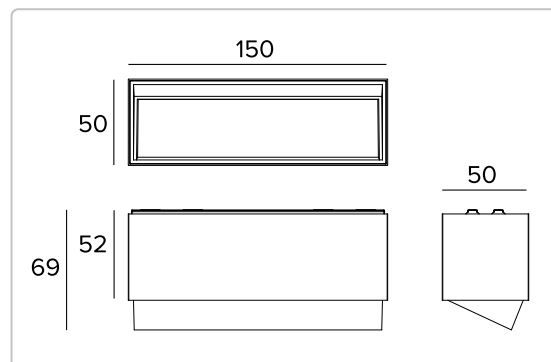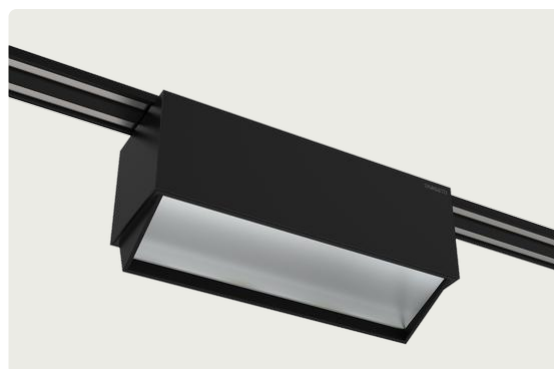

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

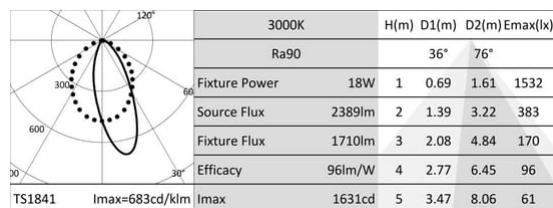

## Dati Tecnici

## Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | D               |
| Potenza nominale                | 16W             |
| Flusso nominale                 | 2389lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 92              |
| Rg                              | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Wall Washer                             |
| Rendimento ottico       | 71,59%                                  |
| Flusso apparecchio      | 1710lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 96lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Dimensioni 150x50mm.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo     |
| Dimensioni          | AxBxH 150x50x69mm |
| Peso                | 0,24Kg            |
| Versione            | CASAMBI           |
| Grado di protezione | IP20              |

### Caratteristiche elettriche

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza apparecchio  | 17,8W       |
| Alimentazione        | 48Vdc       |
| Classe di isolamento | CLASSE 3    |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### Note

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.