BOLLARD

Lucera Bollard

Codice
E007NF840DAFE

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 80	FL 28°	8W 715lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
120-240Vac DALI	

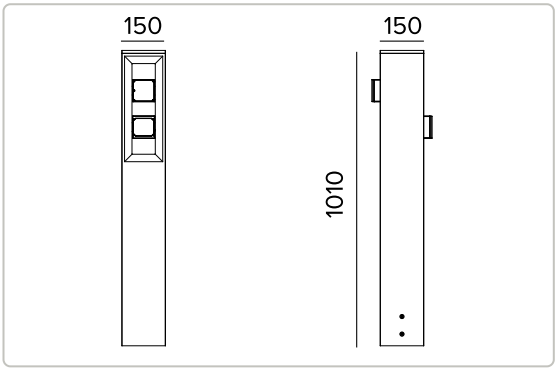

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			28°	
Fixture Power	8W	1	0.50	2153
Source Flux	1040lm	2	1.01	538
Fixture Flux	715lm	3	1.51	239
Efficacy	89lm/W	4	2.02	135
Imax	2153cd	5	2.52	86

Dati Tecnici

Concept

Bollard con proiettori professionali orientabili a LED.

Sorgente

LED Chip on Board Ra80.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	2x7,1W
Flusso nominale	2x1040lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82
Rg	95
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico composto da lente in PMMA trasparente e vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato con serigrafia nera. Apertura di fascio: FL 28°.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	68,78%
Flusso apparecchio	2x715lm
Efficienza luminosa	89lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Bollard in alluminio estruso e finitura ferrite con doppia mano di verniciatura. Unità luminose in alluminio pressofuso. Orientabilità dei corpi ottici di 325° sul piano verticale con un tilt di +/-20° sul piano orizzontale. È possibile far scorrere i corpi ottici all'interno del bollard da un lato all'altro sull'asse orizzontale. Bloccaggio del puntamento con chiave esagonale.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 150x150x1010mm
Peso	13Kg
Versione	2X
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK09

Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata nella versione DALI.	
Potenza apparecchio	2x8W
Alimentazione	120-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DALI
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Disponibile nella versione da 1 metro di altezza. Da completare con sistema di ancoraggio in acciaio inox, disponibile nella doppia versione con piastra a scomparsa o a superficie per installazione mediante tasselli. Ad entrambi i sistemi è possibile abbinare zanche accessorie per l'installazione in calcestruzzo.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie si riferiscono al singolo proiettore.

Normativa e Certificazioni

CE

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Sistema di fissaggio



CODICE	COLORE
A012AFE	

Piastra di fissaggio a scomparsa.
Acciaio inox verniciato a polvere.



CODICE	COLORE
A012CFE	

Piastra di fissaggio con flangia.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Accessori

CODICE
A012B

Zanche per piastra di fissaggio in acciaio inox.

Schermo



CODICE	COLORE
A011AFE	

Schermo simmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Griglia



CODICE	COLORE
A011BFE	

Griglia antiabbagliamento.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Schermo



CODICE	COLORE
A011CFE	

Schermo asimmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Anello porta accessori



CODICE	COLORE
A011DFE	

Anello porta filtri.
Alluminio verniciato a polvere.

Filtro



CODICE
A011E

Filtro lama di luce.
Da completare con anello porta filtri.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.