PROYECTORES DE CARRIL


# Label 6 DALI



**Código**
## 1T9083DA90


| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | SP<br>14° | 24,5W<br>1776lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DALI | |

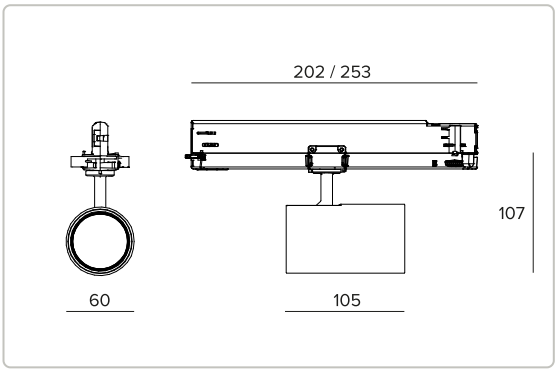


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**






| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 14° | |
| Fixture Power | 24W | 1 | 0.25 | 22020 |
| Source Flux | 2158lm | 2 | 0.49 | 5505 |
| Fixture Flux | 1776lm | 3 | 0.74 | 2447 |
| Efficacy | 73lm/W | 4 | 0.99 | 1376 |
| Imax | 22020cd | 5 | 1.23 | 881 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Potencia nominal | 21W |
| Flujo nominal | 2158lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 102 |
| CCT nominal | 4000K |
| SDCM | 1,5 |
| Duración útil (L80/B10) | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

SP - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

| | |
|---|---|
| Óptica | SP |
| Apertura del haz de luz | SP |
| Eficiencia óptica | 82,3% |
| Flujo luminaria | 1776lm |
| Rendimiento luminoso | 72lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación sobre el plano horizontal (bloqueo de la orientación por fricción en plano vertical).

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | ØxH 59x105mm |
| Peso | 0,48Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 24,5W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | DALI - PUSH |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Notas

Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Filtro



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T4322 | 50mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.

### Sistemas de control



| CÓDIGO |
|---|
| 2T0131 |

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi.
Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.
El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.
Además del DALI broadcast, hay otras modalidad de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Si es diferente a la modalidad preoimpostada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.