

## PROJECTEURS SUR RAIL

## Zeno 180 - HO


Code

TO43FLR940ELDB

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | FL<br>38°              | 56,7W<br>5338lm |

ALIMENTATION  
CONTRÔLE220-240Vac  
ON-OFF

COULEUR

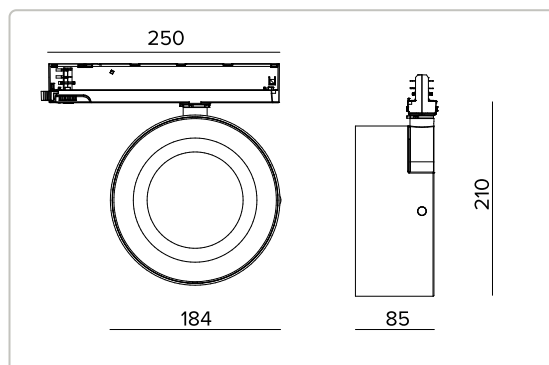

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               | 4000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
| Ra90          |                              |                  | 38°    |                       |
| Fixture Power | 57W                          | 1                | 0.69   | 9143                  |
| Source Flux   | 6510lm                       | 2                | 1.38   | 2286                  |
| Fixture Flux  | 5338lm                       | 3                | 2.07   | 1016                  |
| Efficacy      | 94lm/W                       | 4                | 2.76   | 571                   |
| TS1230        | I <sub>max</sub> =1417cd/klm | I <sub>max</sub> | 9227cd | 3.44 366              |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 49W             |
| Flux nominal                                  | 6510lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| R <sub>f</sub>                                | 90              |
| R <sub>g</sub>                                | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Flood avec optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et écran holographique en PMMA.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 82%                                    |
| Flux appareil            | 5338lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 94lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions          | ØxH 184x85mm |
| Poids               | 1,5Kg        |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 56,7W              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2           |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF             |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Installation

Montage sur rail électrifié.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.