


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Label 4 - Bras court

Code  
**IT6670EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 3000K<br>90            | MWFL<br>42°            | 8,9W<br>881lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                |               |
| 48Vdc                  |                        |               |

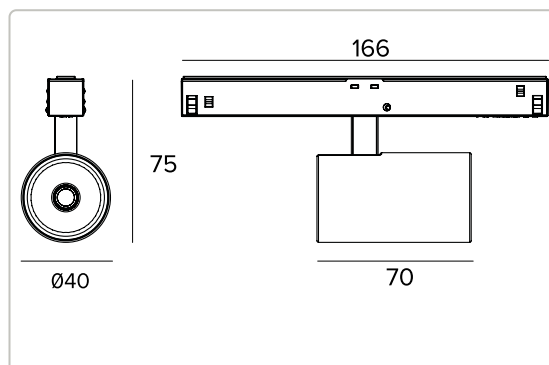

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)            | D(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                 | 42°  |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 9W              | 1    | 0.76                  | 1933 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 1192lm          | 2    | 1.52                  | 483  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 881lm           | 3    | 2.28                  | 215  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 99lm/W          | 4    | 3.04                  | 121  |      |
|                                                                                      | TS1954        | Imax=1622cd/klm | Imax | 1933cd                | 5    | 3.80 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 8,2W            |
| Flux nominal                                  | 1192lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| SDCM                                          | 1,5             |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

MWFL - optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | MWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | MWFL                                   |
| Rendement optique        | 73,93%                                 |
| Flux appareil            | 881lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 99lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Le corps optique est inclinable de 0 à 90° et orientable à 360°, avec blocage du pointage à friction.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre        |
| Dimensions          | ØxH 40x70mm         |
| Poids               | 0,16Kg              |
| Version             | Bras court - ON-OFF |
| Degré de protection | IP20                |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF dans le rail.

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée  | 8,9W                                                                                                             |
| Alimentation         | 48Vdc                                                                                                            |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3                                                                                                         |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T6931 | 34mm |

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.

## Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T6930 | 34mm |

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.  
Fourni avec un filtre holographique diffusant.