


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Small - 25x125mm


Codice  
2T0118

| TONALITÀ LUCE              | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| 4000K<br>90                | Wall Washer        | 8,3W<br>453lm |
| ALIMENTAZIONE<br>CONTROLLO | COLORE             |               |
| 48Vdc                      |                    |               |

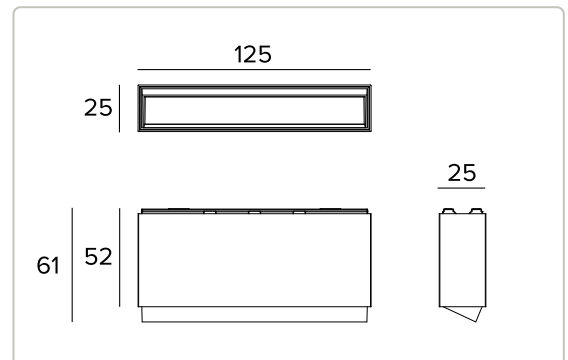

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  <p>A light distribution diagram showing a beam spread. The diagram includes concentric circles representing distances of 120, 300, 600, and 900 units. Radial lines indicate angles of 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, and 360 degrees. A shaded elliptical area represents the beam spread, with a dashed line indicating the beam diameter at 610cd/klm. The beam is centered at 180 degrees.</p> | 4000K         | H(m)                        |                  | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ra90          | 35°                         |                  | 77°   |       |                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fixture Power | 8W                          | 1                | 0.67  | 1.65  | 397                   |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Source Flux   | 704lm                       | 2                | 1.34  | 3.30  | 99                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fixture Flux  | 453lm                       | 3                | 2.00  | 4.95  | 44                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Efficacy      | 55lm/W                      | 4                | 2.67  | 6.60  | 25                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TS1842        | I <sub>max</sub> =610cd/klm | I <sub>max</sub> | 430cd | 5     | 3.34                  | 8.24 |

## Dati Tecnici

## Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

## Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | F                |
| Potenza nominale                | 7,3W             |
| Flusso nominale                 | 704lm            |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 90,9             |
| R <sub>g</sub>                  | 101,1            |
| CCT nominale                    | 4000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Wall Washer                             |
| Rendimento ottico       | 64,3%                                   |
| Flusso apparecchio      | 453lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 55lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Dimensioni 125x25mm.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso      |
| Dimensioni          | AxBxH 125x25x61mm |
| Peso                | 0,24Kg            |
| Versione            | ON-OFF            |
| Grado di protezione | IP20              |

### Caratteristiche elettriche

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza apparecchio  | 8,3W        |
| Alimentazione        | 48Vdc       |
| Classe di isolamento | CLASSE 3    |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.