PROYECTORES DE CARRIL


# Label 9



**Código**
## 1T6609EL90

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | FL<br>29° | 30,5W<br>2905lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

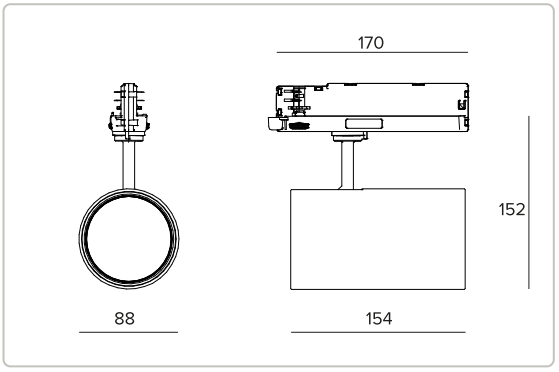


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**







| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 29° | |
| Fixture Power | 31W | 1 | 0.52 | 10259 |
| Source Flux | 3838lm | 2 | 1.03 | 2565 |
| Fixture Flux | 2905lm | 3 | 1.55 | 1140 |
| Efficacy | 95lm/W | 4 | 2.07 | 641 |
| Imax | 10259cd | 5 | 2.58 | 410 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED.

### Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 2700K-3500K bajo petición.

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | D |
| Potencia nominal | 27W |
| Flujo nominal | 3838lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominal | 4000K |
| SDCM | 1,5 |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

FL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular y filtro holográfico difusor.

| | |
|---|---|
| Óptica | FL |
| Apertura del haz de luz | FL |
| Eficiencia óptica | 75,69% |
| Flujo luminaria | 2905lm |
| Rendimiento luminoso | 95lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 355° en plano horizontal, con posibilidad de bloqueo mecánico de la orientación sobre el plano horizontal (bloqueo de la orientación por fricción en plano vertical).

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro profundo |
| Dimensiones | ØxH 87x167mm |
| Peso | 0,9Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Alimentación electrónica ON-OFF para carril. | |
| Potencia luminaria | 30,5W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Notas

Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T1711 | 70mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

A completar con anillo porta accesorios A079.

### Filtro



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T1708 | 70mm |

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.

A completar con anillo porta accesorios A079.



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T1709 | 70mm |

Filtro refractivo difusor tramado de cristal plano.
Permite suavizar el efecto luminoso.

A completar con anillo porta accesorios A079.

### Pantalla



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A079 | ● |

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.

### Cut-off



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.