

BOLLARD


Lucera Bollard TW

Codice

E009NFTUWD8FE

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700-5000K 80	FL 26°	4,8W 262-340lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

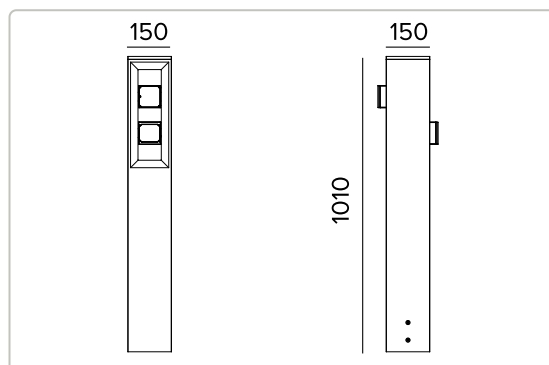120-240Vac
DALI DT8

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Bollard con proiettori professionali orientabili a LED Tunable White.

Sorgente

Scheda Tunable White composta da LED Emitter Ra80 ad alta efficienza che consentono di poter raggiungere e scegliere una temperatura di colore tra 2700K e 5000K.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	2x4,2W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	80
Rf	83
Rg	97
CCT nominale	Vedi fotometrie

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico composto da lente in PMMA trasparente e vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato con serigrafia nera. Apertura di fascio: FL 26°.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	100%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Bollard in alluminio estruso e finitura ferrite con doppia mano di verniciatura. Unità luminose in alluminio pressofuso. Orientabilità dei corpi ottici di 325° sul piano verticale con un tilt di +/-20° sul piano orizzontale. È possibile far scorrere i corpi ottici all'interno del bollard da un lato all'altro sull'asse orizzontale. Bloccaggio del puntamento con chiave esagonale.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 150x150x1010mm
Peso	15,2Kg
Versione	2X
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK09

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico integrato con interfaccia DALI DT8.

Potenza apparecchio	2x4,8W
Alimentazione	120-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DALI DT8
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Disponibile nella versione da 1 metro di altezza. Da completare con sistema di ancoraggio in acciaio inox, disponibile nella doppia versione con piastra a scomparsa o a superficie per installazione mediante tasselli. Ad entrambi i sistemi è possibile abbinare zanche accessorie per l'installazione in calcestruzzo.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Plus" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento e la totale resinatura del driver integrato limitando al massimo il rischio di risalita di umidità verso l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie si riferiscono al singolo proiettore.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

WW

CCT nominale	2700K
Flusso nominale	2x262lm
Flusso apparecchio	2x262lm
Efficienza luminosa	55lm/W



NW

CCT nominale	3850K
Flusso nominale	2x329lm
Flusso apparecchio	2x329lm
Efficienza luminosa	69lm/W




CW

CCT nominale	5000K
Flusso nominale	2x340lm
Flusso apparecchio	2x340lm
Efficienza luminosa	71lm/W



Codici a completamento

Sistema di fissaggio




CODICE **COLORE**

A012AFE



Piastra di fissaggio a scomparsa.
Acciaio inox verniciato a polvere.



CODICE **COLORE**

A012CFE



Piastra di fissaggio con flangia.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Accessori




CODICE

A012B

Zanche per piastra di fissaggio in acciaio inox.

Schermo




CODICE **COLORE**

A011AFE



Schermo simmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Griglia




CODICE **COLORE**

A011BFE



Griglia antiabbagliamento.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Schermo




CODICE **COLORE**

A011CFE



Schermo asimmetrico.
Acciaio inox verniciato a polvere.

Anello porta accessori



CODICE **COLORE**

A011DFE



Anello porta filtri.
Alluminio verniciato a polvere.

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Italia
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro



CODICE

A011E

Filtro lama di luce.
Da completare con anello porta filtri.