


SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Logico System -  
Plafonnier/Suspension  
- Module diffuseur  
continu - Jonction en  
L

Code  
IT6855EL

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                             | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80            | UGR                                                                                | 18W<br>1632lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF   |  |               |

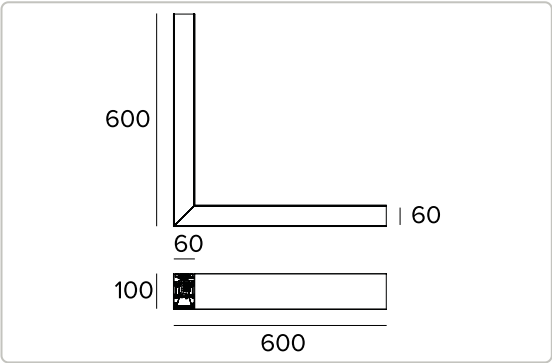

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

|  | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
|                                                                                      | Ra80                        |                  | 72°    |                       |      |    |
|                                                                                      | Fixture Power               | 18W              | 1      | 1.45                  | 1112 |    |
|                                                                                      | Source Flux                 | 2520lm           | 2      | 2.90                  | 278  |    |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 1632lm           | 3      | 4.35                  | 124  |    |
|                                                                                      | Efficacy                    | 91lm/W           | 4      | 5.80                  | 70   |    |
| TS1464                                                                               | I <sub>max</sub> =441cd/klm | I <sub>max</sub> | 1112cd | 5                     | 7.26 | 44 |

Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED pour un montage intégré dans un système au plafond ou en suspension.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80. Version Tunable White sur demande.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D                |
| Puissance nominale                            | 16W              |
| Flux nominal                                  | 2520lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| Rf                                            | 82,9             |
| Rg                                            | 97               |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| SDCM                                          | 3                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

### Caractéristiques de l'éclairage

À émission directe. Lumière contrôlée UGR<19 et L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464) - Système optique constitué par un réflecteur en aluminium satiné très haute réflexion et paralume réalisé en polycarbonate transparent associé à une plaque microprismatique et à un filtre diffuseur.

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Émission                 | Directe                                   |
| Optique                  | UGR                                       |
| Rendement optique        | 64,74%                                    |
| Flux appareil            | 1632lm                                    |
| Efficacité lumineuse     | 91lm/W                                    |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps réalisé en aluminium extrudé peint, disponible en trois longueurs différentes. Système rapide de fixation de l'unité lumineuse au profilé à l'aide d'aimants et muni de câble anti-chute.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre        |
| Dimensions          | AxBxH 600x600x100mm |
| Poids               | 4,7Kg               |
| Version             | Jonction en L       |
| Degré de protection | IP20                |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF intégrée. Fourni avec des câbles électriques pour garantir une continuité d'alimentation (max. 2kW pour les versions plafonniers et encastrables ; max. 0,6kW pour la version suspension Kit de secours disponible à la demande. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 18W                                                                                                              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Controle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. Pour des configurations différentes, se procurer les joints spéciaux en X, T et L. À compléter avec des systèmes de fixation et des bouchons de fermeture.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Bouchons de fermeture



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|        |   |
|--------|---|
| 1T5937 | ○ |
|--------|---|



Bouchons de fermeture version Plafonnier, Suspension.  
2x

## Système de fixation



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|        |   |
|--------|---|
| 1T5912 | ○ |
|--------|---|



Montage au plafond : bride en polycarbonate.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.

## Suspension



| CODE | COULEUR | L |
|------|---------|---|
|------|---------|---|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5899 | ○ | 2000mm |
|--------|---|--------|



|        |
|--------|
| 2000mm |
|--------|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1T5902 | ○ | 4000mm |
|--------|---|--------|



|        |
|--------|
| 4000mm |
|--------|

Câble de suspension.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 16821695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.

Câble de suspension compatible avec des installations au plafond ou au mur, y compris inclinées.

## Kit d'alimentation



| CODE | COULEUR | DRIVER | L |
|------|---------|--------|---|
|------|---------|--------|---|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| 1T5905EL | ○ | ON-OFF | 4000mm |
|----------|---|--------|--------|



|        |
|--------|
| ON-OFF |
|--------|

|        |
|--------|
| 4000mm |
|--------|

Kit pour la pose en suspension : câble d'alimentation avec rosace en polycarbonate peint.  
Maximum 0,6kW.

## Accessoires

## Jonction électrique



| CODE |
|------|
|------|

|        |
|--------|
| 1T5911 |
|--------|

Jonction électrique linéaire.  
EL/DALI.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.