PROYECTORES DE CARRIL


# Ray 115 Lente



**Código**
## T032FLL940DADB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | FL<br>36° | 29,5W<br>2664lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DALI | |

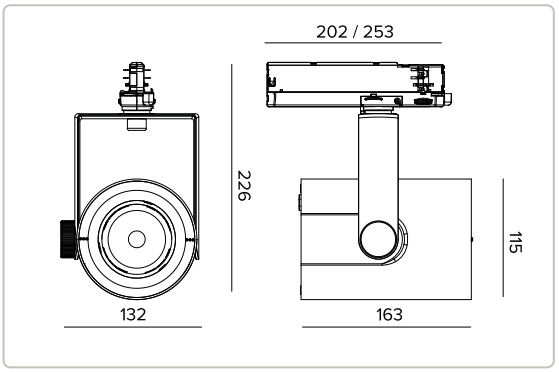


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**






| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 36° | |
| Fixture Power | 30W | 1 | 0.64 | 7541 |
| Source Flux | 3302lm | 2 | 1.28 | 1885 |
| Fixture Flux | 2664lm | 3 | 1.92 | 838 |
| Efficacy | 90lm/W | 4 | 2.57 | 471 |
| Imax | 7541cd | 5 | 3.21 | 302 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector profesional orientable de LED.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 26W |
| Flujo nominal | 3302lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominal | 4000K |
| Duración útil (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Lente TIR de PMMA de grado óptico. Lentes intercambiables disponibles como accesorios (excepto óptica Narrow Spot).

| | |
|---|---|
| Óptica | FL |
| Apertura del haz de luz | FL |
| Eficiencia óptica | 80,67% |
| Flujo luminaria | 2664lm |
| Rendimiento luminoso | 90lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro profundo |
| Dimensiones | ØxH 115x163mm |
| Peso | 1,2Kg |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 29,5W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 2 |
| Tipo driver / Control | DALI |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Pantalla



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A079 | ● |

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T3143 | 80mm |

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.
Equipado con filtro hoja de luz.
Permite crear un efecto Wall Washer.
A combinar con ópticas spot y flood.

Para las versiones RAY 115 con lente.

### Rejilla



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T1711 | 70mm |

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

A completar con anillo porta accesorios A079.
Para las versiones RAY 115 con lente.

### Filtro



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T1708 | 70mm |

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.

A completar con anillo porta accesorios A079.
Para las versiones RAY 115 con lente.

### Cut-off



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

### Parasol



| CÓDIGO | Ø |
|---|---|
| A025 | 118mm |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Óptica



| CÓDIGO | ÓPTICA | Ø |
|---|---|---|
| A057SPL | SP 17° | 70mm |
| A057MFL | FL 26° | 70mm |
| A057FLL | FL 36° | 70mm |

Lentes intercambiables de PMMA de grado óptico.
Disponibles en las versiones Spot y Flood.

No compatible con las versiones RAY 115 NSL.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.