POLLERLEUCHTEN

Lucera Pollerleuchten

Art.-Nr.
E007MF835DAFE

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3500K 80	MWFL 47°	8W 650lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
120-240Vac DALI	

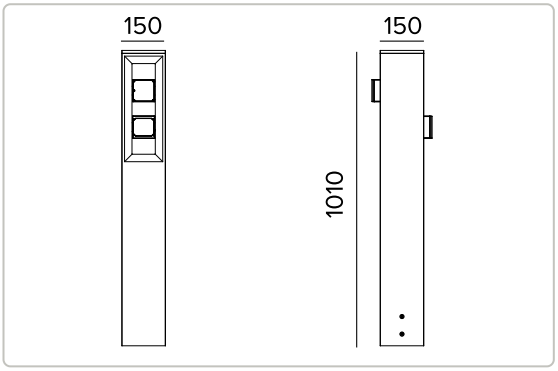

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



3500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			47°	
Fixture Power	8W	1	0.86	907
Source Flux	1015lm	2	1.73	227
Fixture Flux	650lm	3	2.59	101
Efficacy	81lm/W	4	3.46	57
Imax	907cd	5	4.32	36

Technische Daten

Konzept

Poller mit professionell verstellbaren LED-Strahlern.

Lichtquelle

COB-LED Ra80.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	2x7,1W
Nenn-Lichtstrom	2x1015lm
Farbwiedergabeindex	80
Rf	83
Rg	95
Ähnliche Farbtemperatur	3500K
Lebensdauer (L80/B10)	52000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optisches System aus transparenter PMMA-Linse und gehärtetem, extra klarem Frontglas mit schwarzem Siebdruck. Abstrahlwinkel: MWFL.

Optik	MWFL
Abstrahlwinkel	MWFL
Optische Effizienz	64,09%
Leuchten-Lichtstrom	2x650lm
Lichtausbeute	81lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Poller aus stranggepresstem Aluminium und Ferrit-Finish mit doppelter Lackierung. Beleuchtungseinheiten aus Aluminiumdruckguss. Einstellbarkeit der optischen Einheiten um 325° auf der vertikalen Ebene mit einer Neigung von +/-20° auf der horizontalen Ebene. Es ist möglich, die optischen Einheiten im Inneren des Pollers entlang der horizontalen Achse von einer Seite zur anderen zu verschieben. Verriegelungssystem durch Sechskantschlüssel.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	AxBxH 150x150x1010mm
Gewicht	13Kg
Version	2X
Schutzart	IP66
Mechanische Belastbarkeit	IK09

Elektrische Merkmale

Integrierte Stromversorgung bei der DALI-Version.	
Leistungsaufnahme der Leuchte	2x8W
Betriebsgerät	120-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	DALI
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Nur in der 1-Meter-Höhenversion erhältlich. Mit Edelstahl-Verankerungssystem zu vervollständigen, erhältlich in zwei Versionen: mit einziehbarer Platte oder Platte auf der Oberfläche für die Installation mit Dübeln. Bei beiden Systemen besteht die Möglichkeit, Edelstahlanker zum Einbau in Beton einzusetzen.

Hinweise

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Plus" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel und der integrierte Treiber mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zur Leuchte aufsteigt, maximal gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Die Photometrien beziehen sich auf den einzelnen Strahler.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Technische Daten

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Befestigungssystem



ART.-NR.	FARBE
A012AFE	

Verdeckte Befestigungsplatte.
Pulverbeschichteter Edelstahl.



ART.-NR.	FARBE
A012CFE	

Befestigungsplatte mit Flansch.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

Zubehör



ART.-NR.
A012B

Halterungen für die Installation in Beton.

Abdeckung



ART.-NR.	FARBE
A011AFE	

Symmetrische optische Abdeckung.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

Gitter



ART.-NR.	FARBE
A011BFE	

Blendschutzgitter.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

Abdeckung



ART.-NR.	FARBE
A011CFE	

Asymmetrischer Blendschutzschirm.
Pulverbeschichteter Edelstahl.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör-Haltering



ART.-NR.	FARBE
A011DFE	

Filter-Haltering.
Pulverbeschichtetes Aluminium.

Filter



ART.-NR.
A011E

Lichtlanzen-Filter.
Zu ergänzen mit Haltering.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.