PROYECTORES


Jedi Compact Outdoor RGBW Proyectores - Driver remoto - L. 312,5mm

Código
1E4298



TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 21°	12W 645lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
500mA	

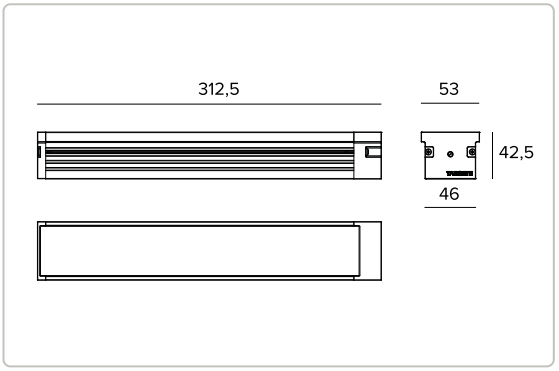

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

0,95 IP66 IP67 IK08 1M CE

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED RGBW.

Lámpara

Modulo de LED Mid Power quadri-chip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 3000K.	
Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	12W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Grazing.

Óptica	Grazing
Apertura del haz de luz	GRZ
Eficiencia óptica	71,94%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 313x53x43mm
Peso	0,95Kg
Versión	Driver remoto
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Versión con driver remoto. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Precableado con 1 m de cable 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	500mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Datos técnicos

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW


Potencia luminaria	12W
Flujo nominal	897lm
Flujo luminaria	645lm
Rendimiento luminoso	54lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	12W	1	1.57	0.36	943
Source Flux	897lm	2	3.14	0.73	236
Fixture Flux	645lm	3	4.71	1.09	105
Efficacy	54lm/W	4	6.28	1.45	59
TS1723 Imax=1052cd/klm	Imax	943cd	5	7.85	1.81	38

RGB


Potencia luminaria	8,7W
Flujo nominal	511lm
Flujo luminaria	368lm
Rendimiento luminoso	42lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	9W	1	1.57	0.36	537
Source Flux	511lm	2	3.14	0.73	134
Fixture Flux	368lm	3	4.71	1.09	60
Efficacy	42lm/W	4	6.28	1.45	34
TS1723 Imax=1052cd/klm	Imax	537cd	5	7.85	1.81	21

WHITE


CCT nominal	3000K
Potencia luminaria	3,2W
Flujo nominal	437lm
Flujo luminaria	314lm
Rendimiento luminoso	98lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	3W	1	1.57	0.36	460
Source Flux	437lm	2	3.14	0.73	115
Fixture Flux	314lm	3	4.71	1.09	51
Efficacy	98lm/W	4	6.28	1.45	29
TS1723 Imax=1052cd/klm	Imax	460cd	5	7.85	1.81	18

RED


Potencia luminaria	2,3W
Flujo nominal	157lm
Flujo luminaria	113lm
Rendimiento luminoso	49lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	2W	1	1.57	0.36	165
Source Flux	157lm	2	3.14	0.73	41
Fixture Flux	113lm	3	4.71	1.09	18
Efficacy	49lm/W	4	6.28	1.45	10
TS1723 Imax=1052cd/klm	Imax	165cd	5	7.85	1.81	7

GREEN


Potencia luminaria	3,3W
Flujo nominal	322lm
Flujo luminaria	232lm
Rendimiento luminoso	70lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	3W	1	1.57	0.36	339
Source Flux	322lm	2	3.14	0.73	85
Fixture Flux	232lm	3	4.71	1.09	38
Efficacy	70lm/W	4	6.28	1.45	21
TS1723 Imax=1052cd/klm	Imax	339cd	5	7.85	1.81	14

BLUE

Potencia luminaria	3,2W
Flujo nominal	63lm
Flujo luminaria	45lm
Rendimiento luminoso	14lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	3W	1	1.57	0.36	66
Source Flux	63lm	2	3.14	0.73	17
Fixture Flux	45lm	3	4.71	1.09	7
Efficacy	14lm/W	4	6.28	1.45	4
TS1723 Imax=1052cd/klm	Imax	66cd	5	7.85	1.81	3

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar


Alimentación



CÓDIGO
1E4271


Driver RGBW 4 canales DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Estribo



CÓDIGO
1E3304

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.



CÓDIGO
1E3306

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

Accesorios

Rejilla



CÓDIGO	COLOR	P	H	L
1E3900	●	57mm	48mm	280mm

Rejilla simétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.
A utilizar con ópticas SPOT, FLOOD, GRAZING.



CÓDIGO	COLOR	P	H	L
1E3904	●	57mm	48mm	280mm

Rejilla asimétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.

Parasol



CÓDIGO	COLOR	P	H	L
1E3908	●	59mm	48mm	290mm

Cubierta de acero inoxidable, pintada en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.



CÓDIGO	COLOR	H	L
1E3912	●	54mm	296mm

Cubierta ajustable en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Conector



CÓDIGO

1E4362

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
8 polos.

Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.
Cable USB incluido.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.