APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO


# CCTEvo Estraibile 162



**Codice**
## 1T9128EL


| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | MWFL<br>48° | 40,9W<br>3805lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

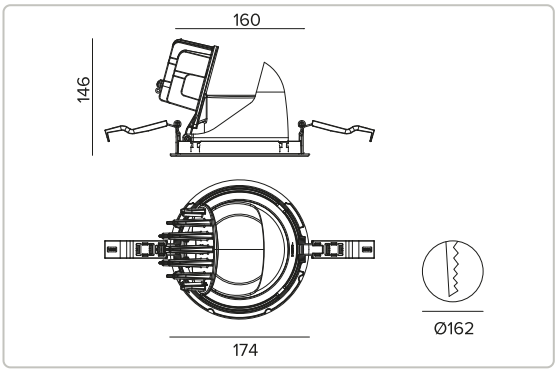


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

1,15 IP20 IP40




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 48° | |
| Fixture Power | 41W | 1 | 0.89 | 6446 |
| Source Flux | 4853lm | 2 | 1.78 | 1611 |
| Fixture Flux | 3805lm | 3 | 2.66 | 716 |
| Efficacy | 93lm/W | 4 | 3.55 | 403 |
| Imax | 6623cd | 5 | 4.44 | 258 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore estraibile orientabile da incasso a LED.

### Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 36W |
| Flusso nominale | 4853lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

MWFL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e filtro olografico diffondente. UGR<19 (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Ottica | MWFL |
| Apertura di fascio | MWFL |
| Rendimento ottico | 78,4% |
| Flusso apparecchio | 3805lm |
| Efficienza luminosa | 93lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco. Sistema di rotazione a frizione su cerniera con orientabilità del prodotto sul piano verticale di -25°/+75° e di 355° su quello orizzontale con sistema di puntamento manuale. Versione trim con anello integrato bianco.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
| Dimensioni | ØxH 174x146mm |
| Peso | 1,15Kg |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Driver integrato elettronico ON-OFF. | |
| Potenza apparecchio | 40,9W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 2 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

## Accessori

### Filtro



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T1708 | 70mm |

Filtro rifrattivo lama di luce rigato in vetro piano.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.

Da completare con anello porta accessori A079.
Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.

### Griglia



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T1711 | 70mm |

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.

Da completare con anello porta accessori A079.

### Cut-off



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.
Permette di focalizzare l'emissione eliminando il fall-off del fascio luminoso.

Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.

### Schermo



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| A079 | ● |

Anello porta accessori in policarbonato nero.

### Filtro



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T1709 | 70mm |

Filtro rifrattivo diffondente retinato in vetro piano.
Consente di ammorbidire l'effetto luminoso.

Da completare con anello porta accessori A079.
Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Schermo



| CODICE | Ø |
|---|---|
| 1T3143 | 80mm |

Schermo asimmetrico in alluminio anodizzato diffondente, esternamente verniciato di nero.
Completo di filtro lama di luce.
Permette di creare un effetto Wall Washer.
Da combinare con ottiche spot e flood.

Non può essere utilizzato con le versioni da 48W nominali - 55W apparecchio.

## Sistema di fissaggio



| CODICE | L |
|---|---|
| 1T9606 | 2500mm |

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.